



Figure similar

contactor auxiliar DIN EN 50011 10 NF, 10 MA, conexão parafusada acionamento de corrente contínua , 24 V CC varistor integrado

designação do produto	Contactor auxiliar
designação do tipo de produto	3TH4
tamanho do contactor	0
identificação de referência de acordo com IEC 81346-2:2009	K
Diretiva RSP (Data)	03/01/2017
Peso	0,717 kg
temperatura ambiente durante operação	-40 ... +70 °C
tipo de tensão da tensão de alimentação de comando	CC
tensão de alimentação de comando em CC valor nominal	24 V
versão do limitador de sobretensão	varistor
número de NF para contatos auxiliares	0
• comutável com retardo	0
• comutação de contato seguidor	0
• de comutação interseccional	0
número de NA para contatos auxiliares	10
• comutável com retardo	0
• comutáveis em avanço	0
• de comutação interseccional	0
número de contatos inversores para contatos auxiliares	0
indicador e letra de identificação para elementos de contato	100 E
corrente de serviço em AC-15	
• com 230 V valor nominal	10 A
• com 400 V valor nominal	6 A
tipo de fixação	fixação de parafusos e trinquete em carris 35 mm de acordo com a DIN EN 50022
altura	78 mm
largura	55 mm
profundidade	135 mm
versão da conexão elétrica para circuito auxiliar e de comando	conexão parafusada
Segurança	
função do produto operação efetuada positivamente de acordo com IEC 60947-5-1	Si
valor B10 em taxa de demanda elevada conforme SN 31920 IEC 61508	1 000 000; com 0,3 x corrente de operação nominal
valor T1	
• para intervalo Proof-Test ou vida útil de acordo com IEC 61508	20 a
Segurança elétrica	
grau de proteção IP do lado frontal de acordo com IEC 60529	IP00; IP20 com parafusos apertados, também com os contatos não utilizados



Homologações certificados

General Product Approval				Functional Safety
			KC	Type Examination Certificate

Test Certificates				other	Railway
Type Test Certificates/Test Report	Miscellaneous	Special Test Certificate	Miscellaneous	Confirmation	Special Test Certificate

Environment
Environmental Conformations

Outras informações
Informações sobre a embalagem Informações sobre a embalagem Information- and Downloadcenter (catálogo, brochuras,...) https://www.siemens.com/ic10 Industry Mall (encomendar online) https://mall.industry.siemens.com/mall/pt/pt/Catalog/product?mlfb=3TH4310-0LB4 CAX Online Generator http://support.automation.siemens.com/WW/CAXorder/default.aspx?lang=en&mlfb=3TH4310-0LB4 Service&Support (manuais, manuais de instruções, certificados, curva característica, FAQs,...) https://support.industry.siemens.com/cs/ww/en/ps/3TH4310-0LB4 Base de dados das imagens (fotografias do produto,desenhos de medida em 2D, modelos em 3D, esquemas eléctricos, macros EPLAN...) http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_de.aspx?mlfb=3TH4310-0LB4&lang=en Curva característica: Comportamento de ativação, I^t, Corrente de passagem https://support.industry.siemens.com/cs/ww/en/ps/3TH4310-0LB4/char Outras curvas características (p. ex. vida útil elétrica, frequência de manobra) http://www.automation.siemens.com/bilddb/index.aspx?view=Search&mlfb=3TH4310-0LB4&objecttype=14&gridview=view1

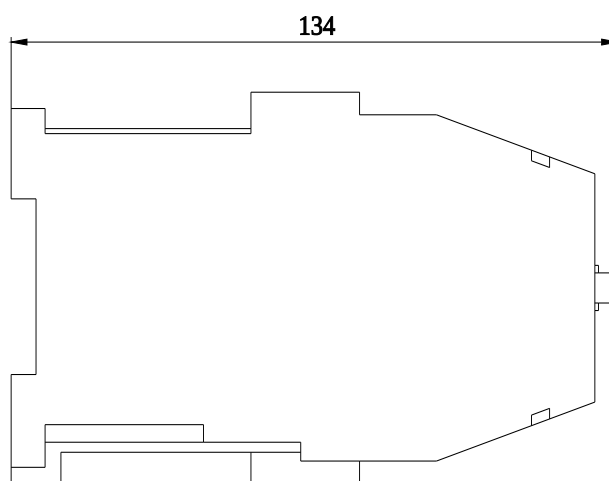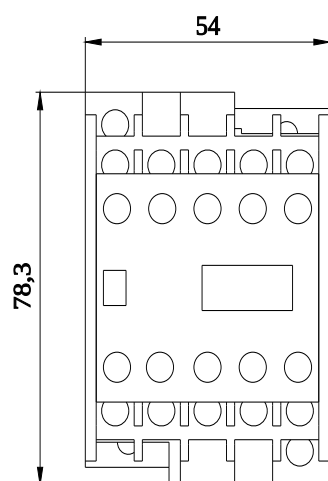

última alteração:

25/10/2024 