


cabo AS-i, perfilado amarelo, TPE, resistente a óleo 2x 1,5 mm², 100 m composto de um cabo de 100 m



Dados técnicos gerais		
versão do produto	fontes de alimentação Interface AS	
Cores	amarelo (interface AS)	
Material	TPE	
Quantidade	rolo de 100 m	
Dados mecânicos		
Sem de expulsão silicone	sim	
raio de curvatura		
com cabo instalado de modo fixo mínimo permitido	12 mm	
com cabo móvel mínimo permitido	24 mm	
Ausência de halogéneo	não	
Flexibilidade	bom	
Comportamento de flexão de acordo com DIN VDE 0472 parte 603	após 30.000 movimentos de ida e volta sem interrupção	
Cores dos fios	castanho, azul	
Condições ambientais		
Reacção ao fogo	à prova de fogo de acordo com IEC 60332-1;VDE 0482 T. 265-2-1;UL 1581 seg. 1061 cable flame;UL 1581 seg. 1060 CSA FT1	
Resistência do óleo	resistente	
Ozono e resistente às intempérias	resistente	
Área de temperatura		
constante	-40 ... +105 °C	
em movimento	-30 ... +105 °C	
Certificados/Homologações		
General Product Approval	other	Environment

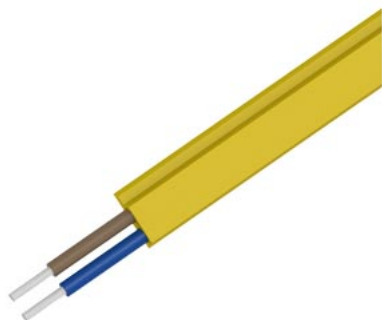

[Confirmation](#)



[Confirmation](#)

[Environmental Con-
firmations](#)

Outras informações

Informações sobre a embalagem

[Informações sobre a embalagem](#)

Information- and Downloadcenter (catálogo, brochuras,...)

<https://www.siemens.com/ic10>

Industry Mall (encomendar online)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/pt/pt/Catalog/product?mlfb=3RX9013-0AA00>

CAX Online Generator

<http://support.automation.siemens.com/WW/CAXorder/default.aspx?lang=en&mlfb=3RX9013-0AA00>

Service&Support (manuais, manuais de instruções, certificados, curva característica, FAQs,...)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/en/ps/3RX9013-0AA00>

Base de dados das imagens (fotografias do produto, desenhos de medida em 2D, modelos em 3D, esquemas eléctricos, macros EPLAN...)

última alteração:

23/12/2020 