



Placa frontal de material isolante grau de proteção IP55 com acionamento rotativo, pode ser fechado para disjuntor tamanho S00,S0,S2,S3

categoria do produto	Caixa		
designação do produto	Placa frontal de material isolante		
versão do produto	Montagem		
Dados técnicos gerais			
função do produto função de DESLIGAMENTO DE EMERGÊNCIA	No		
grau de proteção IP do invólucro	IP55		
Diretiva RSP (Data)	07/01/2006		
Peso	0,12 kg		
material do invólucro	plástico		
Montagem/ Fixação/ Dimensões			
altura	107 mm		
largura	85 mm		
profundidade	31 mm		
Homologações certificados			
General Product Approval		Test Certificates	Marine / Shipping



EG-Konf.



[Confirmation](#)



[Type Test Certificates/Test Report](#)



other

Environment

[Confirmation](#)



[Environmental Conformations](#)

Outras informações

Informações sobre a embalagem

[Informações sobre a embalagem](#)

Information- and Downloadcenter (catálogo, brochuras,...)

<https://www.siemens.com/ic10>

Industry Mall (encomendar online)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/pt/pt/Catalog/product?mlfb=3RV1923-4B>

CAX Online Generator


<http://support.automation.siemens.com/WW/CAXorder/default.aspx?lang=en&mlfb=3RV1923-4B>

Service&Support (manuais, manuais de instruções, certificados, curva característica, FAQs,...)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/en/ps/3RV1923-4B>

Base de dados das imagens (fotografias do produto,desenhos de medida em 2D, modelos em 3D, esquemas eléctricos, macros EPLAN...)

http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_de.aspx?mlfb=3RV1923-4B&lang=en

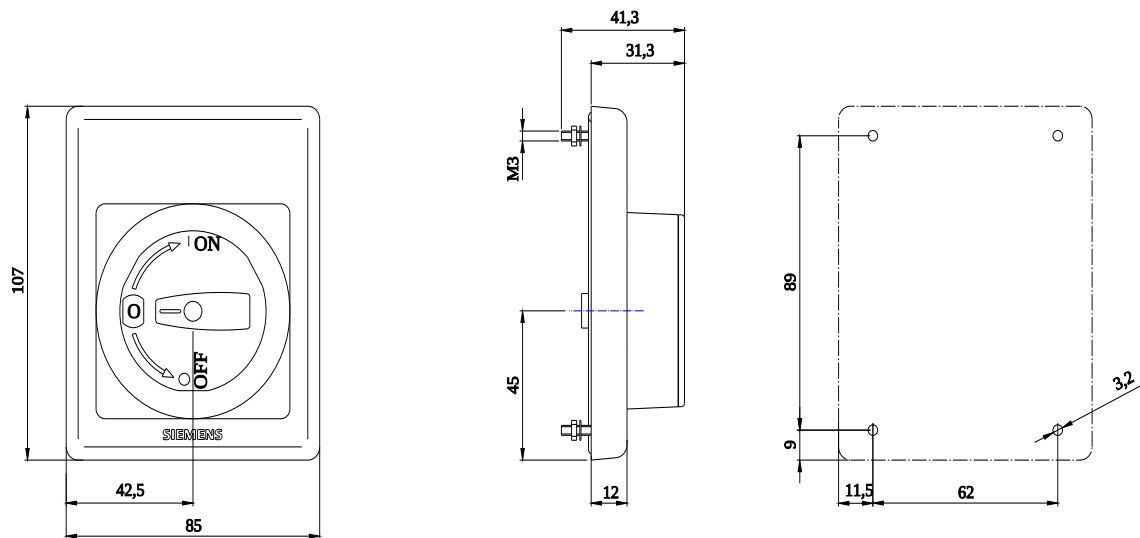

última alteração:

10/01/2024 