



condutor N, em avanço com comutação para fixação no piso, até 32A,, acessórios para chave principal e parada emergência 3LD2

Versão	
nome da marca do produto	SETRON
designação do produto	Condutor neutro
versão do produto	acessórios para interruptor principal e de PARAGEM DE EMERGÊNCIA 3LD2
número AWG como secção transversal do condutor conectável codificada	
• mínimo	14
• máximo	8
tipo de secções transversais dos condutores a serem conectados para contatos principais	
• de fio fino com tratamento de terminal de condutor isolado	1x (1,5...16 mm²)
• de um fio ou mais fios	1x (1,5...10 mm²)

Homologações certificados		
General Product Approval	other	Environment

[Confirmation](#)



[Miscellaneous](#)

[Confirmation](#)

[Environmental Confirmations](#)

Environment

[Environmental Confirmations](#)

Outras informações

Informações sobre a embalagem

[Informações sobre a embalagem](#)

Information- and Downloadcenter (Catalogs, Brochures,...)

<http://www.siemens.com/lowvoltage/catalogs>

Industry Mall (Online ordering system)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/pt/pt/Catalog/product?mlfb=3LD9220-0C>

Service&Support (Manuals, Certificates, Characteristics, FAQs,...)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/pt/ps/3LD9220-0C>

Image database (product images, 2D dimension drawings, 3D models, device circuit diagrams, ...)



http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_en.aspx?mlfb=3LD9220-0C

CAX-Online-Generator

<http://www.siemens.com/cax>

Tender specifications

<http://www.siemens.com/specifications>

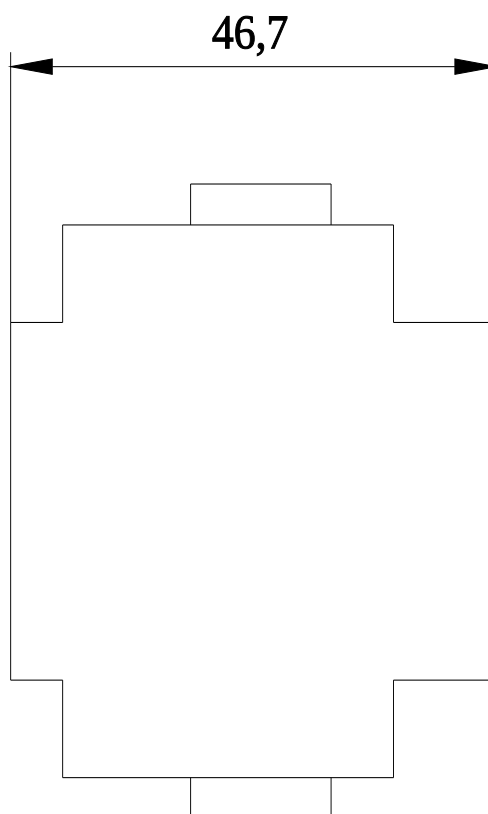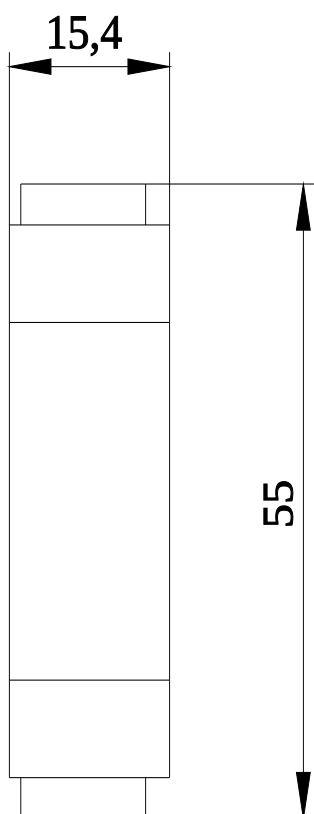

última alteração:

18/04/2024 

