



terminal de condutor neutro/PE, contínuo, para fixação no piso, acessórios para chave principal e de PARADA DE EMERGÊNCIA 3LD2 para 100 - 125A e para chave principal e de PARADA DE EMERGÊNCIA 3LD5 UL para 60A

Versão	
nome da marca do produto	SETRON
designação do produto	Condutor neutro/terminal PE
versão do produto	acessórios para interruptor principal e de PARAGEM DE EMERGÊNCIA 3LD2
número AWG como secção transversal do condutor conectável codificada	
• mínimo	12
• máximo	1
tipo de secções transversais dos condutores a serem conectados para contatos principais	
• de fio fino com tratamento de terminal de condutor isolado	1x (4...50 mm²)
• de um fio ou mais fios	1x (4...35 mm²)

Homologações certificados	
General Product Approval	other



[Confirmation](#)



[Confirmation](#)

other	Environment
-------	-------------

[Miscellaneous](#)

[Environmental Con-
firmations](#)

[Environmental Con-
firmations](#)

Outras informações

Informações sobre a embalagem

[Informações sobre a embalagem](#)

Information- and Downloadcenter (Catalogs, Brochures,...)

<http://www.siemens.com/lowvoltage/catalogs>

Industry Mall (Online ordering system)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/pt/pt/Catalog/product?mlfb=3LD9280-2C>

Service&Support (Manuals, Certificates, Characteristics, FAQs,...)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/pt/ps/3LD9280-2C>

Image database (product images, 2D dimension drawings, 3D models, device circuit diagrams, ...)



http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_en.aspx?mlfb=3LD9280-2C

CAX-Online-Generator

<http://www.siemens.com/cax>

Tender specifications

<http://www.siemens.com/specifications>

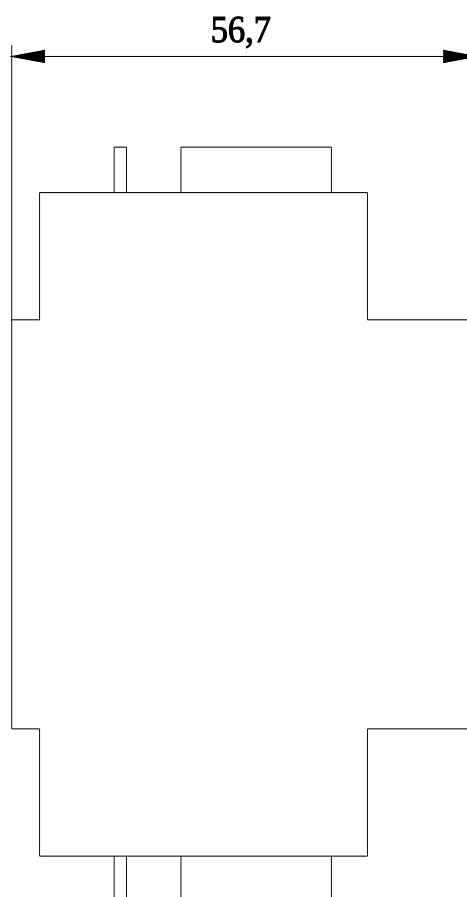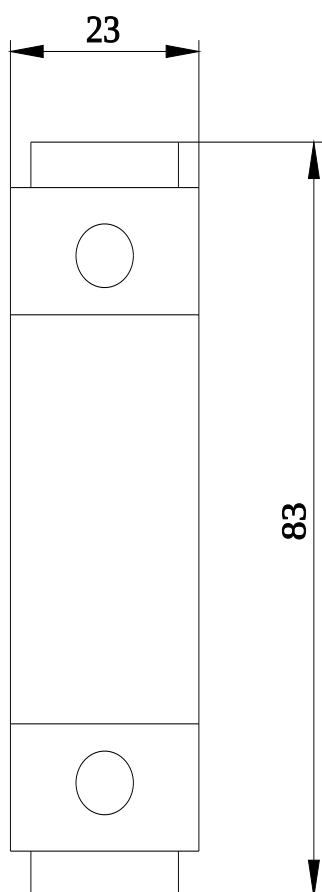

última alteração:

18/04/2024 

