

Switch disconnecter with fuse in new design  $I_n=160$  A,  $U_e = 690$  V, 3-pole for LV HRC fuse Sz. 00 basic version without 8UC6 handle and shaft



Versão	
nome da marca do produto	SENTRON
designação do produto	interruptor-seccionador
versão do produto	com fusíveis 3KL
versão do elemento de atuação	accionamento manual
versão do interruptor de carga forma de régua	No
versão do comando de avanço acionamento do motor	No
quantidade de polos	3
tamanho da face seccionadora	00 e 000
sistema de fusíveis	fusível NH
tensão de impulso suportável valor nominal	8 000 V
Tensão de alimentação	
tensão de serviço em CC valor nominal	440 V
Classe de proteção	
grau de proteção IP	IP00
Dissipação	
potência de perda [W] em valor nominal de corrente em CA no estado operacional quente por ponto de ligação	12 W
Circuito principal	
quantidade de polos para circuito principal	3
potência operacional	
• em AC-23 A com 500 V valor nominal	80 000 W
corrente de serviço valor nominal	160 A
Circuito auxiliar	
número de contatos inversores para contatos auxiliares	0
número de NF para contatos auxiliares	0
número de NA para contatos auxiliares	0
equipamento do produto travamento	Si
Conexões	
secção transversal do condutor conectável para contatos principais de vários fios máximo	120 mm <sup>2</sup>
versão da conexão elétrica para circuito principal	ligação plana, M8
Projeto mecânico	
altura	125 mm
largura	185 mm
profundidade	143 mm
tipo de fixação	estruturação e montagem
tipo de fixação	
• montagem frontal com fixação em 4 furos	No
• montagem frontal com fixação central	No

• montagem em barra	No	
<b>posição de montagem</b>	conforme desejar	
<b>Condições ambientais</b>		
<b>temperatura ambiente durante operação</b>		
• mínimo	185 °C	
• máximo	-25 °C	
<b>temperatura ambiente durante o armazenamento</b>		
• mínimo	-50 °C	
• máximo	80 °C	
<b>Homologações certificados</b>		
<b>General Product Approval</b>	<b>other</b>	<b>Environment</b>



[Confirmation](#)



[Confirmation](#)

[Miscellaneous](#)

[Environmental Confirmations](#)

#### Environment

[Environmental Confirmations](#)

#### Outras informações

##### Informações sobre a embalagem

[Informações sobre a embalagem](#)

Information- and Downloadcenter (Catalogs, Brochures,...)

<http://www.siemens.com/lowvoltage/catalogs>

Industry Mall (Online ordering system)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/pt/pt/Catalog/product?mlfb=3KL5330-1AB01>

Service&Support (Manuals, Certificates, Characteristics, FAQs,...)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/pt/ps/3KL5330-1AB01>

Image database (product images, 2D dimension drawings, 3D models, device circuit diagrams, ...)





[http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax\\_en.aspx?mlfb=3KL5330-1AB01](http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_en.aspx?mlfb=3KL5330-1AB01)

CAX-Online-Generator

<http://www.siemens.com/cax>

Tender specifications

<http://www.siemens.com/specifications>

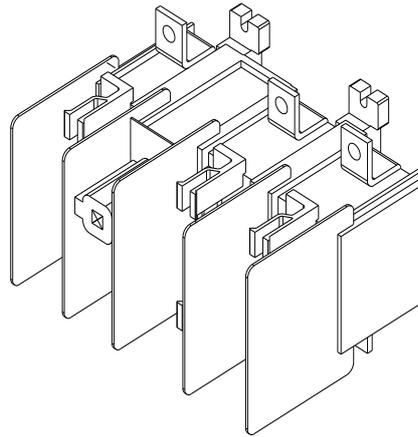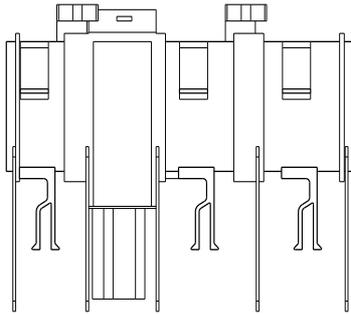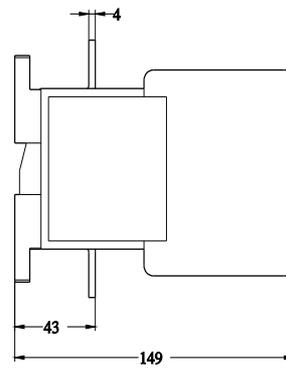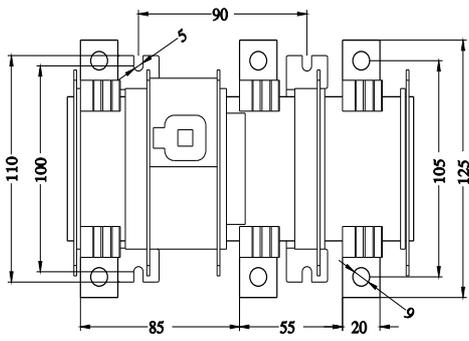

última alteração:

05/01/2024 

