


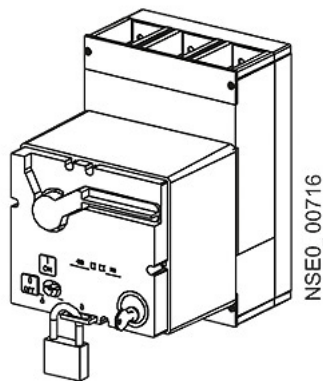


accessory for VL630, VL800, mot. op. mech. w/ strd en. mech 220...250V AC/DC

Versão	
nome da marca do produto	SETRON
designação do produto	Acionamento motorizado com acumulador de mola
versão do produto	acessórios para VL630, VL800
versão do comando de avanço	Accionamento motorizado com acumulador de mola
Dados técnicos gerais	
frequência de manobra máximo	60 1/h
Tensão	
versão do dispositivo de proteção para alimentação de energia auxiliar externa necessário	Fusível NEOZED (gL/gG): 2 A / Disjuntor, car. C: 2 A
fator da área de trabalho da tensão de alimentação de comando valor nominal	
• em CC valor inicial	0,85
• em CC valor final	1,1
• em CA em 50 Hz valor inicial	0,85
• em CA em 50 Hz valor final	1,1
• em CA em 60 Hz valor inicial	0,85
• em CA em 60 Hz valor final	1,1
Classe de proteção	
grau de proteção IP	IP30
Atual de controle	
potência aparente de serviço	250 VA
tensão de alimentação de comando	
• em CC valor nominal mínimo	250 V
• em CC valor nominal máximo	220 V
• em CA em 50 Hz valor nominal mínimo	220 V
• em CA em 50 Hz valor nominal máximo	250 V
• em CA em 60 Hz valor nominal mínimo	220 V
• em CA em 60 Hz valor nominal máximo	250 V
duração do pulso mínimo	50 ms
Conexões	
comprimento sem isolamento	10 mm
secção transversal do condutor conectável unifilar	
• mínimo	0,75 mm ²
• máximo	1,5 mm ²
secção transversal do condutor conectável de vários fios	
• mínimo	0,75 mm ²
• máximo	1,5 mm ²
secção transversal do condutor conectável de fio fino com tratamento de terminal de condutor isolado	
• mínimo	0,75 mm ²

• máximo	1,5 mm²	
torque de aperto		
• máximo	1 N·m	
Projeto mecânico		
altura	190 mm	
largura	173 mm	
profundidade	160 mm	
peso líquido	5 639 g	
Condições ambientais		
temperatura ambiente durante operação		
• mínimo	-25 °C	
• máximo	70 °C	
temperatura ambiente durante o armazenamento		
• mínimo	-40 °C	
• máximo	80 °C	
Certificados		
identificação de referência de acordo com IEC 81346-2:2009	M	
Homologações certificados		
General Product Approval	Test Certificates	other
		Confirmation
		Special Test Certificate
		Confirmation
other	Environment	
Miscellaneous	Environmental Confirmations	Environmental Confirmations

Outras informações
Informações sobre a embalagem Informações sobre a embalagem Information- and Downloadcenter (Catalogs, Brochures,...) http://www.siemens.com/lowvoltage/catalogs Industry Mall (Online ordering system) https://mall.industry.siemens.com/mall/pt/pt/Catalog/product?mlfb=3VL9600-3MQ00 Service&Support (Manuals, Certificates, Characteristics, FAQs,...) https://support.industry.siemens.com/cs/ww/pt/ps/3VL9600-3MQ00 Image database (product images, 2D dimension drawings, 3D models, device circuit diagrams, ...) http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_en.aspx?mlfb=3VL9600-3MQ00 CAX-Online-Generator http://www.siemens.com/cax Tender specifications http://www.siemens.com/specifications

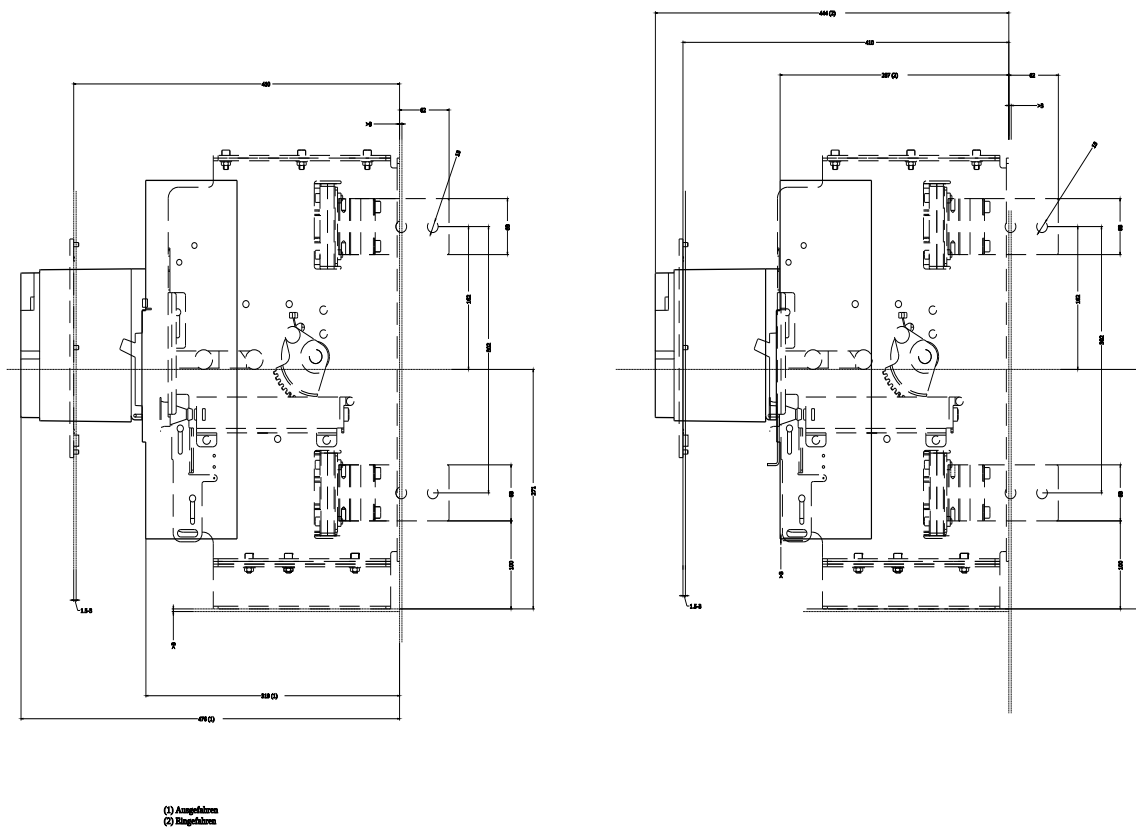

última alteração:

12/03/2024 

