


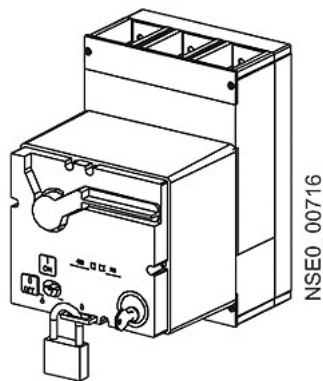

accessory for VL160X, VL160, VL250 mot. op. mech. w/ strd en. mech 110...127V AC/DC

Versão	
nome da marca do produto	SETRON
designação do produto	Acionamento motorizado com acumulador de mola
versão do produto	acessórios para VL160X; VL160; VL250
versão do comando de avanço	Accionamento motorizado com acumulador de mola
Dados técnicos gerais	
frequência de manobra máximo	120 1/h
Tensão	
versão do dispositivo de proteção para alimentação de energia auxiliar externa necessário	Fusível NEOZED (gL/gG): 2 A / Disjuntor, car. C: 2 A
fator da área de trabalho da tensão de alimentação de comando valor nominal	
• em CC valor inicial	0,85
• em CC valor final	1,1
• em CA em 50 Hz valor inicial	0,85
• em CA em 50 Hz valor final	1,1
• em CA em 60 Hz valor inicial	0,85
• em CA em 60 Hz valor final	1,1
Classe de proteção	
grau de proteção IP	IP30
Atual de controle	
potência aparente de serviço	100 VA
tensão de alimentação de comando	
• em CC valor nominal mínimo	127 V
• em CC valor nominal máximo	110 V
• em CA em 50 Hz valor nominal mínimo	110 V
• em CA em 50 Hz valor nominal máximo	127 V
• em CA em 60 Hz valor nominal mínimo	110 V
• em CA em 60 Hz valor nominal máximo	127 V
duração do pulso mínimo	50 ms
Conexões	
comprimento sem isolamento	10 mm
secção transversal do condutor conectável unifilar	
• mínimo	0,75 mm ²
• máximo	1,5 mm ²
secção transversal do condutor conectável de vários fios	
• mínimo	0,75 mm ²
• máximo	1,5 mm ²
secção transversal do condutor conectável de fio fino com tratamento de terminal de condutor isolado	
• mínimo	0,75 mm ²

• máximo	1,5 mm ²
torque de aperto	
• mínimo	1 N·m
• máximo	1,2 N·m

Projeto mecânico

altura	103 mm
largura	98 mm
profundidade	166 mm
peso líquido	2 782 g

Condições ambientais

temperatura ambiente durante operação	
• mínimo	-25 °C
• máximo	70 °C
temperatura ambiente durante o armazenamento	
• mínimo	-40 °C
• máximo	80 °C

Certificados

identificação de referência de acordo com IEC 81346-2:2009	M
---	---

Homologações certificados

General Product Approval	Test Certificates	other
--------------------------	-------------------	-------



[Confirmation](#)



[Special Test Certificate](#)

[Confirmation](#)

other	Environment
-------	-------------

[Miscellaneous](#)

[Environmental Confirmations](#)

[Environmental Confirmations](#)

Outras informações

Informações sobre a embalagem

[Informações sobre a embalagem](#)

Information- and Downloadcenter (Catalogs, Brochures,...)

<http://www.siemens.com/lowvoltage/catalogs>

Industry Mall (Online ordering system)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/pt/pt/Catalog/product?mlfb=3VL9300-3MN00>

Service&Support (Manuals, Certificates, Characteristics, FAQs,...)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/pt/ps/3VL9300-3MN00>

Image database (product images, 2D dimension drawings, 3D models, device circuit diagrams, ...)


http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_en.aspx?mlfb=3VL9300-3MN00

CAX-Online-Generator

<http://www.siemens.com/cax>

Tender specifications

<http://www.siemens.com/specifications>

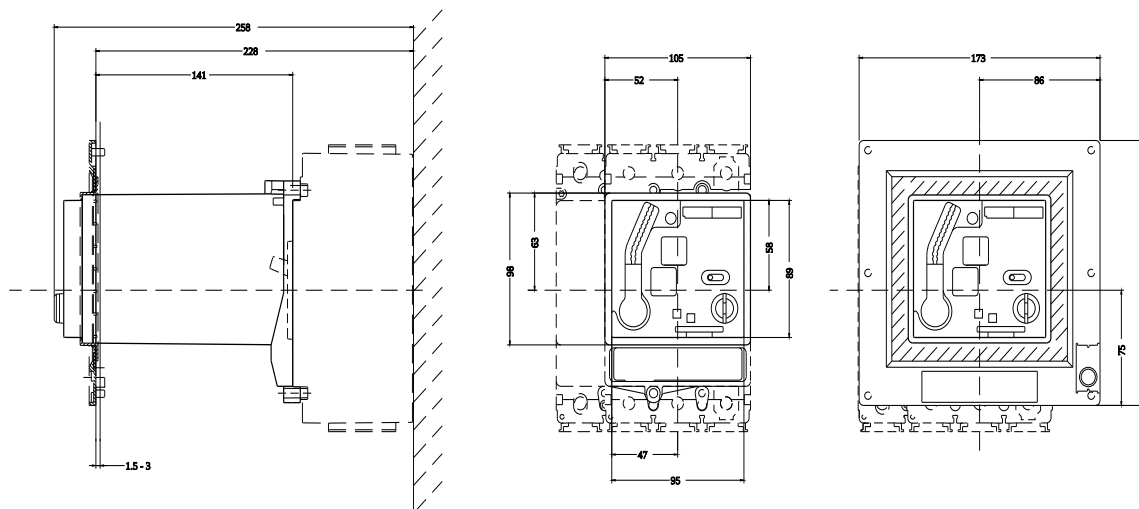

última alteração:

11/03/2024 

