



Figure similar

Carcaça com aplicação de material isolante Grau de proteção IP55 com borne de condutor neutro e borne para aterramento bloqueável na posição O 72 mm com métrico Passagem do cabo Sem aprovação CSA/UL

categoria do produto	Caixa
designação do produto	Caixa de montagem de material isolante
versão do produto	Estrutura
Dados técnicos gerais	
função do produto função de DESLIGAMENTO DE EMERGÊNCIA	No
grau de proteção IP do invólucro	IP55
Diretiva RSP (Data)	07/01/2006
Peso	0,36 kg
material do invólucro	plástico
Montagem/ Fixação/ Dimensões	
altura	155 mm
largura	105 mm
profundidade	126 mm

Homologações certificados	
General Product Approval	Test Certificates



EG-Konf.



[Confirmation](#)



[Type Test Certificates/Test Report](#)

[Special Test Certificate](#)

Marine / Shipping	other	Railway
-------------------	-------	---------



ABS



BUREAU
VERITAS

[Confirmation](#)

[Miscellaneous](#)



VDE

[Special Test Certificate](#)

Environment

[Environmental Confirmations](#)

Outras informações

Informações sobre a embalagem
[Informações sobre a embalagem](#)

Information- and Downloadcenter (catálogo, brochuras,...)

<https://www.siemens.com/ic10>

Industry Mall (encomendar online)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/pt/pt/Catalog/product?mlfb=3RV1923-1DA00>

CAX Online Generator


<http://support.automation.siemens.com/WW/CAXorder/default.aspx?lang=en&mlfb=3RV1923-1DA00>

Service&Support (manuais, manuais de instruções, certificados, curva característica, FAQs,...)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/en/ps/3RV1923-1DA00>

Base de dados das imagens (fotografias do produto, desenhos de medida em 2D, modelos em 3D, esquemas eléctricos, macros EPLAN...)

http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_de.aspx?mlfb=3RV1923-1DA00&lang=en

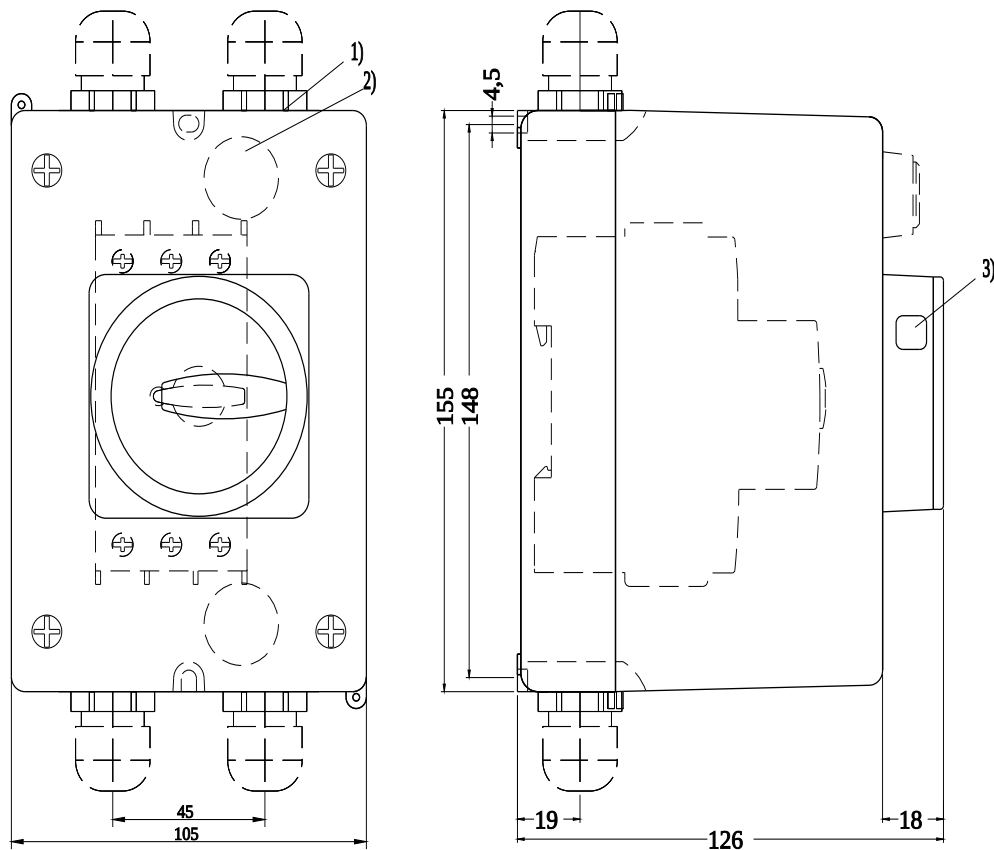

- 1) Ausbrechoeffnung fuer Verschraubung M25
- 2) Ausbrechoeffnung fuer ruckseitige Leitungseinfuehrung
- 3) Oeffnung fuer Vorhaengeschoess mit Buegeldurchmesser max. 8 mm

última alteração:

10/01/2024