



Carcaça com aplicação de material isolante Grau de proteção IP55 com borne de condutor neutro e borne para aterramento 72 mm com métrico Passagem do cabo Sem aprovação CSA/UL

categoria do produto	Caixa
designação do produto	Caixa de montagem de material isolante
versão do produto	Estrutura
Dados técnicos gerais	
função do produto função de DESLIGAMENTO DE EMERGÊNCIA	No
grau de proteção IP do invólucro	IP55
Diretiva RSP (Data)	07/01/2006
Peso	0,33 kg
material do invólucro	plástico
Montagem/ Fixação/ Dimensões	
altura	155 mm
largura	105 mm
profundidade	89 mm
Homologações certificados	
General Product Approval	Test Certificates



[Confirmation](#)



[Special Test Certificate](#)

[Type Test Certificates/Test Report](#)

Marine / Shipping

other



[Miscellaneous](#)

other

Railway

Environment

[Confirmation](#)



[Special Test Certificate](#)

[Environmental Confirmations](#)


Outras informações

Informações sobre a embalagem

[Informações sobre a embalagem](#)

Information- and Downloadcenter (catálogo, brochuras,...)

<https://www.siemens.com/ic10>

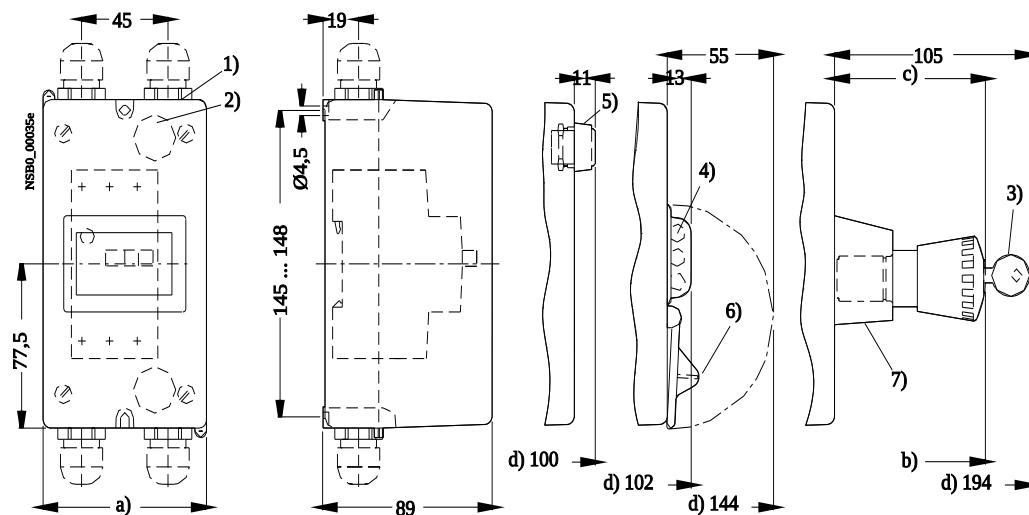

- 1) Knock-outs for M25 cable glands.
- 2) Knock-outs for rear cable entry M20.
- 3) With safety lock.
- 4) Max. shackle diameter for padlock 8 mm.
- 5) 3RV19 03-5 indicator light.
- 6) 3RV19 13-6B locking device.
- 7) 3RV19 13-7 EMERGENCY-STOP mushroom button.

- a) 3RV19 13-1CA00: 85 mm,
3RV19 13-1DA00: 105 mm.
- b) With EMERGENCY-STOP mushroom button:
- 3RV19 13-7D: 153 mm,
- 3RV19 13-7E: 173 mm.
Dimensions refer to mounting surface.
- b) With EMERGENCY-STOP mushroom button:
- 3RV19 13-7D: 64 mm,
- 3RV19 13-7E: 84 mm.
Dimensions refer to mounting surface.