



Carcaça com aplicação de material isolante com acionamento rotativo de parada de emergência 54 mm, com métrico passagem do cabo Sem aprovação CSA/UL

categoria do produto	Caixa		
designação do produto	Caixa de montagem de material isolante		
versão do produto	Estrutura		
Dados técnicos gerais			
função do produto	função de DESLIGAMENTO DE EMERGÊNCIA	Si	
grau de proteção IP do invólucro	IP55		
Diretiva RSP (Data)	07/01/2006		
Peso	0,323 kg		
material do invólucro	plástico		
Montagem/ Fixação/ Dimensões			
altura	155 mm		
largura	85 mm		
profundidade	126 mm		
Homologações certificados			
General Product Approval		Test Certificates	Marine / Shipping



[Confirmation](#)




[Special Test Certificate](#)



Marine / Shipping	other	Railway	Environment		
	Miscellaneous	Confirmation		Special Test Certificate	Environmental Confirmations

Outras informações
Informações sobre a embalagem Informações sobre a embalagem Information- and Downloadcenter (catálogo, brochuras,...) https://www.siemens.com/ic10 Industry Mall (encomendar online) https://mall.industry.siemens.com/mall/pt/pt/Catalog/product?mlfb=3RV1923-1FA00 CAX Online Generator http://support.automation.siemens.com/WW/CAXorder/default.aspx?lang=en&mlfb=3RV1923-1FA00 Service&Support (manuais, manuais de instruções, certificados, curva característica, FAQs,...) https://support.industry.siemens.com/cs/ww/en/ps/3RV1923-1FA00 Base de dados das imagens (fotografias do produto,desenhos de medida em 2D, modelos em 3D, esquemas eléctricos, macros EPLAN...) http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_de.aspx?mlfb=3RV1923-1FA00&lang=en

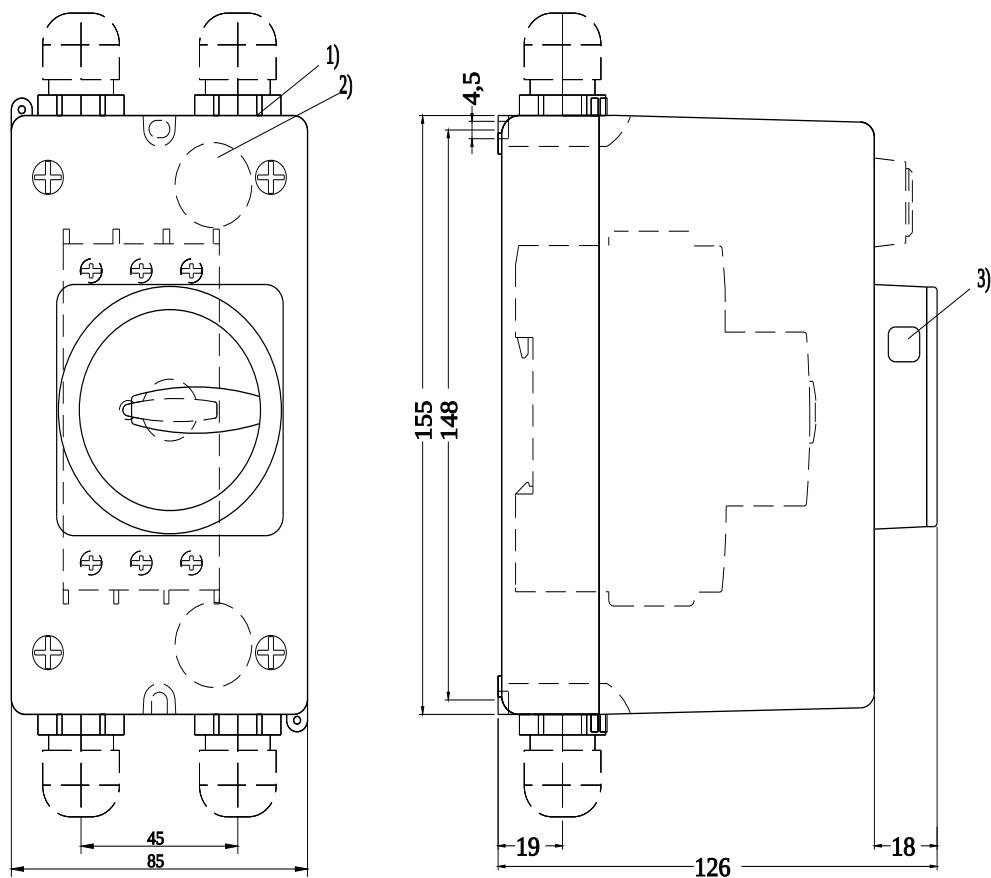

- 1) Ausbrechoeffnung fuer Verschraubung M25
- 2) Ausbrechoeffnung fuer ruckseitige Leitungseinfuehrung
- 3) Oeffnung fuer Vorhaengesloss mit Buegeldurchmesser max. 8 mm

última alteração:

10/01/2024