



Figure similar

encaixe de fusível cilíndrico SITOR, 14x51 mm, 25 A, aR, Un CA: 690 V, Un CC: 700 V, CC conforme UL

| Versão                                                                                                     |                                      |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|
| nome da marca do produto                                                                                   | SETRON                               |
| designação do produto                                                                                      | SITOR Elemento de fusível cilíndrico |
| versão do produto                                                                                          | CC de acordo com a UL                |
| Dados técnicos gerais                                                                                      |                                      |
| classe de operação da unidade para fusível                                                                 | aR (ultra-rápido)                    |
| tipo de tensão da tensão de serviço                                                                        | CA                                   |
| tensão de alimentação em CC                                                                                | 700 V                                |
| Dissipação                                                                                                 |                                      |
| potência de perda [W]                                                                                      | 7 W                                  |
| potência de perda [W] em valor nominal de corrente em CA no estado operacional quente por ponto de ligação | 7 W                                  |
| Circuito principal                                                                                         |                                      |
| corrente de serviço valor nominal                                                                          | 25 A                                 |
| Detalhes do produto                                                                                        |                                      |
| componente do produto detector de disparo                                                                  | No                                   |
| Projeto mecânico                                                                                           |                                      |
| posição de montagem                                                                                        | opcional, preferível vertical        |
| peso líquido                                                                                               | 21 g                                 |
| Homologações certificados                                                                                  |                                      |
| General Product Approval                                                                                   |                                      |



[Confirmation](#)



| other                              | Environment                        |
|------------------------------------|------------------------------------|
| <a href="#">Confirmation</a>       | <a href="#">Environmental Con-</a> |
| <a href="#">Miscellaneous</a>      | <a href="#">firmations</a>         |
| <a href="#">Environmental Con-</a> | <a href="#">Environmental Con-</a> |
| <a href="#">firmations</a>         | <a href="#">firmations</a>         |

| Outras informações                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>Informações sobre a embalagem</p> <p><a href="#">Informações sobre a embalagem</a></p> <p>Information- and Downloadcenter (Catalogs, Brochures,...)</p> <p><a href="http://www.siemens.com/lowvoltage/catalogs">http://www.siemens.com/lowvoltage/catalogs</a></p> <p>Industry Mall (Online ordering system)</p> |

<https://mall.industry.siemens.com/mall/pt/pt/Catalog/product?mlfb=3NC1425>

Service&Support (Manuals, Certificates, Characteristics, FAQs,...)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/pt/ps/3NC1425>

Image database (product images, 2D dimension drawings, 3D models, device circuit diagrams, ...)


[http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax\\_en.aspx?mlfb=3NC1425](http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_en.aspx?mlfb=3NC1425)

CAX-Online-Generator

<http://www.siemens.com/cax>

Tender specifications

<http://www.siemens.com/specifications>

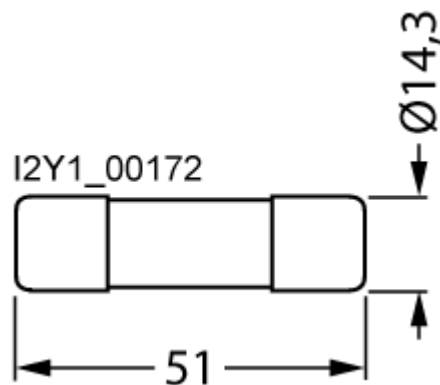

última alteração:

11/03/2024 

