



Figure similar

encaixe de fusível cilíndrico SITOR, 14x51 mm, 32 A, aR, Un CA: 690 V, Un CC: 700 V, CC conforme UL

Versão	
nome da marca do produto	SETRON
designação do produto	SITOR Elemento de fusível cilíndrico
versão do produto	CC de acordo com a UL
Dados técnicos gerais	
classe de operação da unidade para fusível	aR (ultra-rápido)
tipo de tensão da tensão de serviço	CA
tensão de alimentação em CC	700 V
Dissipação	
potência de perda [W]	7,6 W
potência de perda [W] em valor nominal de corrente em CA no estado operacional quente por ponto de ligação	8 W
Circuito principal	
corrente de serviço valor nominal	32 A
Detalhes do produto	
componente do produto detector de disparo	No
Projeto mecânico	
posição de montagem	opcional, preferível vertical
peso líquido	21 g
Homologações certificados	
General Product Approval	



[Confirmation](#)



other	Environment
Confirmation	Environmental Con-
Miscellaneous	firmations
Environmental Con-	Environmental Con-
firmations	firmations

Outras informações
Informações sobre a embalagem Informações sobre a embalagem Information- and Downloadcenter (Catalogs, Brochures,...) http://www.siemens.com/lowvoltage/catalogs Industry Mall (Online ordering system)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/pt/pt/Catalog/product?mlfb=3NC1432>

Service&Support (Manuals, Certificates, Characteristics, FAQs,...)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/pt/ps/3NC1432>

Image database (product images, 2D dimension drawings, 3D models, device circuit diagrams, ...)


http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_en.aspx?mlfb=3NC1432

CAX-Online-Generator

<http://www.siemens.com/cax>

Tender specifications

<http://www.siemens.com/specifications>

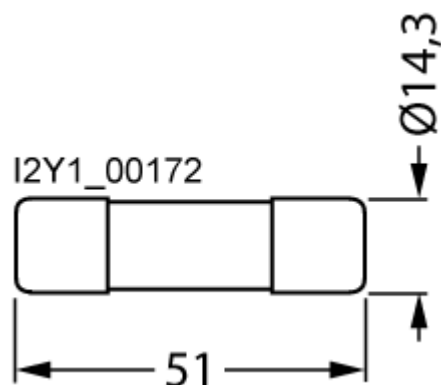

última alteração:

11/03/2024 

