



Figure similar

encaixe de fusível cilíndrico SITOR, 22x58 mm, 40 A, aR, Un CA: 690 V, Un CC: 700 V, CC conforme UL

Versão	
nome da marca do produto	SETRON
designação do produto	SITOR Elemento de fusível cilíndrico
versão do produto	CC de acordo com a UL
Dados técnicos gerais	
classe de operação da unidade para fusível	aR (ultra-rápido)
tipo de tensão da tensão de serviço	CA
tensão de alimentação em CC	700 V
Dissipação	
potência de perda [W]	8,5 W
potência de perda [W] em valor nominal de corrente em CA no estado operacional quente por ponto de ligação	9 W
Circuito principal	
corrente de serviço valor nominal	40 A
Detalhes do produto	
componente do produto detector de disparo	No
Projeto mecânico	
posição de montagem	opcional, preferível vertical
peso líquido	57 g
Homologações certificados	
General Product Approval	other



[Confirmation](#)



[Confirmation](#)

other	Environment
Miscellaneous	Environmental Confirmations
	Environmental Confirmations

Outras informações
Informações sobre a embalagem
Informações sobre a embalagem
Information- and Downloadcenter (Catalogs, Brochures,...)
http://www.siemens.com/lowvoltage/catalogs
Industry Mall (Online ordering system)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/pt/pt/Catalog/product?mlfb=3NC2240>

Service&Support (Manuals, Certificates, Characteristics, FAQs,...)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/pt/ps/3NC2240>

Image database (product images, 2D dimension drawings, 3D models, device circuit diagrams, ...)


http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_en.aspx?mlfb=3NC2240

CAX-Online-Generator

<http://www.siemens.com/cax>

Tender specifications

<http://www.siemens.com/specifications>

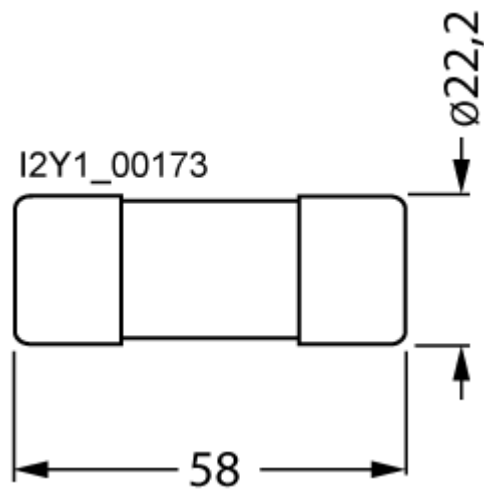

última alteração:

11/03/2024 

