



ASIsafe ampliado motonitor de segurança 2 F-RO 2 circuitos de liberação IP20, com conexão parafusada bornes removíveis relé de saída segura tempo de reação máximo 40 ms motonitor do tipo 4, versão 3 utilizável até categoria 4 (EN954-1) até PL E (EN ISO 13849-1) até SIL 3 (IEC 61508)

Dados técnicos gerais		
versão do produto		monitor de segurança, com funcionalidade alargada
protocolo é suportado protocolo AS-Interface		Si
Tipo		2 circuitos de libertação
número de circuitos de habilitação		2
Tempo de resposta máx.	ms	40
versão da conexão elétrica das entradas e saídas		conexão parafusada
Corrente de funcionamento de medição le		
• CA-12, 50/60 Hz 250 V	A	3
• CA-15, 50/60 Hz		
— 115 V	A	3
— 230 V	A	3
• CC-12 (CC-1) 24 V	A	3
• CC-13 (CC-11)		
— 24 V	A	1
— 115 V	A	0,1
— 230 V	A	0,05
identificação de referência de acordo com DIN 40719, ampliada de acordo com IEC 204-2 de acordo com IEC 750		A
identificação de referência de acordo com EN 61346-2		F
Condições ambientais		
temperatura ambiente		
• durante operação	°C	-20 ... +60
• durante o armazenamento	°C	-30 ... +70
grau de proteção IP		IP20
Dados mecânicos		
largura	mm	45
altura	mm	108
profundidade	mm	120
tipo de fixação		parafusos / carris
Certificados/Homologações		
General Product Approval		EMV



EMV	Functional Safety	Marine / Shipping	other
-----	-------------------	-------------------	-------

Outras informações**Informações sobre a embalagem**[Informações sobre a embalagem](#)

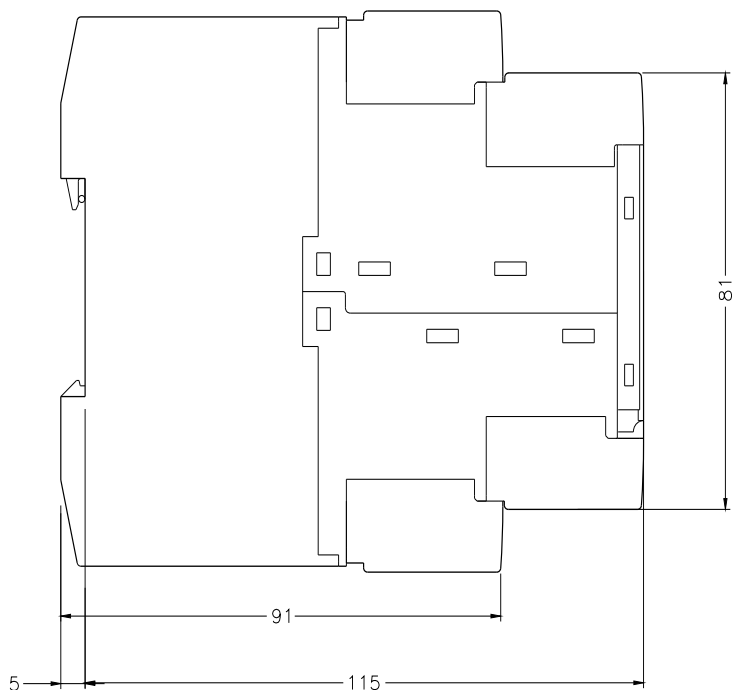
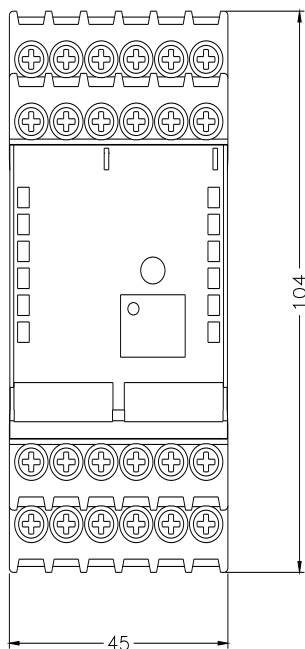
Information- and Downloadcenter (catálogo, brochuras,...)

<https://www.siemens.com/ic10>**Industry Mall (encomendar online)**<https://mall.industry.siemens.com/mall/pt/pt/Catalog/product?mlfb=3RK1105-1BE04-2CA0>**CAX Online Generator**<http://support.automation.siemens.com/WW/CAXorder/default.aspx?lang=en&mlfb=3RK1105-1BE04-2CA0>

Service&Support (manuais, manuais de instruções, certificados, curva característica, FAQs,...)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/en/ps/3RK1105-1BE04-2CA0>

Base de dados das imagens (fotografias do produto, desenhos de medida em 2D, modelos em 3D, esquemas eléctricos, macros EPLAN...)

http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_de.aspx?mlfb=3RK1105-1BE04-2CA0&lang=en

última alteração:

11/03/2024 