



condutor N, em avanço com comutação para fixação no piso, acessórios para chave principal e parada emerg. 3LD2 p/ 63A e chave principal e de PARADA DE EMERGÊNCIA 3LD5 UL para 30A

Versão	
nome da marca do produto	SETRON
designação do produto	Condutor neutro
versão do produto	acessórios para interruptor principal e de PARAGEM DE EMERGÊNCIA 3LD2
número AWG como secção transversal do condutor conectável codificada	
• mínimo	14
• máximo	6
tipo de secções transversais dos condutores a serem conectados para contatos principais	
• de fio fino com tratamento de terminal de condutor isolado	1x (2,5...35 mm²)
• de um fio ou mais fios	1x (2,5...16 mm²)

Homologações certificados

General Product Approval



[Confirmation](#)



other

Environment

[Miscellaneous](#)

[Confirmation](#)

[Environmental Con-](#)
[firmations](#)

[Environmental Con-](#)
[firmations](#)

Outras informações

Informações sobre a embalagem

[Informações sobre a embalagem](#)

Information- and Downloadcenter (Catalogs, Brochures,...)

<http://www.siemens.com/lowvoltage/catalogs>

Industry Mall (Online ordering system)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/pt/pt/Catalog/product?mlfb=3LD9250-0CA>

Service&Support (Manuals, Certificates, Characteristics, FAQs,...)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/pt/ps/3LD9250-0CA>

Image database (product images, 2D dimension drawings, 3D models, device circuit diagrams, ...)



http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_en.aspx?mlfb=3LD9250-0CA

CAX-Online-Generator

<http://www.siemens.com/cax>

Tender specifications

<http://www.siemens.com/specifications>

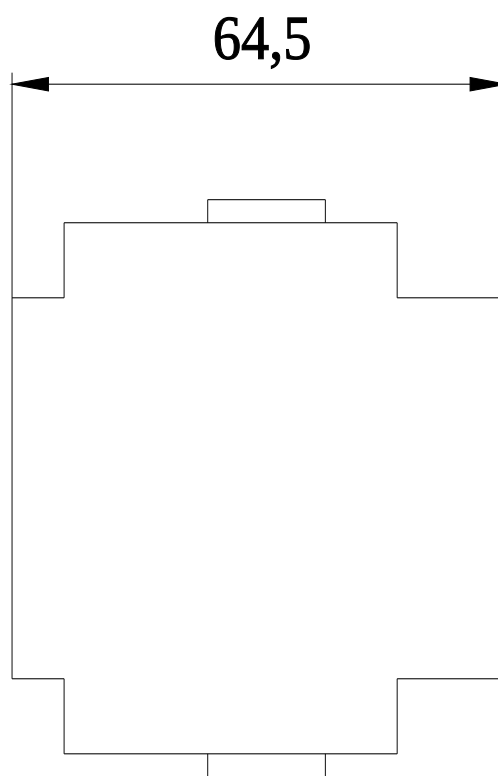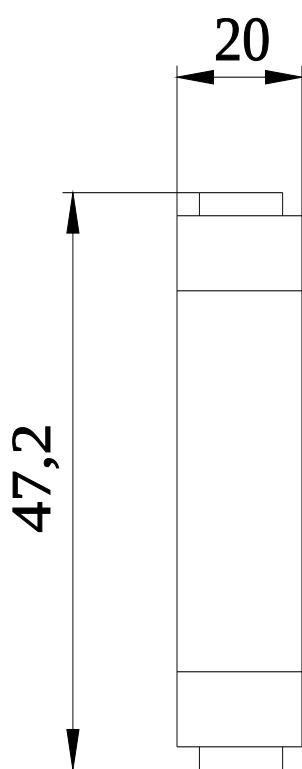

última alteração:

18/04/2024 

