

Distribuidor compacto AS-Interface para cabo perfilado AS-i IP 67/68/69K, máximo 8 A



| Dados técnicos gerais                                           |     |                                                           |
|-----------------------------------------------------------------|-----|-----------------------------------------------------------|
| Tipo do aparelho                                                |     | acessório Interface AS                                    |
| versão do produto                                               |     | distribuidor compacto de interface AS                     |
| Função                                                          |     | função de distribuição para condutor plano interface AS   |
| Tensão de serviço de acordo com a especificação da interface AS | V   | 26,5 ... 31,6                                             |
| Indicação                                                       |     | o condutor não pode terminar no distribuidor              |
| Conexões/ terminais                                             |     |                                                           |
| versão da conexão elétrica                                      |     | método de penetração para cabo de fita plana AS-Interface |
| Dados mecânicos                                                 |     |                                                           |
| Tipo de fixação                                                 |     | fixação de parafusos                                      |
| Contactos capacidade máx.                                       | A   | 8                                                         |
| Condições ambientais                                            |     |                                                           |
| temperatura ambiente                                            | °C  | -25 ... +75                                               |
| temperatura ambiente durante o armazenamento                    | °C  | -25 ... +85                                               |
| Tipo de protecção                                               |     | IP67/68/69K                                               |
| Certificados/Homologações                                       |     |                                                           |
| General Product Approval                                        | EMV | other                                                     |



[Confirmation](#)



[Confirmation](#)

### Outras informações

Informações sobre a embalagem

[Informações sobre a embalagem](#)

Information- and Downloadcenter (catálogo, brochuras,...)

<https://www.siemens.com/ic10>

Industry Mall (encomendar online)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/pt/pt/Catalog/product?mlfb=3RK1901-1NN10>

CAX Online Generator



<http://support.automation.siemens.com/WW/CAXorder/default.aspx?lang=en&mlfb=3RK1901-1NN10>

Service&Support (manuais, manuais de instruções, certificados, curva característica, FAQs,...)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/en/ps/3RK1901-1NN10>

Base de dados das imagens (fotografias do produto,desenhos de medida em 2D, modelos em 3D, esquemas eléctricos, macros EPLAN... )

[http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax\\_de.aspx?mlfb=3RK1901-1NN10&lang=en](http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_de.aspx?mlfb=3RK1901-1NN10&lang=en)

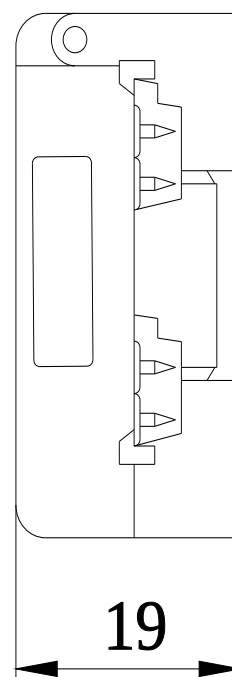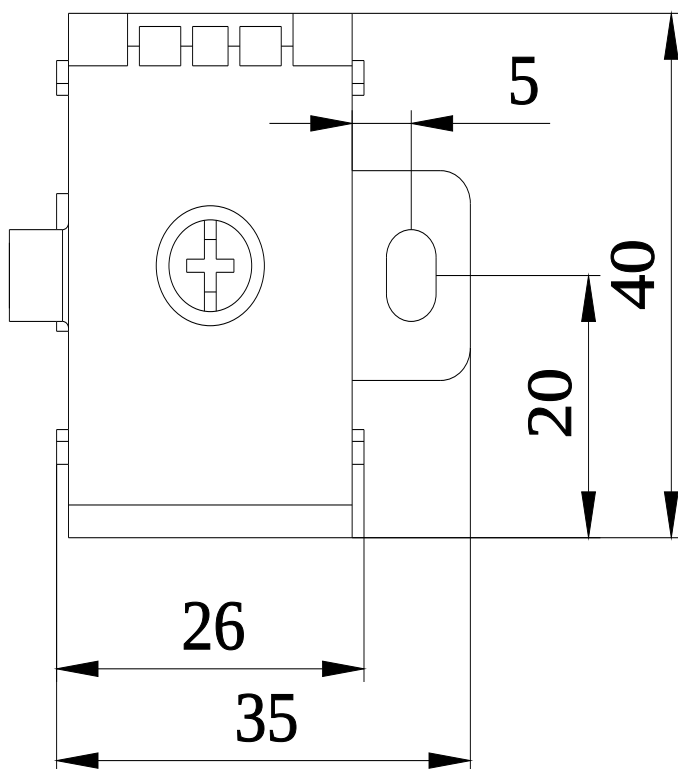

última alteração:

21/12/2023 