

plugue diferencial de energia para transmissão de energia (400 V) de ET 200pro
módulo de chave de reparo ou motor de arranque para motor de arranque



Diretiva RSP (Data)	05/01/2012
Peso	0,19 kg
Segurança elétrica	
grau de proteção IP do lado frontal de acordo com IEC 60529	IP20
proteção contra contato do lado frontal de acordo com IEC 60529	de proteção aos dedos
Condições ambientais	
temperatura ambiente	
• durante operação	55 ... -25 °C
• durante o armazenamento	-40 ... +70 °C
Homologações certificados	
General Product Approval	EMV




[Confirmation](#)



Test Certificates	other	Environment
Type Test Certificates/Test Report	Confirmation	Environmental Confirmations

Outras informações

Informações sobre a embalagem
[Informações sobre a embalagem](#)
Information- and Downloadcenter (catálogo, brochuras,...)
<https://www.siemens.com/ic10>
Industry Mall (encomendar online)
<https://mall.industry.siemens.com/mall/pt/pt/Catalog/product?mlfb=3RK1922-2BQ00>
CAx Online Generator
<http://support.automation.siemens.com/WW/CAxorder/default.aspx?lang=en&mlfb=3RK1922-2BQ00>
Service&Support (manuais, manuais de instruções, certificados, curva característica, FAQs,...)
<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/en/ps/3RK1922-2BQ00>
Base de dados das imagens (fotografias do produto,desenhos de medida em 2D, modelos em 3D, esquemas eléctricos, macros EPLAN...)
http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_de.aspx?mlfb=3RK1922-2BQ00&lang=en

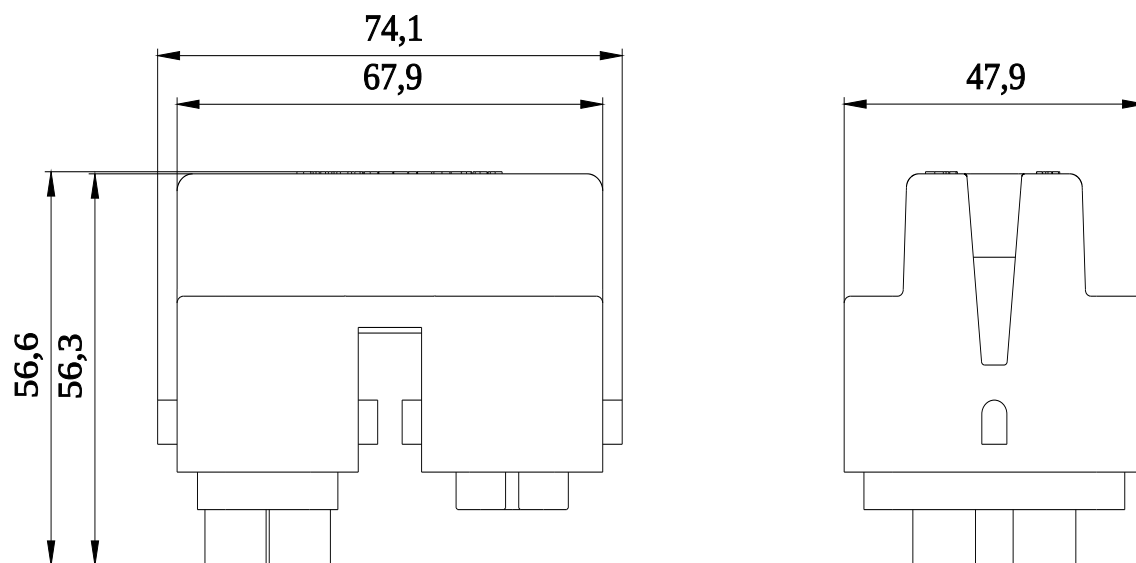

última alteração:

02/01/2024 