



Figure similar

!!! Produto descontinuado !!! A série sucessora do produto é 3SK2 (consulte FAQ 109741483) dispositivo de comutação de segurança SIRIUS com circuito de habilitação de relé (FK) UC 24...240 V, 45 mm conexão parafusada FK sem atraso: 4 NA FK com atraso: 0 MK: 2 8 interruptores de função equipamento de base PL máximo alcançável conforme EN 13849-1: e SIL máximo alcançável conforme IEC 61508: 3

nome da marca do produto	SIRIUS
designação do produto	aparelho de conexão de segurança
versão do produto	para paragem de emergência e portas de protecção
designação do tipo de produto	3TK28
Função do produto	
função do produto	
• partida automática	Si
• monitoramento da barreira de luz	Si
• monitoramento da parada	No
• monitoramento da porta de proteção	Si
• monitoramento de interruptores magnéticos NF-NA	Si
• monitoramento de interruptores magnéticos NF-NF	Si
• monitoramento de velocidade de giro	No
• monitoramento de explorador a laser	Si
• monitoramento de cortinas de luz	Si
• função de DESLIGAMENTO DE EMERGÊNCIA	Si
• partida monitorada	Si
• monitoramento de tapetes de segurança	Si
aptidão para interação comando da prensa	No
aptidão para aplicação	
• monitoramento de sensores isentos de potencial	Si
• monitoramento de sensores não isolados	Si
• monitoramento de interruptores de posição	Si
• monitoramento dos circuitos de DESLIGAMENTO DE EMERGÊNCIA	Si
• monitoramento de válvulas	No
• monitoramento de instalações de proteção optoeletrônicas	Si
• monitoramento de sensores táteis	Si
• monitoramento de comutadores magnéticos	Si
• monitoramento de interruptores de aproximação	No
• interruptor de segurança	Si
• circuitos orientados para a segurança	Si
Dados técnicos gerais	
comprovante de conformidade aprovação UL	Si
característica do produto à prova de circuito transversal	Si
tensão de isolamento valor nominal	300 V
tensão de impulso suportável valor nominal	4 000 V
grau de proteção IP	
• do invólucro	IP20

• da tomada	IP20
resistência ao choque	8g / 10 ms
resistência à oscilação de acordo com IEC 60068-2-6	5 ... 500 Hz: 0,075 mm
frequência de manobra máximo	2 000 1/h
durabilidade mecânica (ciclos de operação) típica	10 000 000
durabilidade elétrica típica	100 000
corrente térmica do elemento de comutação com contato máximo	5 A
Diretiva RSP (Data)	05/01/2012
SVHC substance name	Lead monoxide (lead oxide) - 1317-36-8 Lead titanium zirconium oxide - 12626-81-2
Peso	0,41 kg
Condições ambientais	
altura de montagem em altura acima do nível do mar máximo	2 000 m
temperatura ambiente	
• durante operação	-25 ... +60 °C
• durante o armazenamento	-40 ... +80 °C
umidade relativa do ar durante operação	10 ... 95 %
pressão atmosférica conforme SN 31205	90 ... 106 kPa
Compatibilidade electromagnética	
ambiente de instalação com relação à compatibilidade eletromagnética	Esse produto é adequado somente para o ambiente Classe A. No ambiente doméstico, esse aparelho pode provocar interferências de frequência rádio indesejáveis. Nesse caso, o usuário é obrigado a implementar medidas adequadas.
emissão eletromagnética	EN 60947-5-1
Segurança	
intervalo de teste de diagnóstico através de função de teste interna máximo	1 s
categoria de parada de acordo com IEC 60204-1	0
grau de cobertura de diagnóstico médio (DCavg)	99 %
IEC 62061	
exigência máxima SIL (subsistema) de acordo com EN 62061	3
PFHD (Probability of Dangerous Failure per Hour) em taxa de demanda elevada de acordo com IEC 62061	7,8E-9 1/h
ISO 13849	
categoria de acordo com EN ISO 13849-1	4
IEC 61508	
nível de integridade da segurança (SIL)	
• de acordo com IEC 61508	3
tipo de chaveador de segurança de acordo com IEC 61508-2	tipo B
probabilidade média de uma falha em caso de pedido (PFDavg) com taxa de exigência baixa segundo a IEC 61508	1,5E-5 1/y
proporção de falhas seguras (SFF)	99 %
HFT (tolerância do hardware a falhas) de acordo com IEC 61508	1
valor T1 para intervalo Proof-Test ou vida útil de acordo com IEC 61508	20 a
Segurança elétrica	
proteção contra contato contra choque elétrico	de proteção aos dedos
Proteção contra curto-circuito	
versão da unidade para fusível para proteção contra curto-circuito dos contatos de fechamento das saídas a relé necessário	gL/gG: 4 A ou resposta rápida: 6 A
Entradas	
versão da entrada	
• entrada de cascata/comutação funcional	Si
• entrada de recirculação	Si
• entrada de arranque	Si
número de entradas de sensor	
• de 1 ou 2 canais	1
Saídas	
número de saídas como elemento de comutação com contato	
• como NF	

— para função de aviso comutável sem atraso	1
• como NA	
— para função de aviso comutável sem atraso	1
— orientado para a segurança comutável sem atraso	4
— orientado para a segurança comutável com retardo	0
número de saídas como elemento à semicondutor sem contato	
• para função de aviso	
— comutável com retardo	0
— comutável sem atraso	0
• orientado para a segurança	
— comutável com retardo	0
— comutável sem atraso	0
capacidade de comutação corrente dos contatos de fechamento das saídas do relé em DC-13	
• em 24 V	4 A
• com 115 V	0,2 A
• com 230 V	0,1 A
capacidade de comutação corrente dos contatos de fechamento das saídas do relé em AC-15	
• em 24 V	4 A
• com 115 V	4 A
• com 230 V	4 A
capacidade de comutação corrente dos contatos de abertura das saídas a relé em DC-13	
• em 24 V	1 A
• com 115 V	0,2 A
• com 230 V	0,1 A
capacidade de comutação corrente dos contatos de abertura das saídas a relé em AC-15	
• em 24 V	4 A
• com 115 V	3 A
• com 230 V	3 A
comprimento do cabo entre sensor e sistema eletrônico de avaliação com Cu 1,5 mm² e 150 nF/km máximo	2 000 m
Tempo	
tempo de estabelecimento na partida automática	
• típica	50 ms
• em CC máximo	100 ms
• em CA máximo	100 ms
tempo de estabelecimento na partida automática após falha de rede	
• típica	8 000 ms
• máximo	8 200 ms
tempo de estabelecimento na partida monitorada	
• típica	50 ms
• máximo	100 ms
intervalo de retardo de livramento após abertura dos circuitos de corrente de segurança típica	50 ms
intervalo de retardo de livramento em caso de falha de rede	
• típica	75 ms
• máximo	125 ms
tempo de recuperação após abertura dos circuitos de corrente de segurança típica	250 ms
tempo de recuperação após falha de rede típica	8,2 s
duração do pulso	
• da entrada do sensor mínimo	30 ms
• da entrada do botão ON mínimo	0,2 s
• da entrada de cascata mínimo	0,2 s
Circuito de corrente de comando/ ativação	
tipo de tensão da tensão de alimentação de comando	CA/CC
tensão de alimentação de comando 1 em CA	
• em 50 Hz	24 ... 240 V

• em 60 Hz	24 ... 240 V
frequência da tensão de alimentação de comando	
• 1 valor nominal	50 Hz
• 2 valor nominal	60 Hz
tensão de alimentação de comando 1 em CC	24 ... 240 V
fator da área de trabalho da tensão de alimentação de comando valor nominal da bobina magnética em CC	
• valor inicial	0,9
• valor final	1,1
fator da área de trabalho da tensão de alimentação de comando valor nominal da bobina magnética em CA	
• em 50 Hz	0,9 ... 1,1
• em 60 Hz	0,9 ... 1,1

Montagem/ Fixação/ Dimensões

posição de montagem	conforme desejar
tipo de fixação	fixação de parafusos e trinquete
altura	138,5 mm
largura	45 mm
profundidade	120 mm

Conexões/ terminais

versão da conexão elétrica	ligação roscada
tipo de secções transversais dos condutores a serem conectados	
• unifilar	1x (0,5 ... 4,0 mm²), 2x (0,5 ... 2,5 mm²)
• de fio fino com tratamento de terminal de condutor isolado	1x (0,5 ... 2,5 mm²), 2x (0,5 ... 1,5 mm²)
• em cabos AWG unifilar	2x (20 ... 14)
• em cabos AWG de vários fios	2x (20 ... 14)
secção transversal do condutor conectável	
• unifilar	0,5 ... 4 mm²
• de fio fino com tratamento de terminal de condutor isolado	0,5 ... 2,5 mm²
número AWG como secção transversal do condutor conectável codificada	
• unifilar	20 ... 14
• de vários fios	20 ... 14
resistência de corrente contínua do cabo máximo	1 000 Ω
versão da conexão elétrica base encaixável	Si

Homologações certificados

General Product Approval	EMV	Functional Safety	Test Certificates
--------------------------	-----	-------------------	-------------------



[Type Examination Certificate](#)

[Special Test Certificate](#)

other	Environment
-------	-------------

[Confirmation](#)

[Environmental Confirmations](#)

Outras informações

Informações sobre a embalagem

[Informações sobre a embalagem](#)

Information- and Downloadcenter (catálogo, brochuras,...)

<https://www.siemens.com/ic10>

Industry Mall (encomendar online)


<https://mall.industry.siemens.com/mall/pt/pt/Catalog/product?mlfb=3TK2826-1CW30>

CAX Online Generator

<http://support.automation.siemens.com/WW/CAXorder/default.aspx?lang=en&mlfb=3TK2826-1CW30>

Service&Support (manuais, manuais de instruções, certificados, curva característica, FAQs,...)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/en/ps/3TK2826-1CW30>

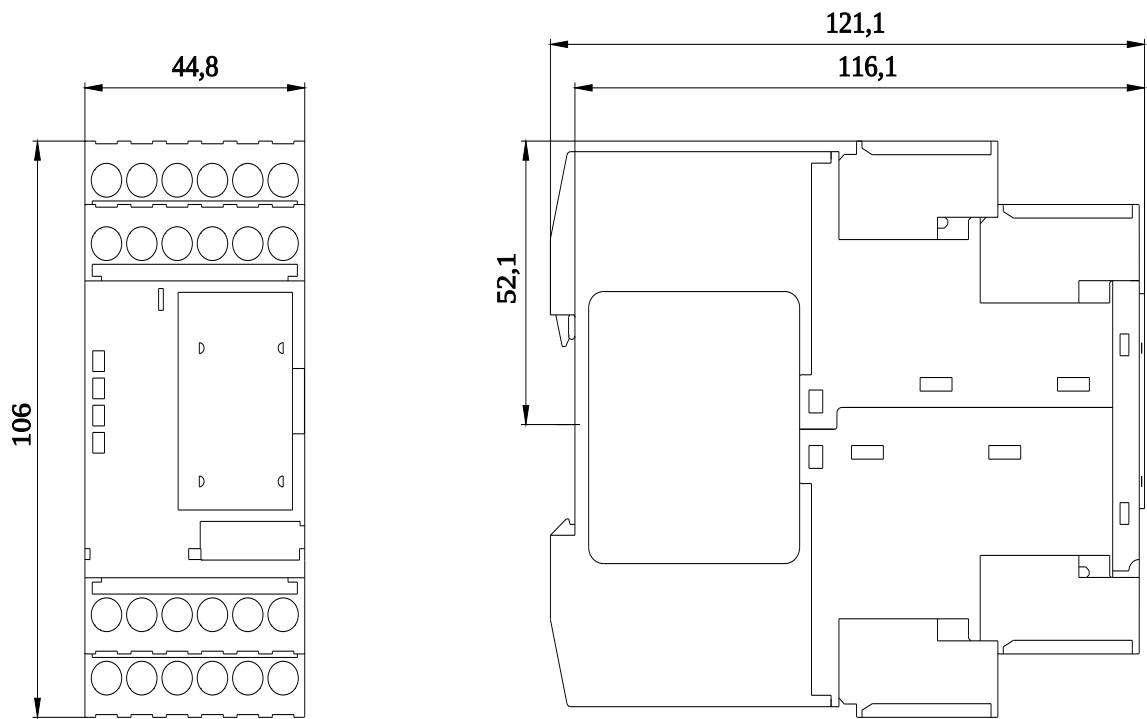

última alteração:

08/04/2024