

AS-Interface Derivação M12 U_ASI e Uaux, com bucha M12
IP67/68/69K, máx. 4 A



Dados técnicos gerais		
Tipo do aparelho		acessório Interface AS
versão do produto		derivação M12 de interface AS, interface AS com Uaux, bucha M12
Função		transição condutor plano interface AS em M12
Tensão de serviço de acordo com a especificação da interface AS	V	26,5 ... 31,6
Quantidade buchas		1
Indicação		o condutor não pode terminar na derivação
Conexões/ terminais		
versão da conexão elétrica		método de penetração para cabo de fita plana AS-Interface
Interface AS		
• ligação		1x bucha M12
Entradas		
Entradas ocupação das buchas		1 = interface AS"+" 2 = Uaux "-" 3=interface AS-" 4 = Uaux "+"
Dados mecânicos		
Tipo de fixação		fixação de parafusos
Contactos capacidade máx.	A	4
Condições ambientais		
temperatura ambiente	°C	-25 ... +75
temperatura ambiente durante o armazenamento	°C	-25 ... +85
Tipo de protecção		IP67/68/69K
Certificados/Homologações		
General Product Approval		EMV



Marine / Shipping	other	Environment
	Confirmation	Environmental Confirmations

Outras informações
Informações sobre a embalagem
Informações sobre a embalagem
Information- and Downloadcenter (catálogo, brochuras,...)

<https://www.siemens.com/ic10>

Industry Mall (encomendar online)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/pt/pt/Catalog/product?mlfb=3RK1901-1NR20>

CAX Online Generator


<http://support.automation.siemens.com/WW/CAXorder/default.aspx?lang=en&mlfb=3RK1901-1NR20>

Service&Support (manuais, manuais de instruções, certificados, curva característica, FAQs,...)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/en/ps/3RK1901-1NR20>

Base de dados das imagens (fotografias do produto, desenhos de medida em 2D, modelos em 3D, esquemas eléctricos, macros EPLAN...)

http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_de.aspx?mlfb=3RK1901-1NR20&lang=en

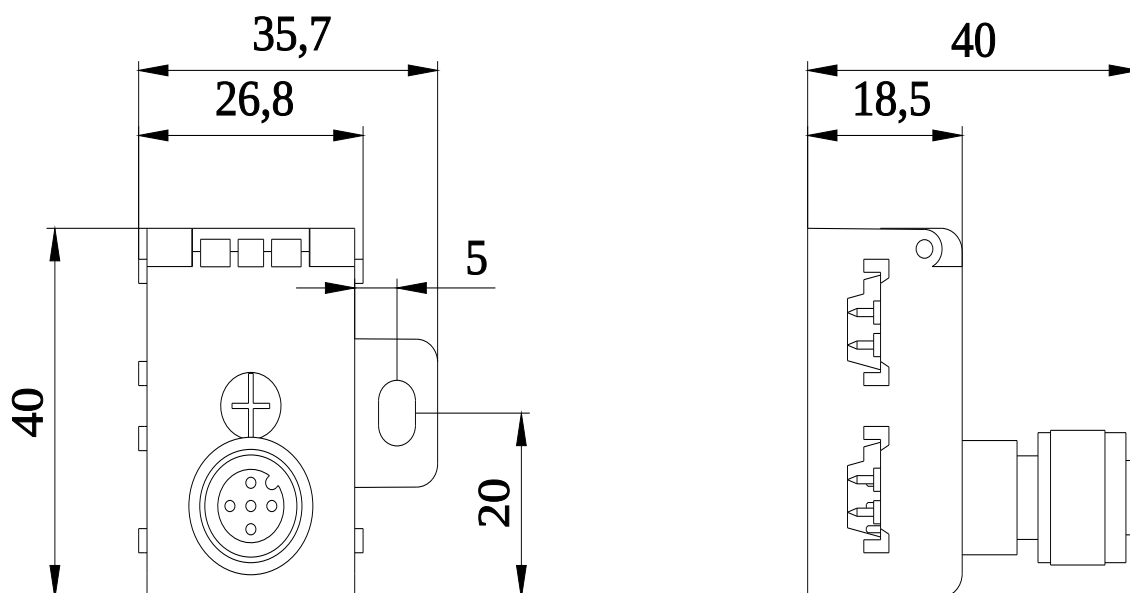

última alteração:

21/12/2023 