



Módulo de comunicação PROFIBUS para dispositivo de partida suave SIRIUS 3RW44 versão do firmware necessária 3RW44 >= *E06*. implementado em motores de partida 3RW44 a partir da data de entrega Maio de 2006

nome da marca do produto	SIRIUS
categoria do produto	Módulos de comunicação
designação do produto	Módulo de comunicação
versão do produto	para a integração do dispositivo de partida suave 3RW44 na rede PROFIBUS com funcionalidade de DPV1-Slave. A partir da versão de firmware E04 (ou data do produto 01.05.2009) do módulo também é possível a operação DPV1 do dispositivo de partida suave em um link Y (< E04 só possível operação DPV0)

Dados técnicos gerais	
Diretiva RSP (Data)	05/01/2012
SVHC substance name	Lead - 7439-92-1 Lead monoxide (lead oxide) - 1317-36-8
Peso	0,149 kg
Montagem/ Fixação/ Dimensões	
altura	117,3 mm
largura	36,6 mm
profundidade	88,6 mm
Segurança elétrica	
grau de proteção IP do lado frontal de acordo com IEC 60529	IP20
proteção contra contato do lado frontal de acordo com IEC 60529	de proteção aos dedos em caso de contato vertical pela frente

Homologações certificados	
General Product Approval	EMV



[Confirmation](#)



EMV	Test Certificates	Marine / Shipping
-----	-------------------	-------------------

[KC](#)

[Special Test Certificate](#)



other	Environment
-------	-------------

[Confirmation](#)

[Environmental Confirmations](#)

Outras informações

Informações sobre a embalagem

[Informações sobre a embalagem](#)

Information- and Downloadcenter (catálogo, brochuras,...)

<https://www.siemens.com/ic10>

Industry Mall (encomendar online)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/pt/pt/Catalog/product?mlfb=3RW4900-0KC00>

CAX Online Generator

<http://support.automation.siemens.com/WW/CAXorder/default.aspx?lang=en&mlfb=3RW4900-0KC00>

Service&Support (manuais, manuais de instruções, certificados, curva característica, FAQs,...)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/en/ps/3RW4900-0KC00>

Base de dados das imagens (fotografias do produto, desenhos de medida em 2D, modelos em 3D, esquemas eléctricos, macros EPLAN...)

http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_de.aspx?mlfb=3RW4900-0KC00&lang=en

Curva característica: Comportamento de ativação, I_t, Corrente de passagem


<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/en/ps/3RW4900-0KC00/char>

Curva característica: Altura de instalação


<http://www.automation.siemens.com/bilddb/index.aspx?view=Search&mlfb=3RW4900-0KC00&objecttype=14&gridview=view1>

Simulation Tool for Soft Starters (STS)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/en/view/101494917>

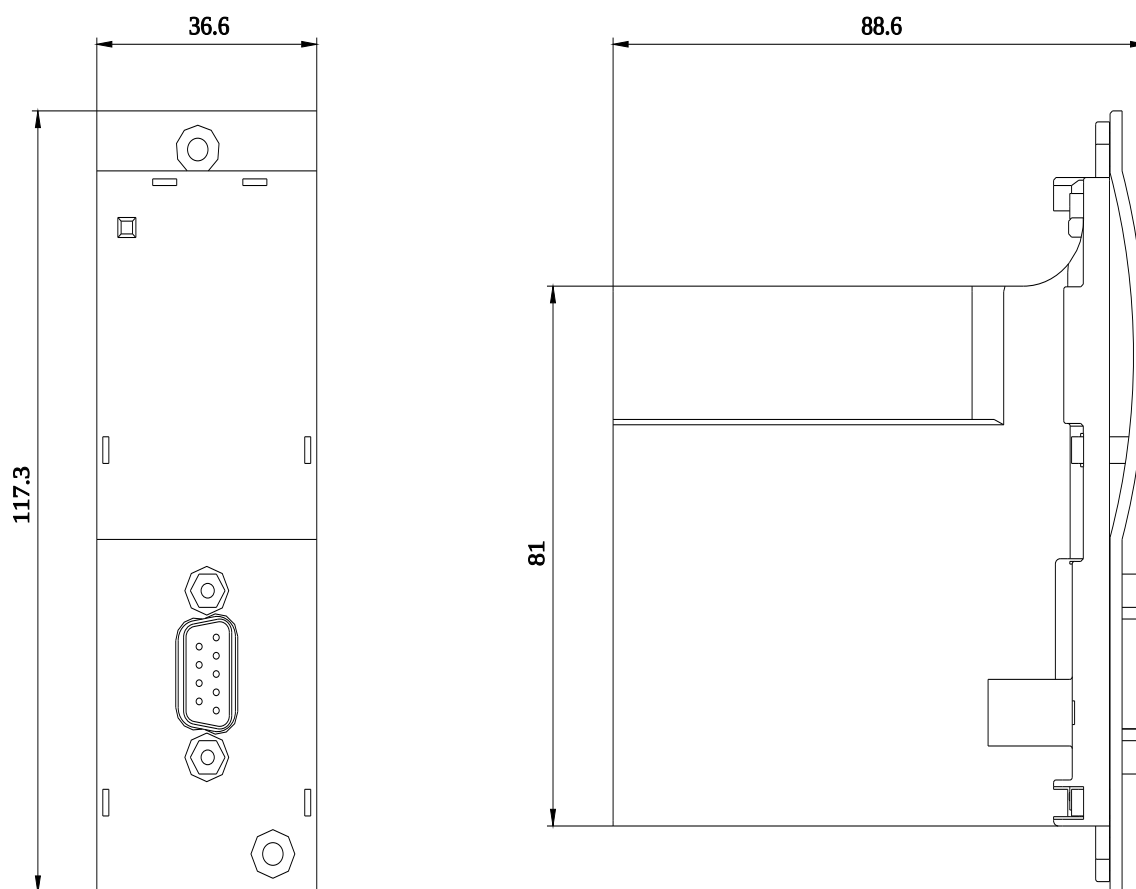

-K1

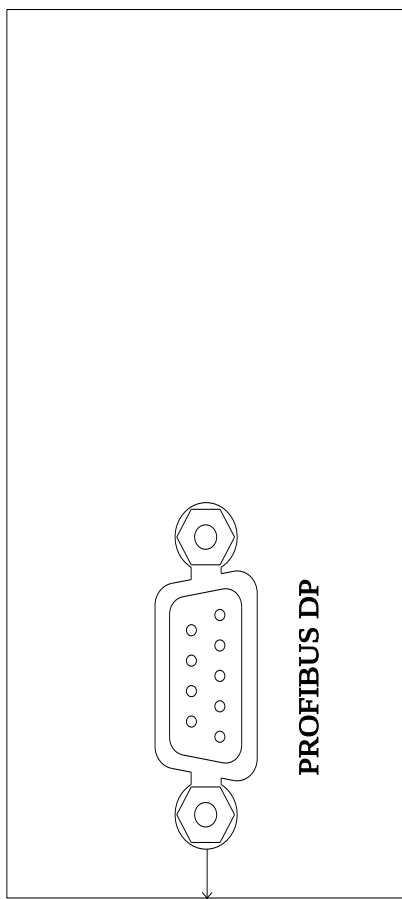

última alteração:

11/03/2024 

