


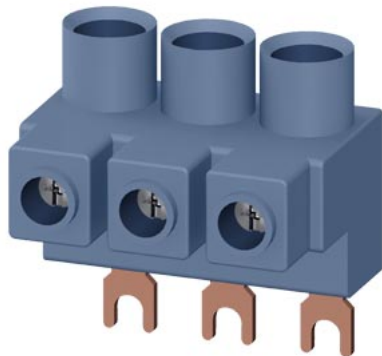

terminal de alimentação de 3 fases para barra coletora de 3 fases para combinação de autoproteção controlador do motor (tipo E) para disjuntor 3RV tamanho S00/S0

nome da marca do produto	SIRIUS
categoria do produto	Conectores encaixáveis, adaptadores e terminais
designação do produto	borne de alimentação de 3 fases
versão do produto	superior, tipo E, tamanho S0/S00
Dados técnicos gerais	
comprovante de conformidade	CE / UL / CSA / CCC
tamanho do disjuntor	S00, S0
tensão de isolamento com grau de poluição 3 em CA valor nominal	690 V
grau de proteção IP do lado frontal de acordo com IEC 60529	IP20
Diretiva RSP (Data)	10/01/2009
Peso	0,053 kg
corrente admissível máximo	63 A
Condições ambientais	
temperatura ambiente	
• durante operação	-20 ... +60 °C
• durante o armazenamento	-50 ... +80 °C
Environmental footprint	
declaração ambiental de produto (EPD)	Si
Potencial de Aquecimento Global [CO2 eq] total	139 kg
Potencial de Aquecimento Global [CO2 eq] durante fabricação	0,161 kg
Potencial de Aquecimento Global [CO2 eq] durante operação	139 kg
Potencial de Aquecimento Global [CO2 eq] após final da vida útil	-0,056 kg
Segurança elétrica	
grau de proteção IP do lado frontal de acordo com IEC 60529	IP20
proteção contra contato do lado frontal de acordo com IEC 60529	de proteção aos dedos em caso de contato vertical pela frente
Montagem/ Fixação/ Dimensões	
altura	45 mm
largura	44 mm
profundidade	32 mm
Conexões/ terminais	
versão da conexão elétrica para circuito principal	conexão parafusada
tipo de secções transversais dos condutores a serem conectados	
• para contatos principais	
— unifilar	1x (2,5 ... 16 mm²)
— de vários fios	1x (2,5 ... 25 mm²)
— de fio fino com tratamento de terminal de condutor isolado	1x (2,5 ... 16 mm²)

• em cabos AWG para contatos principais	1x (10 ... 4)
secção transversal do condutor conectável para contatos principais	
• de um fio ou mais fios	2,5 ... 16 mm ²
• de vários fios	2,5 ... 25 mm ²
• de fio fino com tratamento de terminal de condutor isolado	2,5 ... 16 mm ²
número AWG como secção transversal do condutor conectável codificada para contatos principais	10 ... 4

Homologações certificados

General Product Approval	Test Certificates
--------------------------	-------------------



[Confirmation](#)



[Type Test Certificates/Test Report](#)

Test Certificates	Marine / Shipping
-------------------	-------------------

[Special Test Certificate](#)



Marine / Shipping	other	Railway
-------------------	-------	---------



[Miscellaneous](#)

[Confirmation](#)



[Special Test Certificate](#)

Environment



[Environmental Confirmations](#)

Outras informações

Informações sobre a embalagem

[Informações sobre a embalagem](#)

Information- and Downloadcenter (catálogo, brochuras,...)

<https://www.siemens.com/ic10>

Industry Mall (encomendar online)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/pt/pt/Catalog/product?mlfb=3RV2925-5EB>

CAX Online Generator


<http://support.automation.siemens.com/WW/CAXorder/default.aspx?lang=en&mlfb=3RV2925-5EB>

Service&Support (manuais, manuais de instruções, certificados, curva característica, FAQs,...)

<http://support.industry.siemens.com/cs/ww/en/ps/3RV2925-5EB>

Base de dados das imagens (fotografias do produto, desenhos de medida em 2D, modelos em 3D, esquemas eléctricos, macros EPLAN...)

http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_de.aspx?mlfb=3RV2925-5EB&lang=en

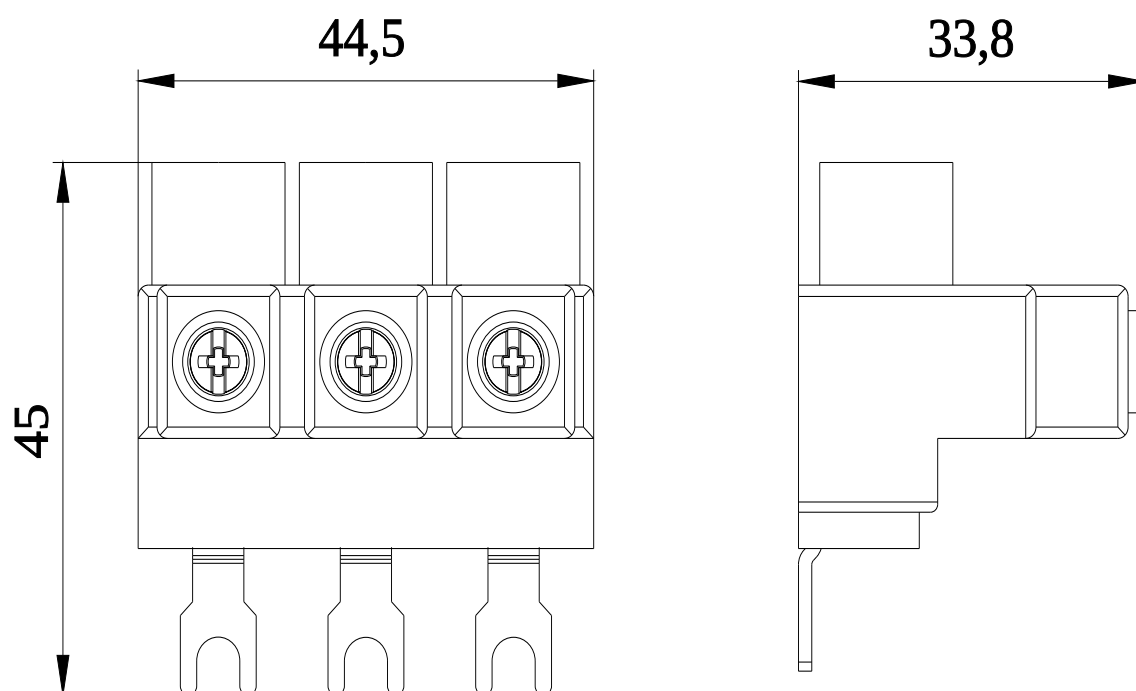

última alteração:

10/01/2024 