

barra coletora de 3 fases com alimentação da direita para 2 disjuntores tamanho S00 e S0

nome da marca do produto	SIRIUS
categoria do produto	Sistemas de alimentação
designação do produto	Barra coletora de 3 fases
versão do produto	para 2 interruptores com alimentação direita
aptidão para aplicação	disjuntor 3RV2
Dados técnicos gerais	
comprovante de conformidade	CE / UL / CSA / CCC
tamanho do disjuntor	S00, S0
potência de perda [W] em valor nominal de corrente em CA no estado operacional quente por ponto de ligação	4,52 W
tipo de cálculo da potência de perda por polo	quadrado
tensão de impulso suportável valor nominal	6 kV
grau de proteção IP do lado frontal de acordo com IEC 60529	IP00
corrente térmica	63 A
Diretiva RSP (Data)	10/01/2009
Peso	0,428 kg
quantidade de polos para circuito principal	3
tensão de serviço em CA valor nominal	500 V
corrente de serviço valor nominal	63 A
Valores nominais UL/CSA	
tensão de serviço em CA conforme UL valor nominal	600 V
Condições ambientais	
temperatura ambiente durante operação	-20 ... +60 °C
Environmental footprint	
declaração ambiental de produto (EPD)	Si
Potencial de Aquecimento Global [CO2 eq] total	70,9 kg
Potencial de Aquecimento Global [CO2 eq] durante fabricação	2,47 kg
Potencial de Aquecimento Global [CO2 eq] durante operação	68,6 kg
Potencial de Aquecimento Global [CO2 eq] após final da vida útil	-0,129 kg
Segurança elétrica	
grau de proteção IP do lado frontal de acordo com IEC 60529	IP00; IP20 com utilização da secção transversal do condutor de 6 mm² de fio fino com terminal na ponta do cabo (com colar de plástico) ou secção transversal do condutor ≥ 10 mm² no terminal de alimentação
proteção contra contato do lado frontal de acordo com IEC 60529	de proteção aos dedos com utilização da secção transversal do condutor de 6 mm² fio fino com invólucro aderente (com colar de plástico) ou secção transversal do condutor ≥ 10 mm² no terminal de alimentação
Proteção contra curto-circuito	
resistência ao curto-circuito	corresponde ao disjuntor montado ou à partida combinada
Montagem/ Fixação/ Dimensões	
posição de montagem	conforme desejar
tipo de fixação	fixação de trinquete em carril 35 mm

altura	129 mm
largura	110 mm
profundidade	87 mm
distância a respeitar	
• na montagem em linha	
— para trás	0 mm
— para cima	10 mm
— para o lado	0 mm
• com relação a componentes aterrados	
— para trás	0 mm
— para cima	10 mm
— para o lado	0 mm
• com relação a componentes sob tensão	
— para trás	0 mm
— para cima	10 mm
— para o lado	0 mm

Conexões/ terminais	
versão da conexão elétrica para circuito principal	terminal de mola

Homologações certificados	
General Product Approval	Test Certificates



[Confirmation](#)



[Type Test Certificates/Test Report](#)

Test Certificates	Marine / Shipping
-------------------	-------------------

[Special Test Certificate](#)



Marine / Shipping	other	Railway	Environment
-------------------	-------	---------	-------------



[Miscellaneous](#)

[Confirmation](#)



[Special Test Certificate](#)



Environment

[Environmental Confirmations](#)

Outras informações

Informações sobre a embalagem

[Informações sobre a embalagem](#)

Information- and Downloadcenter (catálogo, brochuras,...)

<https://www.siemens.com/ic10>

Industry Mall (encomendar online)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/pt/pt/Catalog/product?mlfb=3RV2917-1E>

CAX Online Generator


<http://support.automation.siemens.com/WW/CAXorder/default.aspx?lang=en&mlfb=3RV2917-1E>

Service&Support (manuais, manuais de instruções, certificados, curva característica, FAQs,...)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/en/ps/3RV2917-1E>

Base de dados das imagens (fotografias do produto,desenhos de medida em 2D, modelos em 3D, esquemas eléctricos, macros EPLAN...)

http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_de.aspx?mlfb=3RV2917-1E&lang=en

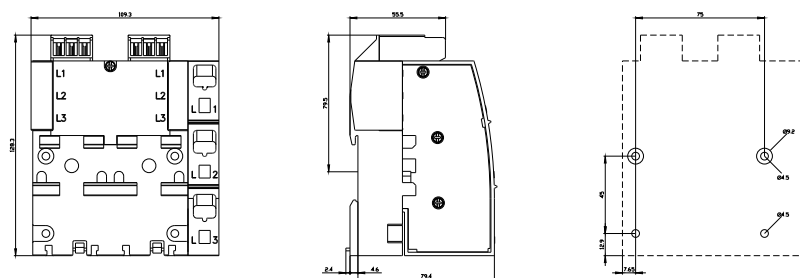

última alteração:

29/05/2024 