



terminal de condutor neutro/PE, contínuo, para fixação no piso, acessórios para chave principal e de PARADA DE EMERGÊNCIA 3LD23/24 para 160A-250A e chave principal e de PARADA DE EMERGÊNCIA 3LD5 para 100A-150A

Versão	
nome da marca do produto	SETRON
designação do produto	Condutor neutro/terminal PE
versão do produto	acessórios para interruptor principal e de PARAGEM DE EMERGÊNCIA 3LD23/24
número AWG como secção transversal do condutor conectável codificada	
• mínimo	1
tipo de secções transversais dos condutores a serem conectados para contatos principais	
• de fio fino com tratamento de terminal de condutor isolado	1x (16...185 mm ²)
• de um fio ou mais fios	1x (16...150 mm ²)
Homologações certificados	
General Product Approval	other




[Confirmation](#)



[Confirmation](#)

other	Environment
Miscellaneous	Environmental Confirmations
	Environmental Confirmations

Outras informações
Informações sobre a embalagem Informações sobre a embalagem Information- and Downloadcenter (Catalogs, Brochures,...) http://www.siemens.com/lowvoltage/catalogs Industry Mall (Online ordering system) https://mall.industry.siemens.com/mall/pt/pt/Catalog/product?mlfb=3LD9240-2C Service&Support (Manuals, Certificates, Characteristics, FAQs,...) https://support.industry.siemens.com/cs/ww/pt/ps/3LD9240-2C Image database (product images, 2D dimension drawings, 3D models, device circuit diagrams, ...) http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_en.aspx?mlfb=3LD9240-2C CAX-Online-Generator http://www.siemens.com/cax Tender specifications http://www.siemens.com/specifications

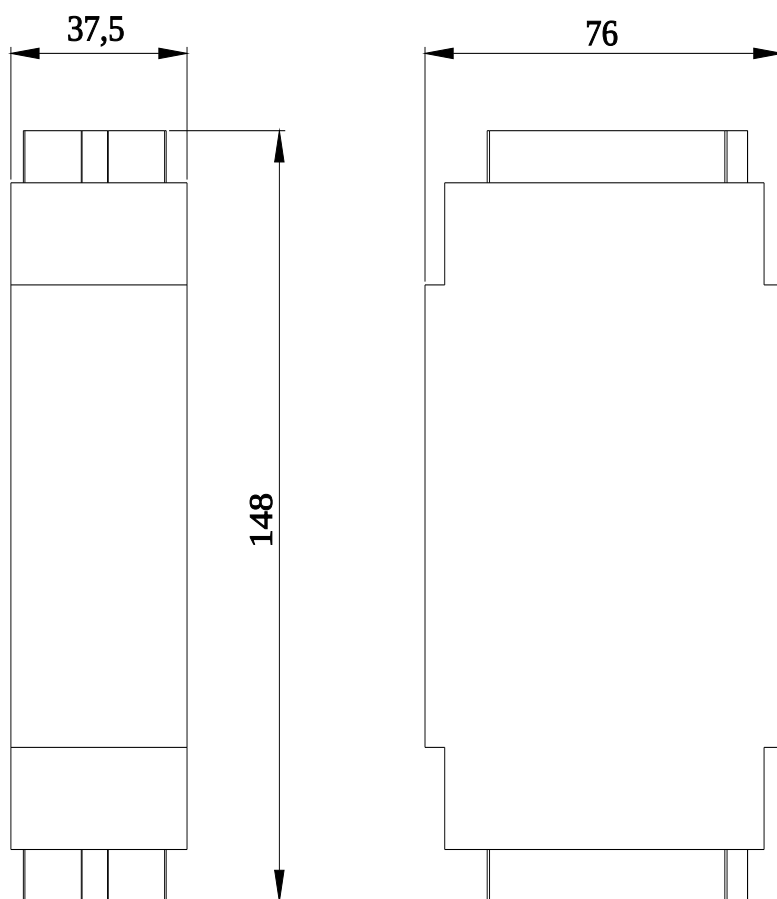

última alteração:

18/04/2024 

