

AS-Interface 4 x derivação M12 U_ASI e Uaux, 4 x bucha M12 IP67
Entrega incl. placa de montagem



Dados técnicos gerais		
Tipo do aparelho		acessório Interface AS
versão do produto		derivação quadrúpla M12 de interface AS, interface AS com Uaux, 4 x bucha M12
Função		transição condutor plano interface AS em M12
Tensão de serviço de acordo com a especificação da interface AS	V	26,5 ... 31,6
Quantidade buchas		4
Volume de fornecimento		Fornecimento incl. placa de montagem
Conexões/ terminais		
versão da conexão elétrica		método de penetração para cabo de fita plana AS-Interface
Interface AS		
• ligação		4 × buchas M12
Entradas		
Entradas ocupação das buchas		1 = interface AS"+" 2 = Uaux "-" 3=interface AS-" 4 = Uaux "+"
Dados mecânicos		
Tipo de fixação		para montagem em parede e em carris
Contactos capacidade máx.	A	4
Condições ambientais		
temperatura ambiente	°C	-25 ... +85
temperatura ambiente durante o armazenamento	°C	-25 ... +85
Tipo de protecção		IP 67
Certificados/Homologações		
General Product Approval		EMV Marine / Shipping



[Confirmation](#)



other	Environment
Confirmation	Environmental Confirmations

Outras informações
Informações sobre a embalagem
Informações sobre a embalagem
Information- and Downloadcenter (catálogo, brochuras,...)

<https://www.siemens.com/ic10>

Industry Mall (encomendar online)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/pt/pt/Catalog/product?mlfb=3RK1901-1NR04>

CAX Online Generator



<http://support.automation.siemens.com/WW/CAXorder/default.aspx?lang=en&mlfb=3RK1901-1NR04>

Service&Support (manuais, manuais de instruções, certificados, curva característica, FAQs,...)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/en/ps/3RK1901-1NR04>

Base de dados das imagens (fotografias do produto, desenhos de medida em 2D, modelos em 3D, esquemas eléctricos, macros EPLAN...)

http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_de.aspx?mlfb=3RK1901-1NR04&lang=en

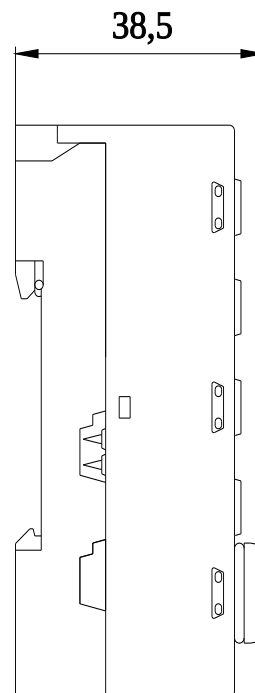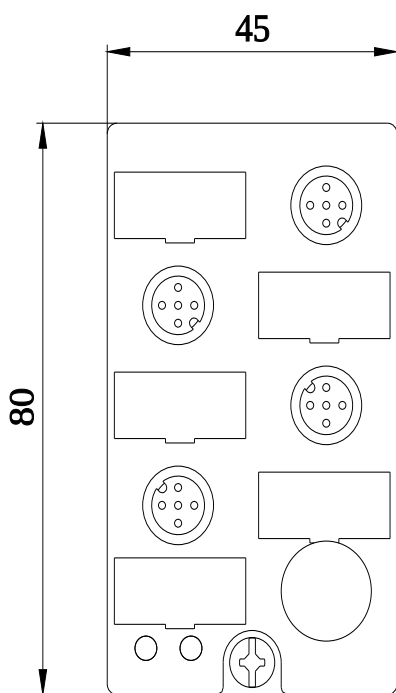

última alteração:

11/03/2024 