


terminal de alimentação de 3 fases tamanho S2 para barra coletora de 3 fases conexão por cima

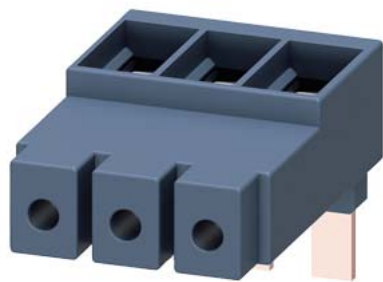

nome da marca do produto	SIRIUS
categoria do produto	Conectores encaixáveis, adaptadores e terminais
designação do produto	borne de alimentação de 3 fases
versão do produto	superior, tamanho S2
Dados técnicos gerais	
comprovante de conformidade	CE / UL / CSA / CCC
tamanho do disjuntor	S2
tensão de isolamento com grau de poluição 3 em CA valor nominal	690 V
grau de proteção IP do lado frontal de acordo com IEC 60529	IP20
Diretiva RSP (Data)	10/15/2014
Peso	0,181 kg
corrente admissível máximo	105 A
Condições ambientais	
temperatura ambiente	
• durante operação	-20 ... +60 °C
• durante o armazenamento	-50 ... +80 °C
Environmental footprint	
declaração ambiental de produto (EPD)	Si
Potencial de Aquecimento Global [CO2 eq] total	139 kg
Potencial de Aquecimento Global [CO2 eq] durante fabricação	0,161 kg
Potencial de Aquecimento Global [CO2 eq] durante operação	139 kg
Potencial de Aquecimento Global [CO2 eq] após final da vida útil	-0,056 kg
Segurança elétrica	
grau de proteção IP do lado frontal de acordo com IEC 60529	IP20
proteção contra contato do lado frontal de acordo com IEC 60529	de proteção aos dedos em caso de contato vertical pela frente
Montagem/ Fixação/ Dimensões	
altura	51 mm
largura	55 mm
profundidade	77 mm
Conexões/ terminais	
versão da conexão elétrica para circuito principal	conexão parafusada
tipo de secções transversais dos condutores a serem conectados	
• para contatos principais	
— unifilar	2x (2,5 ... 50 mm²), 1x (2,5 ... 70 mm²)
— de vários fios	2x (2,5 ... 50 mm²), 1x (2,5 ... 70 mm²)
— de fio fino com tratamento de terminal de condutor isolado	2x (2,5 ... 35 mm²), 1x (2,5 ... 50 mm²).

• em cabos AWG para contatos principais	2x (10 ... 1/0), 1x (10 ... 2/0)
secção transversal do condutor conectável para contatos principais	
• de um fio ou mais fios	2,5 ... 70 mm²
• de vários fios	2,5 ... 70 mm²
• de fio fino com tratamento de terminal de condutor isolado	2,5 ... 50 mm²
número AWG como secção transversal do condutor conectável codificada para contatos principais	10 ... 2

Homologações certificados

General Product Approval	Test Certificates
--------------------------	-------------------



[Confirmation](#)



[Special Test Certificate](#)

Test Certificates	Marine / Shipping
-------------------	-------------------

[Type Test Certificates/Test Report](#)



Marine / Shipping	other	Railway	Environment
-------------------	-------	---------	-------------



[Miscellaneous](#)

[Confirmation](#)



[Special Test Certificate](#)



Environment

[Environmental Confirmations](#)

Outras informações

Informações sobre a embalagem

[Informações sobre a embalagem](#)

Information- and Downloadcenter (catálogo, brochuras,...)

<https://www.siemens.com/ic10>

Industry Mall (encomendar online)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/pt/pt/Catalog/product?mlfb=3RV2935-5A>

CAX Online Generator



<http://support.automation.siemens.com/WW/CAXorder/default.aspx?lang=en&mlfb=3RV2935-5A>

Service&Support (manuais, manuais de instruções, certificados, curva característica, FAQs,...)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/en/ps/3RV2935-5A>

Base de dados das imagens (fotografias do produto, desenhos de medida em 2D, modelos em 3D, esquemas eléctricos, macros EPLAN...)

http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_de.aspx?mlfb=3RV2935-5A&lang=en

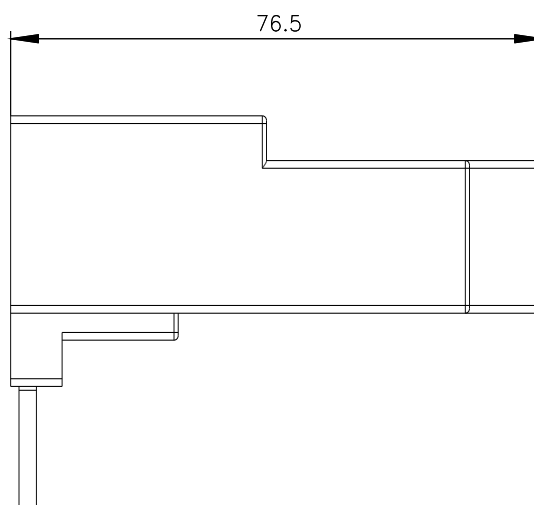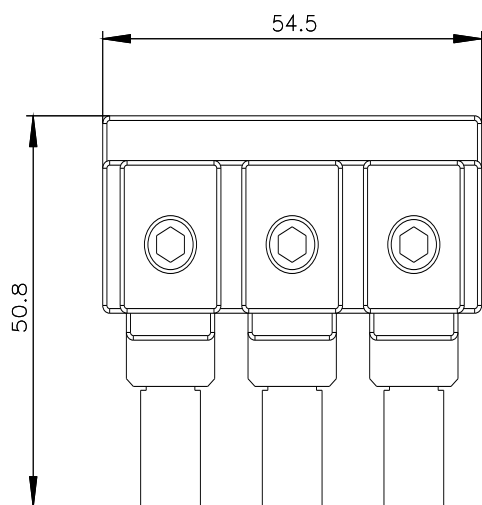

última alteração:

10/01/2024 