


Siemens
EcoTech



suporte 4x, plástico, para interruptor com manípulo com 4 posições de comutação e para comutador de barras cruzadas

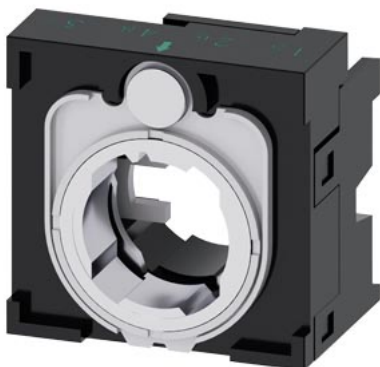

nome da marca do produto	SIRIUS ACT
designação do produto	Apoio
versão do produto	suporte para plástico
designação do tipo de produto	3SU1
número de artigo do fabricante	
• do suporte fornecido	3SU1500-0AA10-0AA0
Actuador	
versão do elemento de atuação	4 entradas sem módulo
número dos módulos de contatos	0
Suporte	
material do suporte	plástico
Visor	
número de módulos LED	0
Dados técnicos gerais	
função do produto abertura positiva	No
componente do produto	
• diodo	No
• transformador de lâmpada	No
• fonte de luz	No
• resistor em série	No
tensão de isolamento valor nominal	500 V
grau de poluição	3
tensão de impulso suportável valor nominal	6 kV
resistência ao choque	
• de acordo com IEC 60068-2-27	meia onda sinusoidal 15g / 11 ms
• para aplicações ferroviárias de acordo com EN 61373	categoria 1, classe B
resistência à oscilação	
• de acordo com IEC 60068-2-6	10 ... 500 Hz: 5g
• para aplicações ferroviárias de acordo com EN 61373	categoria 1, classe B
identificação de referência de acordo com IEC 81346-2:2009	U
Diretiva RSP (Data)	10/01/2014
Peso	35 g
Circuito de corrente secundário	
número de NF para contatos auxiliares	0
número de NA para contatos auxiliares	0
Conexões/ terminais	
torque de aperto dos parafusos no suporte	1 ... 1,2 N·m

Condições ambientais	
temperatura ambiente	
• durante operação	-25 ... +70 °C
• durante o armazenamento	-40 ... +80 °C
categoria ambiental durante operação de acordo com IEC 60721	3M6, 3S2, 3B2, 3C3, 3K6 (com uma unidade do ar relativa de 10 ... 95%, sem condensação permitida durante a operação)

Environmental footprint	
declaração ambiental de produto (EPD)	Si
Potencial de Aquecimento Global [CO2 eq] total	0,787 kg
Potencial de Aquecimento Global [CO2 eq] durante fabricação	0,566 kg
Potencial de Aquecimento Global [CO2 eq] durante operação	0,235 kg
Potencial de Aquecimento Global [CO2 eq] após final da vida útil	-0,015 kg
perfil ecológico Siemens (SEP)	Siemens EcoTech

Montagem/ Fixação/ Dimensões	
tipo de fixação	sem
• dos módulos e acessórios	fixação da placa frontal
altura	40 mm
largura	40 mm
forma da abertura de montagem	redondo
largura de montagem	40 mm
profundidade da montagem	32,1 mm
espessura da chapa frontal aplicável	1 ... 6 mm

Homologações certificados		
General Product Approval	Test Certificates	other



[Confirmation](#)



[Type Test Certificates/Test Report](#)

[Confirmation](#)

Environment



Siemens
EcoTech



[Environmental Confirmations](#)

Outras informações

Informações sobre a embalagem

[Informações sobre a embalagem](#)

Information- and Downloadcenter (catálogo, brochuras,...)

<https://www.siemens.com/ic10>

Industry Mall (encomendar online)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/pt/pt/Catalog/product?mlfb=3SU1500-0BA10-0AA0>

CAX Online Generator




<http://support.automation.siemens.com/WW/CAXorder/default.aspx?lang=en&mlfb=3SU1500-0BA10-0AA0>

Service&Support (manuais, manuais de instruções, certificados, curva característica, FAQs,...)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/en/ps/3SU1500-0BA10-0AA0>

Base de dados das imagens (fotografias do produto, desenhos de medida em 2D, modelos em 3D, esquemas eléctricos, macros EPLAN...)

http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_de.aspx?mlfb=3SU1500-0BA10-0AA0&lang=en

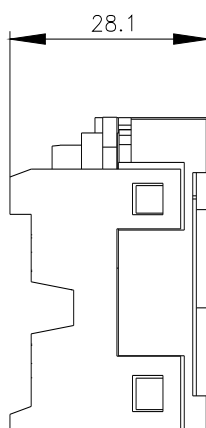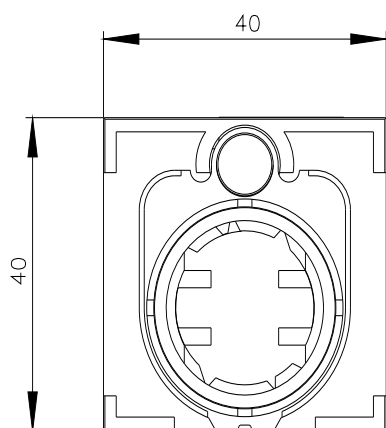

última alteração:

07/02/2024 