


Siemens
EcoTech



suporte 4x, metal, para interruptor com manípulo com 4 posições de comutação e para comutador de barras cruzadas

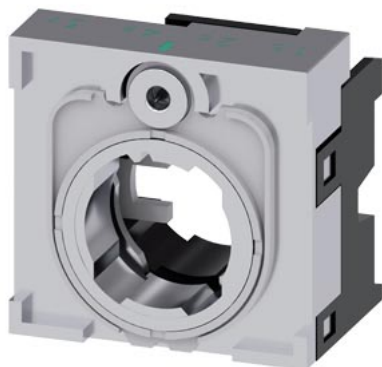

nome da marca do produto	SIRIUS ACT
designação do produto	Apoio
versão do produto	suporte para metal
designação do tipo de produto	3SU1
número de artigo do fabricante	
• do suporte fornecido	3SU1550-0AA10-0AA0
Actuador	
versão do elemento de atuação	4 entradas sem módulo
número dos módulos de contatos	0
Suporte	
material do suporte	metal
Visor	
número de módulos LED	0
Dados técnicos gerais	
função do produto abertura positiva	No
componente do produto	
• diodo	No
• transformador de lâmpada	No
• fonte de luz	No
• resistor em série	No
tensão de isolamento valor nominal	500 V
grau de poluição	3
tensão de impulso suportável valor nominal	6 kV
resistência ao choque	
• de acordo com IEC 60068-2-27	meia onda sinusoidal 15g / 11 ms
• para aplicações ferroviárias de acordo com EN 61373	categoria 1, classe B
resistência à oscilação	
• de acordo com IEC 60068-2-6	10 ... 500 Hz: 5g
• para aplicações ferroviárias de acordo com EN 61373	categoria 1, classe B
identificação de referência de acordo com IEC 81346-2:2009	U
Diretiva RSP (Data)	10/01/2014
Peso	64 g
Circuito de corrente secundário	
número de NF para contatos auxiliares	0
número de NA para contatos auxiliares	0
Conexões/ terminais	
torque de aperto dos parafusos no suporte	1 ... 1,2 N·m

torque de aperto • para aterramento	0,8 ... 1 N·m		
Condições ambientais			
temperatura ambiente • durante operação • durante o armazenamento	-25 ... +70 °C -40 ... +80 °C		
categoria ambiental durante operação de acordo com IEC 60721	3M6, 3S2, 3B2, 3C3, 3K6 (com uma umidade do ar relativa de 10 ... 95%, sem condensação permitida durante a operação)		
Environmental footprint			
declaração ambiental de produto(EPD)	Si		
Potencial de Aquecimento Global [CO2 eq] total	0,593 kg		
Potencial de Aquecimento Global [CO2 eq] durante fabricação	0,625 kg		
Potencial de Aquecimento Global [CO2 eq] durante operação	0,235 kg		
Potencial de Aquecimento Global [CO2 eq] após final da vida útil	-0,267 kg		
perfil ecológico Siemens (SEP)	Siemens EcoTech		
Montagem/ Fixação/ Dimensões			
tipo de fixação • dos módulos e acessórios	sem fixação da placa frontal		
altura	40 mm		
largura	40 mm		
forma da abertura de montagem	redondo		
largura de montagem	40 mm		
profundidade da montagem	32,1 mm		
espessura da chapa frontal aplicável	1 ... 6 mm		
Homologações certificados			
General Product Approval		Test Certificates	other



[Confirmation](#)



[Type Test Certificates/Test Report](#)

[Confirmation](#)

Environment

Siemens
EcoTech



[Environmental Confirmations](#)

Outras informações

Informações sobre a embalagem

[Informações sobre a embalagem](#)

Information- and Downloadcenter (catálogo, brochuras,...)

<https://www.siemens.com/ic10>

Industry Mall (encomendar online)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/pt/pt/Catalog/product?mlfb=3SU1550-0BA10-0AA0>

CAX Online Generator




<http://support.automation.siemens.com/WW/CAXorder/default.aspx?lang=en&mlfb=3SU1550-0BA10-0AA0>

Service&Support (manuais, manuais de instruções, certificados, curva característica, FAQs,...)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/en/ps/3SU1550-0BA10-0AA0>

Base de dados das imagens (fotografias do produto, desenhos de medida em 2D, modelos em 3D, esquemas eléctricos, macros EPLAN...)

http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_de.aspx?mlfb=3SU1550-0BA10-0AA0&lang=en

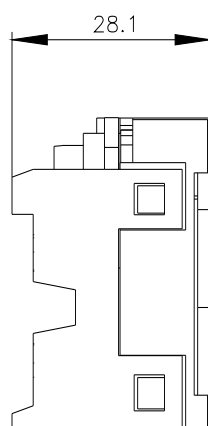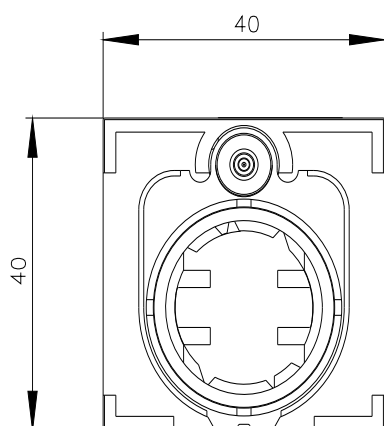

última alteração:

07/02/2024 