SIEMENS

Ficha técnica 3SU1000-1CA10-0AA0

botão tipo cogumelo, 22 mm, redondo, plástico, preto, 60 mm, de encaixe, desbloqueio puxando

Siemens EcoTech

nome da marca do produto	SIRIUS ACT
designação do produto	Botão de pressão tipo cogumelo
versão do produto	Elemento de acionamento / sinalização
designação do tipo de produto	3SU1
linha de produtos	plástico, preto, 22 mm
Caixa	
número de centros de controle	1
Actuador	
modo de funcionamento do elemento de atuação	de encaixe
expansão do produto opcional fonte de luz	No
cor do elemento de atuação	preto
material do elemento de atuação	plástico
forma do elemento de atuação	redondo
diâmetro exterior do elemento de atuação	60 mm
tipo de destravamento	desengate por tração
número de posições de comutação	2
Anel frontal	
componente do produto anel frontal	Si
versão do anel frontal	Standard
material do anel frontal	plástico
cor do anel frontal	preto
Dados técnicos gerais	
função do produto	
● função de DESLIGAMENTO DE EMERGÊNCIA	No
● função de PARADA DE EMERGÊNCIA	No
grau de proteção IP	IP66, IP67, IP69(IP69K)
grau de proteção NEMA	1, 2, 3, 3R, 4, 4X, 12, 13
resistência ao choque	
● **de acordo com IEC 60068-2-27**	meia onda sinusoidal 15g / 11 ms
● para aplicações ferroviárias de acordo com EN 61373	categoria 1, classe B
resistência à oscilação	
● **de acordo com IEC 60068-2-6**	10 ... 500 Hz: 5g
● para aplicações ferroviárias de acordo com EN 61373	categoria 1, classe B
frequência de manobra máximo	1 800 1/h
durabilidade mecânica (ciclos de operação) típica	500 000
identificação de referência de acordo com IEC 81346-2:2009	S
Diretiva RSP (Data)	10/01/2014

Reservado o direito a alterações
© Copyright Siemens

Peso	35 g
Condições ambientais	
temperatura ambiente	
● durante operação	-25 ... +70 °C
● durante o armazenamento	-40 ... +80 °C
categoria ambiental durante operação de acordo com IEC 60721	3M6, 3S2, 3B2, 3C3, 3K6 (com uma umidade do ar relativa de 10 ... 95%)
Environmental footprint	
declaração ambiental de produto(EPD)	Si
Potencial de Aquecimento Global [CO2 eq] total	0,787 kg
Potencial de Aquecimento Global [CO2 eq] durante fabricação	0,566 kg
Potencial de Aquecimento Global [CO2 eq] durante operação	0,235 kg
Potencial de Aquecimento Global [CO2 eq] após final da vida útil	-0,015 kg
perfil ecológico Siemens (SEP)	Siemens EcoTech
Montagem/ Fixação/ Dimensões	
altura	60 mm
largura	60 mm
forma da abertura de montagem	redondo
diâmetro de montagem	22,3 mm
tolerância positiva do diâmetro de montagem	0,4 mm
altura de montagem	27,5 mm
largura de montagem	60 mm
profundidade da montagem	24,4 mm

Homologações certificados

General Product Approval					Test Certificates
CE EG-Konf.	UKCA	Confirmation	cULus	EAC	Type Test Certificates/Test Report

Test Certificates	other	Environment		
Special Test Certificate	Confirmation	EPD	Siemens EcoTech	Environmental Confirmations

Outras informações

Informações sobre a embalagem
Informações sobre a embalagem
Information- and Downloadcenter (catálogo, brochuras,…)
https://www.siemens.com/ic10
Industry Mall (encomendar online)
https://mall.industry.siemens.com/mall/pt/pt/Catalog/product?mlfb=3SU1000-1CA10-0AA0
CAx Online Generator
http://support.automation.siemens.com/WW/CAXorder/default.aspx?lang=en&mlfb=3SU1000-1CA10-0AA0
Service&Support (manuais, manuais de instruções, certificados, curva característica, FAQs,...)
https://support.industry.siemens.com/cs/ww/en/ps/3SU1000-1CA10-0AA0
Base de dados das imagens (fotografias do produto,desenhos de medida em 2D, modelos em 3D, esquemas eléctricos, macros EPLAN...)
http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_de.aspx?mlfb=3SU1000-1CA10-0AA0&lang=en

Reservado o direito a alterações
© Copyright Siemens

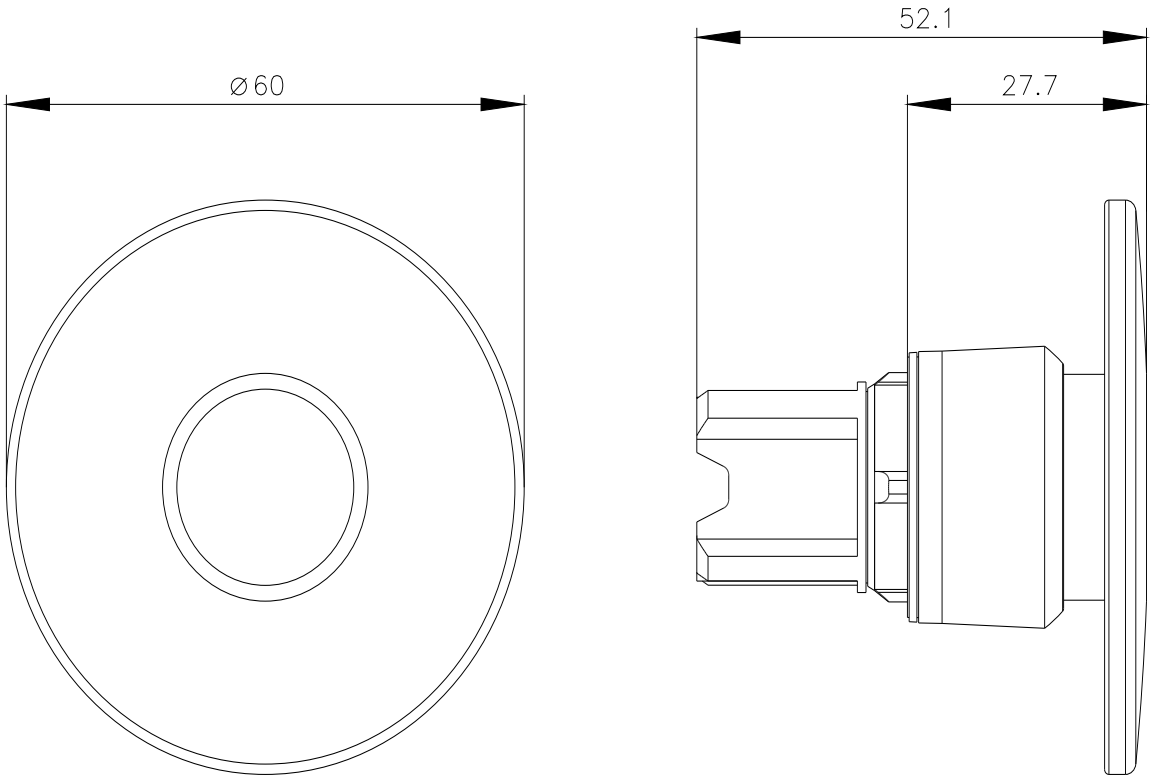

última alteração: 07/02/2024

Reservado o direito a alterações
© Copyright Siemens