



Suporte de placa, 22mm, plano, moldura arredondada embaixo, preto, para placa de designação 12,5 mm x 27 mm, para colar

|                                                                             |                                          |
|-----------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|
| nome da marca do produto                                                    | SIRIUS ACT                               |
| designação do produto                                                       | Suporte para etiquetas                   |
| versão do produto                                                           | para placa de designação de 12,5 x 27 mm |
| designação do tipo de produto                                               | 3SU1                                     |
| Dados técnicos gerais                                                       |                                          |
| grau de proteção IP                                                         | IP66, IP67, IP69(IP69K)                  |
| grau de proteção NEMA                                                       | 1, 2, 3, 3R, 4, 4X, 12                   |
| resistência ao choque para aplicações ferroviárias de acordo com EN 61373   | categoria 1, classe B                    |
| resistência à oscilação para aplicações ferroviárias de acordo com EN 61373 | categoria 1, classe B                    |
| Diretiva RSP (Data)                                                         | 10/01/2014                               |
| Peso                                                                        | 2 g                                      |
| Condições ambientais                                                        |                                          |
| temperatura ambiente                                                        |                                          |
| • durante operação                                                          | 70 ... -25 °C                            |
| • durante o armazenamento e o transporte                                    | 80 ... -40 °C                            |
| Environmental footprint                                                     |                                          |
| declaração ambiental de produto (EPD)                                       | Si                                       |
| Potencial de Aquecimento Global [CO2 eq] total                              | 0,787 kg                                 |
| Potencial de Aquecimento Global [CO2 eq] durante fabricação                 | 0,566 kg                                 |
| Potencial de Aquecimento Global [CO2 eq] durante operação                   | 0,235 kg                                 |
| Potencial de Aquecimento Global [CO2 eq] após final da vida útil            | -0,015 kg                                |
| Montagem/ Fixação/ Dimensões                                                |                                          |
| altura                                                                      | 44,8 mm                                  |
| largura                                                                     | 29,8 mm                                  |
| Acessórios                                                                  |                                          |
| material do acessório                                                       | plástico                                 |
| forma do suporte de placa                                                   | base circular                            |
| cor do suporte de placa                                                     | preto                                    |
| tipo de fixação da placa                                                    | colar                                    |
| Homologações certificados                                                   |                                          |
| General Product Approval                                                    |                                          |
| Test Certificates                                                           |                                          |

[Confirmation](#)



[Type Test Certificates/Test Report](#)

[Confirmation](#)Siemens  
EcoTech[Environmental Con-  
firmations](#)

## Outras informações

Informações sobre a embalagem

[Informações sobre a embalagem](#)

Information- and Downloadcenter (catálogo, brochuras,...)

<https://www.siemens.com/ic10>

Industry Mall (encomendar online)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/pt/pt/Catalog/product?mlfb=3SU1900-0AG10-0AA0>

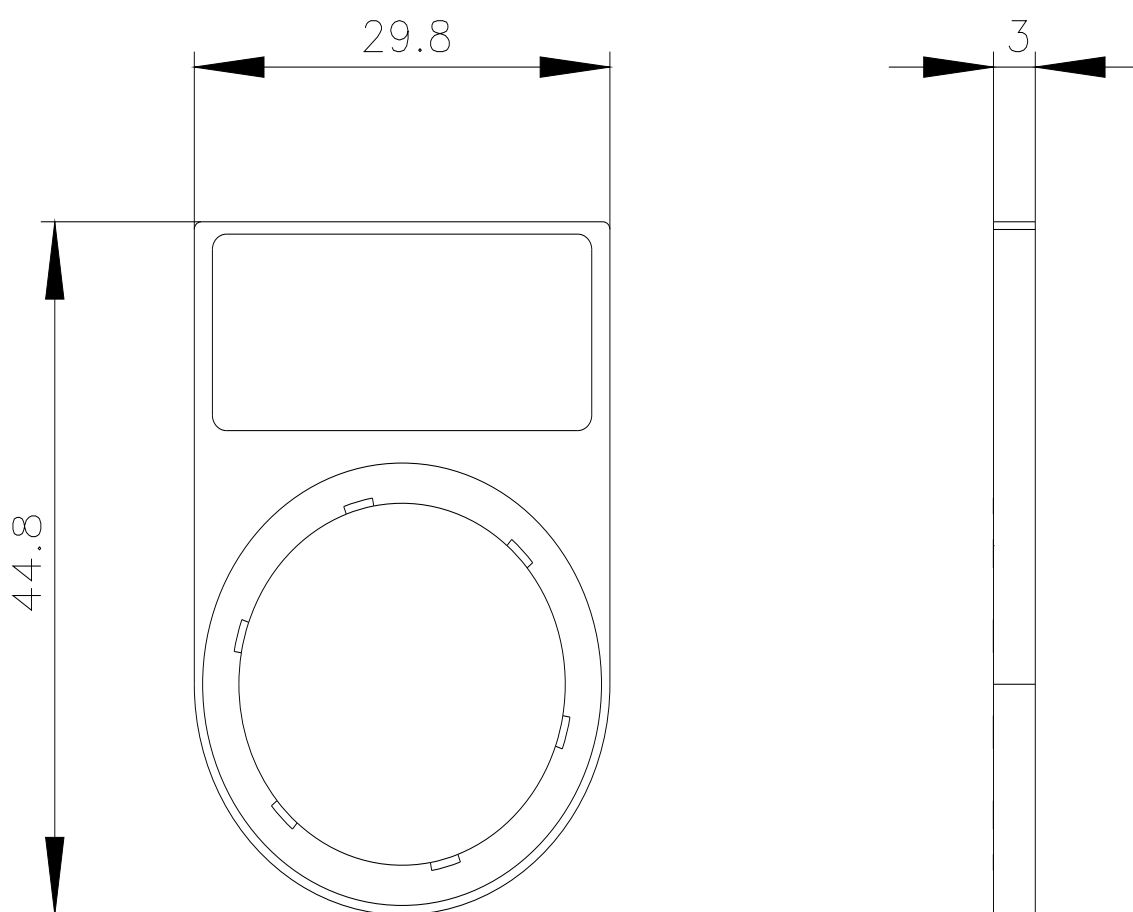
CAx Online Generator

<http://support.automation.siemens.com/WW/CAXorder/default.aspx?lang=en&mlfb=3SU1900-0AG10-0AA0>

Service&amp;Support (manuais, manuais de instruções, certificados, curva característica, FAQs,...)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/en/ps/3SU1900-0AG10-0AA0>

Base de dados das imagens (fotografias do produto, desenhos de medida em 2D, modelos em 3D, esquemas eléctricos, macros EPLAN...)

[http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax\\_de.aspx?mlfb=3SU1900-0AG10-0AA0&lang=en](http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_de.aspx?mlfb=3SU1900-0AG10-0AA0&lang=en)

última alteração:

29/02/2024