



cobertura selável para botão, plano, 22mm, transparente

nome da marca do produto	SIRIUS ACT
designação do produto	Capa selável
versão do produto	para botão de pressão, plano e alto
designação do tipo de produto	3SU1
Dados técnicos gerais	
grau de proteção IP	IP66, IP67, IP69(IP69K)
grau de proteção NEMA	1, 2, 3, 3R, 4, 4X, 12
Diretiva RSP (Data)	10/01/2014
Peso	6 g
Condições ambientais	
temperatura ambiente	
• durante o armazenamento	-40 ... +80 °C
Environmental footprint	
declaração ambiental de produto (EPD)	Si
Potencial de Aquecimento Global [CO2 eq] total	0,787 kg
Potencial de Aquecimento Global [CO2 eq] durante fabricação	0,566 kg
Potencial de Aquecimento Global [CO2 eq] durante operação	0,235 kg
Potencial de Aquecimento Global [CO2 eq] após final da vida útil	-0,015 kg
Montagem/ Fixação/ Dimensões	
altura	39,2 mm
largura	32,5 mm
profundidade	22 mm
Acessórios	
material do acessório	plástico
cor do acessório	transparente
Homologações certificados	
General Product Approval	Test Certificates

[Confirmation](#)



[Type Test Certificates/Test Report](#)

other	Environment
-------	-------------

[Confirmation](#)



[Environmental Confirmations](#)

Outras informações

Informações sobre a embalagem

[Informações sobre a embalagem](#)

Information- and Downloadcenter (catálogo, brochuras,...)

<https://www.siemens.com/ic10>

Industry Mall (encomendar online)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/pt/pt/Catalog/product?mlfb=3SU1900-0DA70-0AA0>

CAX Online Generator


<http://support.automation.siemens.com/WW/CAXorder/default.aspx?lang=en&mlfb=3SU1900-0DA70-0AA0>

Service&Support (manuais, manuais de instruções, certificados, curva característica, FAQs,...)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/en/ps/3SU1900-0DA70-0AA0>

Base de dados das imagens (fotografias do produto, desenhos de medida em 2D, modelos em 3D, esquemas eléctricos, macros EPLAN...)

http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_de.aspx?mlfb=3SU1900-0DA70-0AA0&lang=en

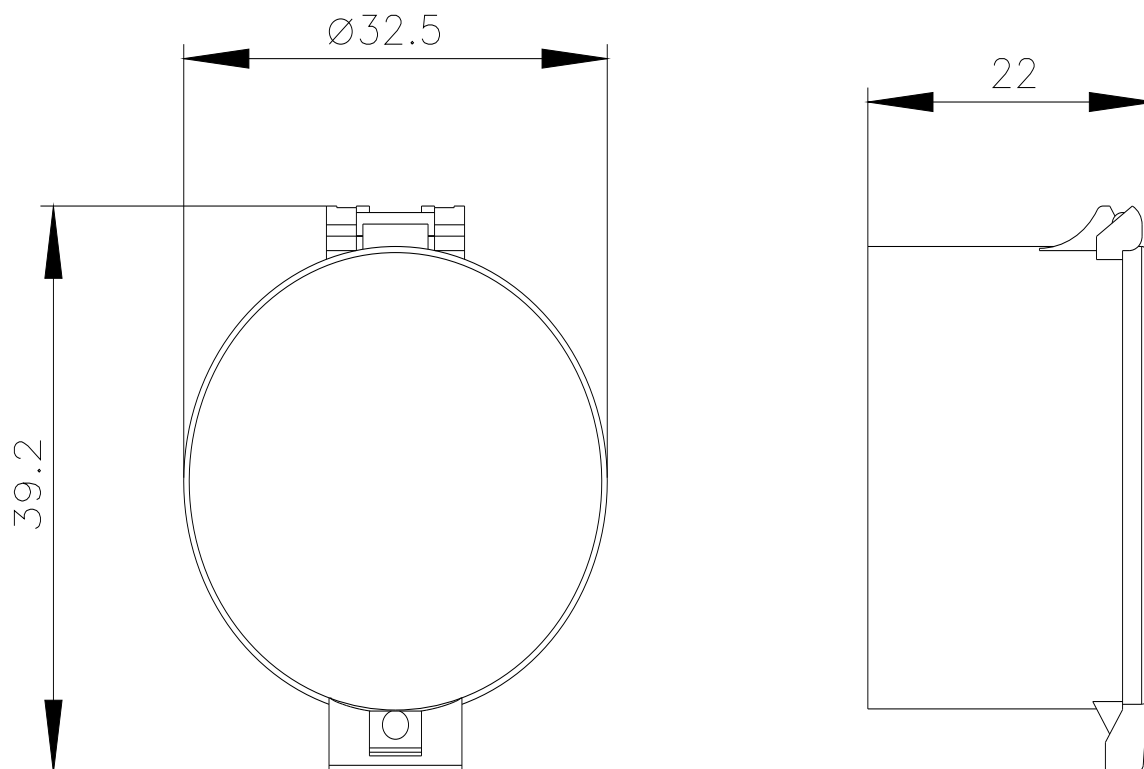

última alteração:

29/02/2024 