




trailing cable for PROFIBUS 2-wire, shielded max. travel velocity: 80 m/min max.
acceleration: 4 m/QS min. bending radius: approx. 65 mm min. 5 million bending
cycles; sold by the meter, delivery unit max. 1000 m minimum order quantity 20 m.

descrição do produto	Wert fehlt!
mais informações / links da internet / título	
link da Internet	
• para o web site: Industry Mall/seletor RUGGEDCOM	Wert fehlt!
• para o web site: Siemens RUGGEDCOM	Wert fehlt!
• para o web site: Ajuda de seleção Cabos e Conectores encaixáveis	Wert fehlt!
• para o web site: Ajuda de seleção TIA Selection Tool	Wert fehlt!
• para o web site: Comunicação industrial	Wert fehlt!
• para o web site: Industry Mall	Wert fehlt!
• para o web site: Centro de informações e de download	Wert fehlt!
• para o web site: Base de dados de imagens	Wert fehlt!
• para o web site: Gestor de download CAx	Wert fehlt!
• para o web site: Industry Online Support	Wert fehlt!

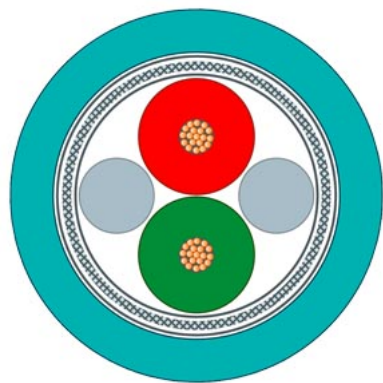