

Artigo n.º : 6SL3210-1PH26-2AL0

N.º pedido do cliente :
N.º encomenda Siemens :
N.º oferta :
Nota :

N.º item :
N.º com. :
Projeto :

Ilustração semelhante



Dados nominais			
Entrada			
Número de fases	3 CA		
Tensão de rede	500 ... 690 V ±10 %		
Frequência de rede	47 ... 63 Hz		
Corrente estipulada (LO)	59,00 A		
Corrente estipulada (HO)	54,00 A		
Saída			
Número de fases	3 CA		
Tensão estipulada	690V IEC	600V NEC ¹⁾	
Potência estipulada (LO)	55,00 kW	60,00 cv	
Potência estipulada (HO)	45,00 kW	50,00 cv	
Corrente estipulada (LO)	62,00 A		
Corrente estipulada (HO)	52,00 A		
Corrente de saída, máx.	104,00 A		
Frequência de impulso	2 kHz		
Frequência de saída no controle de vetores	0 ... 200 Hz		
Frequência de saída para o controle U/f (V/f)	0 ... 550 Hz		
Capacidade de sobrecarga			

Capacidade de sobrecarga	
Sobrecarga baixa (LO)	1,1 × corrente nominal de saída (ou seja, 110% de sobrecarga) durante 57 s em um tempo de ciclo de 300 s 1,5 × corrente nominal de saída (ou seja, 150% de sobrecarga) durante 3 s em um tempo de ciclo de 300 s
Sobrecarga alta (HO)	1,5 × corrente nominal de saída (ou seja, 150% de sobrecarga) durante 57 s em um tempo de ciclo de 300 s 2 × corrente nominal de saída (ou seja, 200% de sobrecarga) durante 3 s em um tempo de ciclo de 300 s

Dados técnicos gerais	
Factor de potência λ	0,90
Ângulo de deslocamento cos φ	0,99
Eficiência η	0,98
Nível de pressão sonora LpA (1m)	71 dB
Potência de perda	1,22 kW
Classe de filtro (integrada)	classe A

Condições ambientais	
Refrigeração	arrefecimento interno por ar
Ar de refrigeração necessário	0,083 m³/s (2,931 ft³/s)
Altura de montagem	1.000 m (3.280,84 ft)
Temperatura ambiente	
Operação LO	-20 ... 40 °C (-4 ... 104 °F)
Operação HO	-20 ... 50 °C (-4 ... 122 °F)
Transporte	-25 ... 55 °C (-13 ... 131 °F)
Armazenamento	-25 ... 55 °C (-13 ... 131 °F)
Humidade relativa do ar	
Operação, máx.	95 % umidade relativa do ar, condensação não permitida

Ligações	
Do lado da rede	
Versão	bornes-parafuso
Secção transversal de ligação	25,00 ... 70,00 mm² (AWG 4 ... AWG -1)
Do lado do motor	
Versão	bornes-parafuso
Secção transversal de ligação	25,00 ... 70,00 mm² (AWG 4 ... AWG -1)
Circuito intermédio (para resistência de travagem)	
Versão	bornes-parafuso
Secção transversal de ligação	10,00 ... 35,00 mm² (AWG 8 ... AWG 2)
Comprimento do cabo	10 m (32,81 ft)
Ligação PE	bornes-parafuso
Comprimento do cabo do motor, máx.	
Blindado	200 m (656,17 ft)
Sem blindagem	300 m (984,25 ft)


Dados mecânicos	
Grau de protecção	IP20 / UL open type
Tamanho	FSE
Peso líquido	28,00 kg (61,73 lb)
Medidas	
Largura	275 mm (10,83 in)
Altura	551 mm (21,69 in)
Profundidade	237 mm (9,33 in)

Normas	
Conformidade com as normas	UL, cUL, CE, C-Tick (RCM), SEMI F47
Identificação CE	diretiva de baixa tensão 2006/95/CE

Ficha técnica para SINAMICS Power module PM240-2

Artigo n.º : 6SL3210-1PH26-2AL0

Perdas conversor conforme a IEC61800-9-2*	
Classe de rendimento	IE2
Comparação com o conversor de referência (90% / 100%)	39,20 %

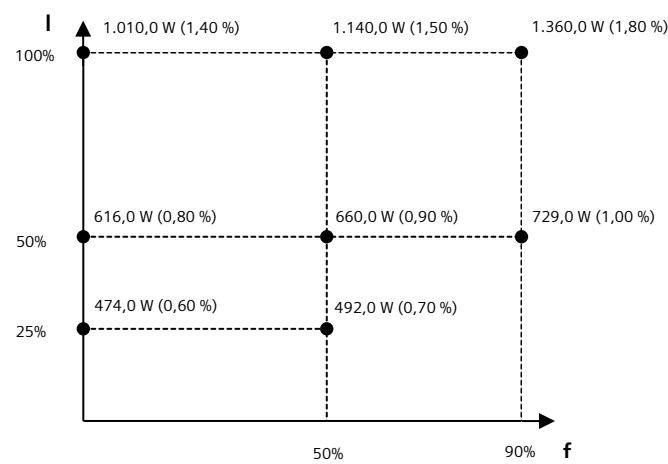

Os valores percentuais indicam as perdas em relação à potência aparente nominal do conversor.

O diagrama mostra as perdas para os pontos (conforme a norma IEC61800-9-2) da corrente relativa que gera o torque (I) em relação à frequência relativa do estator do motor (f). Os valores são válidos para a versão básica do conversor sem opções/componentes.

*valores calculados

¹⁾A corrente de saída e as indicações de potência são válidas para a gama de tensão de 550 V a 600 V