



com mais sincronização acionamento do motor (SEO) 110-230V CA/110-250V CC
acessórios para: 3VA13/14; 3VA23/24

Versão	
nome da marca do produto	SETRON
designação do produto	Acionamento motorizado SEO
acessório	Accionamento do motor SEO
Dados técnicos gerais	
tempo de estabelecimento / típica	0,08 s
tempo de interrupção / típica	5 s
Tensão	
tipo de tensão / da tensão de serviço / para o acionamento	CA/CC
Tensão nominal de alimentação de controle Us em CA 50 Hz	
• mínimo	110 V
• máximo	240 V
Tensão nominal de alimentação de controle Us em CA 60 Hz	
• mínimo	110 V
• máximo	240 V
• Tensão nominal de alimentação de controle Us no DC / mínimo	110 V
• Tensão nominal de alimentação de controle Us em DC / máximo	250 V
potência aparente de serviço	300 VA
Projeto mecânico	
altura	127,4 mm
largura	137,6 mm
profundidade	159 mm
secção transversal do condutor conectável / unifilar	
• mínimo	1,5 mm ²
• máximo	2,5 mm ²
secção transversal do condutor conectável / de fio fino / com tratamento de terminal de condutor isolado	
• mínimo	1,5 mm ²
• máximo	2,5 mm ²
secção transversal do condutor conectável / de vários fios	
• mínimo	1,5 mm ²
• máximo	2,5 mm ²
temperatura ambiente / durante operação	
• mínimo	-25 °C
• máximo	70 °C
temperatura ambiente / durante o armazenamento	
• mínimo	-40 °C

• máximo	80 °C
torque de aperto	
• mínimo	0,36 N·m
• máximo	0,44 N·m
temperatura ambiente / durante o armazenamento	
• mínimo	-40 °C
• máximo	80 °C

Conexões de acordo com IEC

comprimento sem isolamento	7 mm
-----------------------------------	------

Certificados

General Product Approval	EMV	Marine / Shipping
--------------------------	-----	-------------------



[Miscellaneous](#)



other	Dangerous goods	Environment
-------	-----------------	-------------

[Confirmation](#)

[Miscellaneous](#)

[Miscellaneous](#)

[Transport Information](#)

[Environmental Con-
firmations](#)

[Environmental Con-
firmations](#)

Outras informações

Informações sobre a embalagem

[Informações sobre a embalagem](#)

Information- and Downloadcenter (Catalogs, Brochures,...)

<http://www.siemens.com/lowvoltage/catalogs>

Industry Mall (Online ordering system)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/pt/pt/Catalog/product?mlfb=3VA9467-0HC30>

Service&Support (Manuals, Certificates, Characteristics, FAQs,...)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/pt/ps/3VA9467-0HC30>

Image database (product images, 2D dimension drawings, 3D models, device circuit diagrams, ...)



http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_en.aspx?mlfb=3VA9467-0HC30


CAX-Online-Generator

<http://www.siemens.com/cax>

Tender specifications

<http://www.siemens.com/specifications>

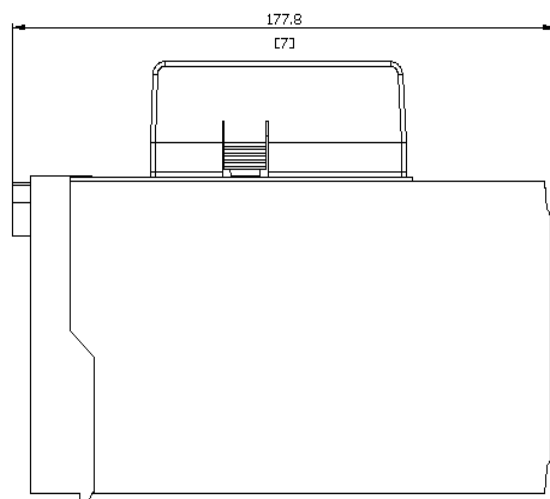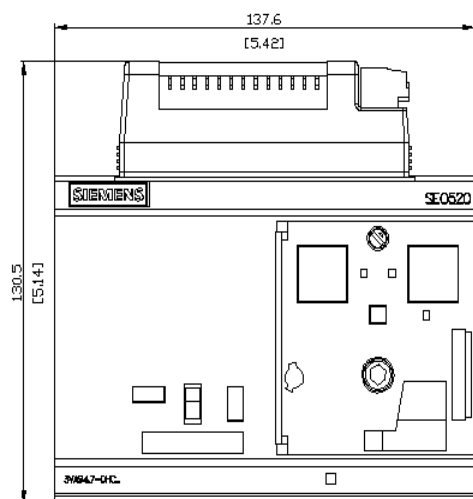

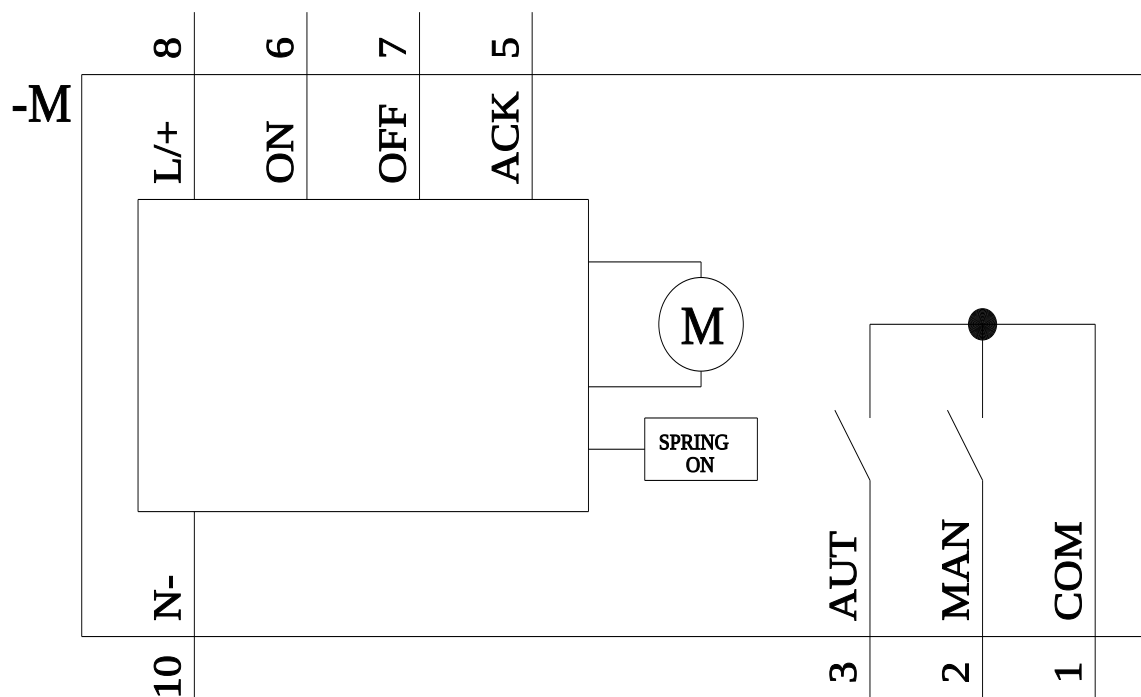

última alteração:

05/11/2024 

