



disjuntor 3VA1 IEC Frame 1000 classe da capacidade de interrupção H Icu=70kA @ 415V de 3 polos, proteção de sistemas TM240, ATAM, In=800A proteção contra sobrecarga Ir=560A...800A proteção contra curto-circuito li=5...10 x In conexão roscada plana disjuntor 3VA1 IEC Frame 1000 classe da capacidade de interrupção H Icu=70kA @ 415V disparador de subtenção 24 V CC 2 contatos auxiliares HQ 1 contato de sinalização de disparo HQ

Versão	
nome da marca do produto	SETRON
designação do produto	Disjuntor de potência compacto
versão do produto	Proteção de instalações
versão do disparador de sobrecorrente	TM240
função de proteção do disparador de sobrecorrente	LI
quantidade de polos	3
versão do disparador auxiliar	disparador de subtenção (UVR)
versão do interruptor auxiliar	2 interruptores auxiliares + 1 contacto de sinalização de disparo HQ
Dados técnicos gerais	
tensão de isolamento / valor nominal	800 V
tensão de serviço / em CC / valor nominal	750 V
tensão de serviço / em CA / valor nominal	690 V
potência de perda [W] / máximo	242,5 W
potência de perda [W] / em valor nominal de corrente / em CA / no estado operacional quente / por ponto de ligação	80,83 W
durabilidade mecânica (ciclos de operação) / típica	10 000
durabilidade elétrica / em AC-1 / com 380/415 V	4 600
durabilidade elétrica / em AC-1 / em 690 V	3 200
característica do produto / para condutor neutro / ampliável/reequipável / proteção contra curto-circuito e proteção de sobrecarga	No
versão do monitoramento da ligação à terra	Sem
função do produto	
• função de comunicação	No
• outra função de medição	No
Peso líquido por ME	13,996 kg
Eletricidade	
corrente de serviço	
• com 40 °C	800 A
• com 45 °C	800 A
• a 50 °C	800 A
• com 55 °C	780 A
• a 60 °C	761 A
• a 65 °C	741 A
• com 70 °C	722 A
Capacidade de comutação IEC 60947	
capacidade de comutação do disjuntor	H
capacidade de desativação da corrente limite de curto-circuito (Icu)	
• em 240 V	100 kA

• com 415 V • em 440 V • com 500 V • em 690 V	70 kA 70 kA 55 kA 35 kA
capacidade de interrupção da corrente de curto-circuito de serviço (Ics) • em 240 V • com 415 V • em 440 V • com 500 V • em 690 V	100 kA 70 kA 70 kA 55 kA 19 kA
capacidade de estabelecimento em corrente de curto-circuito (Icm) • em 240 V • com 415 V • em 440 V • com 500 V • em 690 V	220 kA 154 kA 154 kA 121 kA 73,5 kA
versão da proteção contra curto-circuito	para valores de potência de comutação em redes CC ver manual do aparelho do disjuntor compacto 3VA; link a encontrar em Service & Support no último capítulo

Os parâmetros ajustáveis

característica do produto / com disparo L / ativável/desativável	No
valor de resposta ajustável da corrente de ajuste (I _r) / do disparador L / com curva característica I ² t • mínimo • máximo	560 A 800 A
valor de resposta ajustável do tempo de retardamento (t _r) / com disparo L / com curva característica I ² t • mínimo • máximo	1 s 1 s
valor de resposta ajustável da corrente de ajuste (I _i) / com disparo I • mínimo • máximo	4 000 A 8 000 A
corrente de ajuste ajustável (I _N) / com disparo N • mínimo • máximo	0 A 0 A
função do produto / proteção de aterramento	No

Projeto mecânico

componente do produto • disparador de subtenção • disparador de tensão • sinalizador de disparo	Si No Si
altura [pol.]	12,6 in
altura	320 mm
largura [pol.]	8,27 in
largura	210 mm
profundidade [pol.]	4,72 in
profundidade	120 mm

Conexões

disposição da conexão elétrica / para circuito principal	Ligação na parte frontal
versão da conexão elétrica / para circuito principal	ligação plana de parafuso de ambos os lados
tipo de secções transversais dos condutores a serem conectados / para conexão do trilho plano / mínimo	20 x 4 mm
tipo de secções transversais dos condutores a serem conectados / para conexão do trilho plano / máximo	50 x 28 mm
versão da superfície / das conexões / na parte superior do interruptor (N, 1, 3, 5)	prateado
versão da superfície / das conexões / na parte inferior do interruptor (N, 2, 4, 6)	prateado

Circuito auxiliar

número de contatos inversores / para contatos auxiliares	3
--	---

Acessórios

expansão do produto / opcional / acionamento do motor	No
número de artigo do fabricante	
- do interruptor de base fornecido - dos interruptores auxiliares integrados/interruptores de alarme integrados - dos interruptores auxiliares integrados/interruptores de alarme integrados - dos disparadores auxiliares fornecidos	3VA15806EF320AA0 3VA9988-0AA12 3VA9988-0AB12 3VA9608-0BB11

Condições ambientais

grau de proteção IP / do lado frontal	IP40
temperatura ambiente	
- durante operação / mínimo - durante operação / máximo - durante o armazenamento / mínimo - durante o armazenamento / máximo	-25 °C 70 °C -40 °C 80 °C
identificação de referência / de acordo com IEC 81346-2:2009	Q

Homologações / certificados

General Product Approval



[Confirmation](#)



EG-Konf.



VDE

[Miscellaneous](#)

General Product Approval	EMV	Test Certificates	Marine / Shipping
--------------------------	-----	-------------------	-------------------



RCM

[Special Test Certificate](#)

[Type Test Certificates/Test Report](#)

[Miscellaneous](#)



ABS

Marine / Shipping	other
-------------------	-------



BUREAU VERITAS



DNV



LRS



RMRS

[Confirmation](#)

[Miscellaneous](#)

other	Environment
-------	-------------

[Miscellaneous](#)

[Environmental Confirmations](#)

[Environmental Confirmations](#)

Outras informações

Informações sobre a embalagem

[Informações sobre a embalagem](#)

Information- and Downloadcenter (Catalogs, Brochures,...)

<http://www.siemens.com/lowvoltage/catalogs>

Industry Mall (Online ordering system)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/pt/pt/Catalog/product?mlfb=3VA1580-6EF32-0BH0>

Service&Support (Manuals, Certificates, Characteristics, FAQs,...)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/pt/ps/3VA1580-6EF32-0BH0>

Image database (product images, 2D dimension drawings, 3D models, device circuit diagrams, ...)


http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_en.aspx?mlfb=3VA1580-6EF32-0BH0

CAX-Online-Generator

<http://www.siemens.com/cax>

Tender specifications

<http://www.siemens.com/specifications>

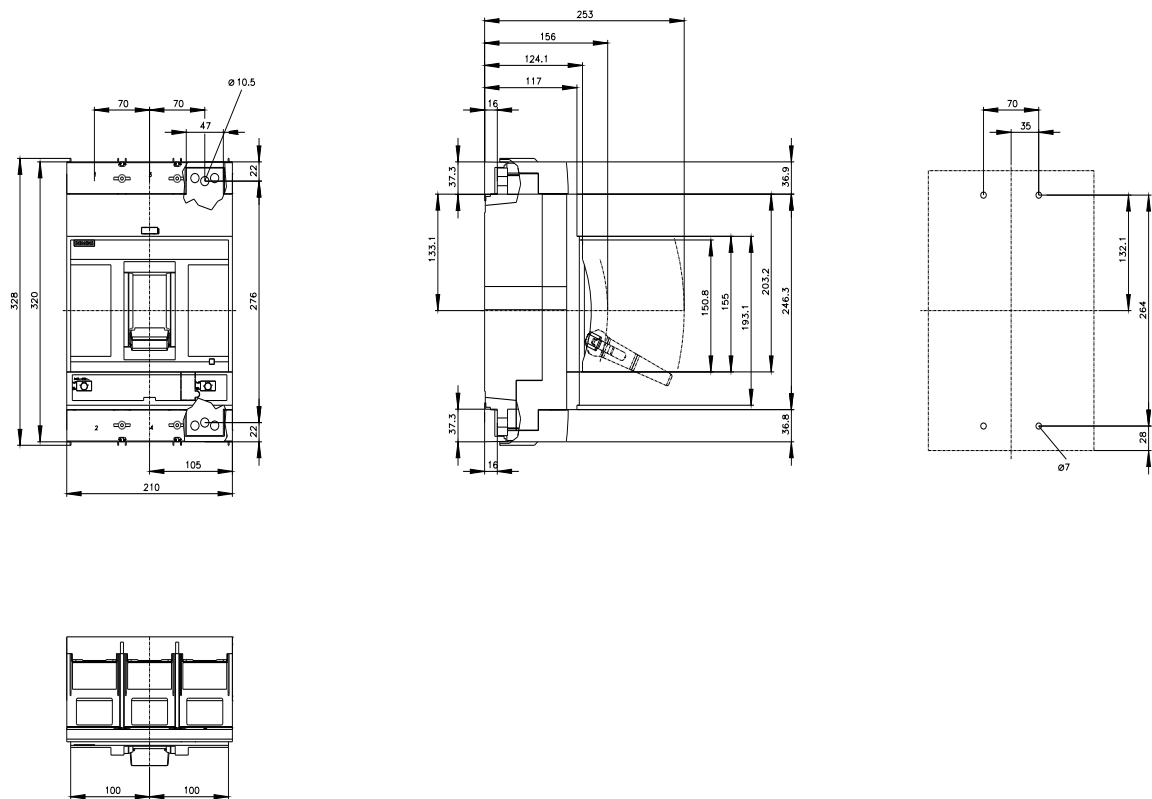

última alteração:

11/03/2024 

