


bloco de terminais alimentação do dispositivo

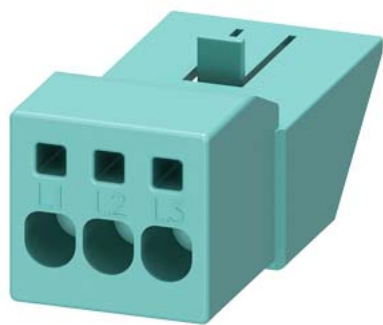

nome da marca do produto	SIRIUS
categoria do produto	Conectores encaixáveis, adaptadores e terminais
designação do produto	Bloco de terminal
versão do produto	para saída de corrente
Dados técnicos gerais	
comprovante de conformidade	CE / UL / CSA / CCC
tamanho do disjuntor	S00, S0
potência de perda [W] em valor nominal de corrente em CA no estado operacional quente por ponto de ligação	1,27 W
tipo de cálculo da potência de perda por polo	quadrado
tensão de isolamento com grau de poluição 3 em CA valor nominal	500 V
grau de proteção IP do lado frontal de acordo com IEC 60529	IP20
corrente térmica	32 A
Diretiva RSP (Data)	03/01/2017
Peso	0,034 kg
quantidade de polos para circuito principal	3
tensão de serviço em CA valor nominal	500 V
corrente de serviço valor nominal	32 A
corrente admissível máximo	32 A
Valores nominais UL/CSA	
tensão de serviço em CA conforme UL valor nominal	600 V
Condições ambientais	
temperatura ambiente	
• durante operação	-20 ... +60 °C
• durante o armazenamento	-50 ... +80 °C
Environmental footprint	
declaração ambiental de produto (EPD)	Si
Potencial de Aquecimento Global [CO2 eq] total	9,06 kg
Potencial de Aquecimento Global [CO2 eq] durante fabricação	0,313 kg
Potencial de Aquecimento Global [CO2 eq] durante operação	8,72 kg
Potencial de Aquecimento Global [CO2 eq] após final da vida útil	0,022 kg
Segurança elétrica	
grau de proteção IP do lado frontal de acordo com IEC 60529	IP20
proteção contra contato do lado frontal de acordo com IEC 60529	de proteção aos dedos em caso de contato vertical pela frente
Montagem/ Fixação/ Dimensões	
altura	25 mm
largura	26 mm

profundidade	60 mm
Conexões/ terminais	
versão da conexão elétrica para circuito principal	terminal de mola
tipo de secções transversais dos condutores a serem conectados - para contatos principais - unifilar 1x (1 ... 10 mm²) - de vários fios 1x (1 ... 10 mm²) - de fio fino com tratamento de terminal de condutor isolado 1x (1 ... 6 mm²) - em cabos AWG para contatos principais 1x (18 ... 8)	
secção transversal do condutor conectável para contatos principais - de um fio ou mais fios 1 ... 10 mm² - de vários fios 1 ... 10 mm² - de fio fino com tratamento de terminal de condutor isolado 1 ... 6 mm²	
número AWG como secção transversal do condutor conectável codificada para contatos principais	18 ... 8

Homologações certificados

General Product Approval

Test Certificates



[Confirmation](#)



[Type Test Certificates/Test Report](#)

Marine / Shipping

other



[Miscellaneous](#)

[Confirmation](#)



Environment



[Environmental Confirmations](#)

Outras informações

Informações sobre a embalagem

[Informações sobre a embalagem](#)

Information- and Downloadcenter (catálogo, brochuras,...)

<https://www.siemens.com/ic10>

Industry Mall (encomendar online)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/pt/pt/Catalog/product?mlfb=3RV2917-5FA00>

CAX Online Generator



<http://support.automation.siemens.com/WW/CAXorder/default.aspx?lang=en&mlfb=3RV2917-5FA00>

Service&Support (manuais, manuais de instruções, certificados, curva característica, FAQs,...)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/en/ps/3RV2917-5FA00>

Base de dados das imagens (fotografias do produto, desenhos de medida em 2D, modelos em 3D, esquemas eléctricos, macros EPLAN...)

http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_de.aspx?mlfb=3RV2917-5FA00&lang=en

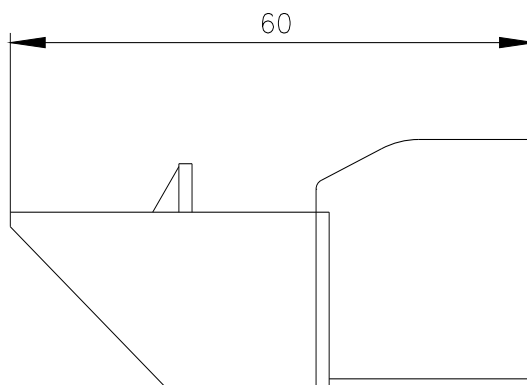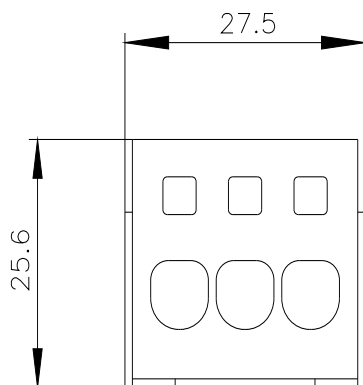

última alteração:

10/01/2024 