



Módulo de comunicação PROFIBUS

nome da marca do produto	SIRIUS
categoria do produto	Módulos de comunicação
designação do produto	Módulo de comunicação
versão do produto	PROFIBUS
número de artigo do fabricante do dispositivo de partida suave	
•	3RW50
•	3RW51
•	3RW52
•	3RW55
Dados técnicos gerais	
identificação de referência de acordo com IEC 81346-2:2009	A
Diretiva RSP (Data)	02/15/2018
SVHC substance name	Lead - 7439-92-1 Lead monoxide (lead oxide) - 1317-36-8
Peso	0,136 kg
Montagem/ Fixação/ Dimensões	
posição de montagem	conforme desejar
tipo de fixação	fixação de parafusos
altura	126 mm
largura	28 mm
profundidade	82 mm
peso sem embalagem	0,1 kg
Condições ambientais	
altura de montagem em altura acima do nível do mar máximo	5 000 m; derating a partir de 1000 m, ver catálogo
temperatura ambiente	
• durante operação	-25 ... +60 °C; a partir de 40 °C, observar o derating do dispositivo-base
• durante o armazenamento e o transporte	-40 ... +80 °C
categoria ambiental	
• durante operação de acordo com IEC 60721	3K6 (sem formação de gelo, condensação somente ocasionalmente), 3C3 (sem névoa salina), 3S2 (não pode entrar areia nos aparelhos), 3M6
• durante o armazenamento de acordo com IEC 60721	1K6 (condensação somente ocasionalmente), 1C2 (sem névoa salina), 1S2 (não pode entrar areia nos aparelhos), 1M4
• durante o transporte de acordo com IEC 60721	2K2, 2C1, 2S1, 2M2 (altura de queda máx. 0,8 m)
Segurança elétrica	
grau de proteção IP do lado frontal de acordo com IEC 60529	IP20
proteção contra contato do lado frontal de acordo com IEC 60529	de proteção aos dedos em caso de contato vertical pela frente
Homologações certificados	
General Product Approval	EMV



[Confirmation](#)



[KC](#)

For use in hazardous locations	Test Certificates	Marine / Shipping
--------------------------------	-------------------	-------------------

[Miscellaneous](#)

[Type Test Certificates/Test Report](#)



Marine / Shipping	other	Environment	Industrial Communication
-------------------	-------	-------------	--------------------------



[Confirmation](#)

[Environmental Confirmations](#)



Outras informações

Informações sobre a embalagem

[Informações sobre a embalagem](#)

Information- and Downloadcenter (catálogo, brochuras,...)

<https://www.siemens.com/ic10>

Industry Mall (encomendar online)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/pt/pt/Catalog/product?mlfb=3RW5980-0CP00>

CAX Online Generator

<http://support.automation.siemens.com/WW/CAXorder/default.aspx?lang=en&mlfb=3RW5980-0CP00>

Service&Support (manuais, manuais de instruções, certificados, curva característica, FAQs,...)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/en/ps/3RW5980-0CP00>

Base de dados das imagens (fotografias do produto, desenhos de medida em 2D, modelos em 3D, esquemas eléctricos, macros EPLAN...)

http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_de.aspx?mlfb=3RW5980-0CP00&lang=en

Curva característica: Comportamento de ativação, I^t, Corrente de passagem


<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/en/ps/3RW5980-0CP00/char>

Curva característica: Altura de instalação


<http://www.automation.siemens.com/bilddb/index.aspx?view=Search&mlfb=3RW5980-0CP00&objecttype=14&gridview=view1>

Simulation Tool for Soft Starters (STS)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/en/view/101494917>

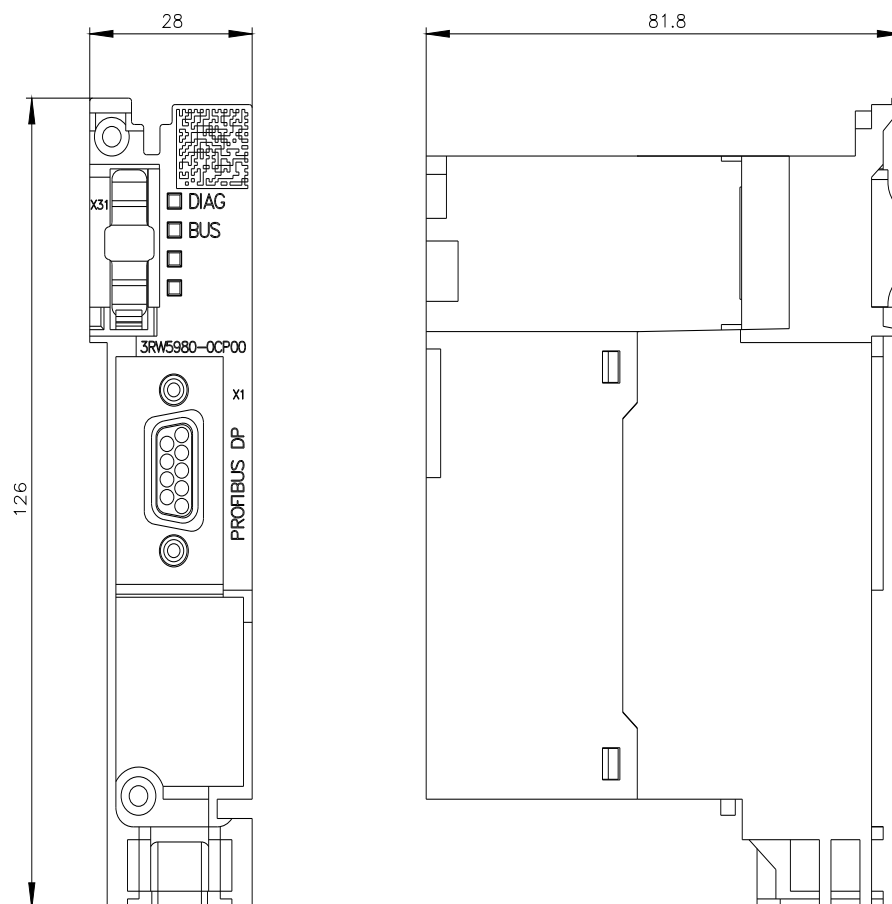

-A

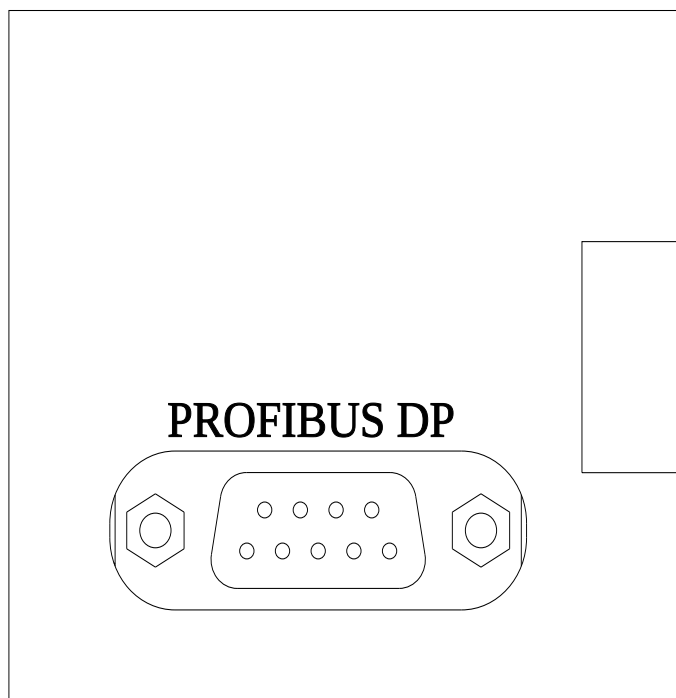

-X31

-X1:DP

