



Distribuidor compacto AS-Interface para interface AS cabo perfilado IP 67/68/69K, máximo 8 A

Dados técnicos gerais		
Tipo do aparelho		acessório Interface AS
Função		função de distribuição para condutor plano interface AS
Tensão de serviço de acordo com a especificação da interface AS	V	26,5 ... 31,6
corrente de serviço valor nominal	A	8
Indicação		o condutor não pode terminar na derivação
Conexões/ terminais		
versão da conexão elétrica		método de penetração para cabo de fita plana AS-Interface
Dados mecânicos		
Tipo de fixação		fixação de parafusos
torque de aperto dos parafusos de fixação	N·m	1,65 ... 1,65
Contactos capacidade máx.	A	12
Condições ambientais		
temperatura ambiente	°C	-25 ... +75
temperatura ambiente durante o armazenamento	°C	-25 ... +85
Tipo de protecção		IP67/68/69K
Certificados/Homologações		
General Product Approval	EMV	Marine / Shipping



[Confirmation](#)



other	Environment
-------	-------------

[Confirmation](#)

[Environmental Con-
firmations](#)

Outras informações

Informações sobre a embalagem

[Informações sobre a embalagem](#)

Information- and Downloadcenter (catálogo, brochuras,...)

<https://www.siemens.com/ic10>


Industry Mall (encomendar online)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/pt/pt/Catalog/product?mlfb=3RK1901-2NN10>

CAX Online Generator

<http://support.automation.siemens.com/WW/CAXorder/default.aspx?lang=en&mlfb=3RK1901-2NN10>

Service&Support (manuais, manuais de instruções, certificados, curva característica, FAQs,...)

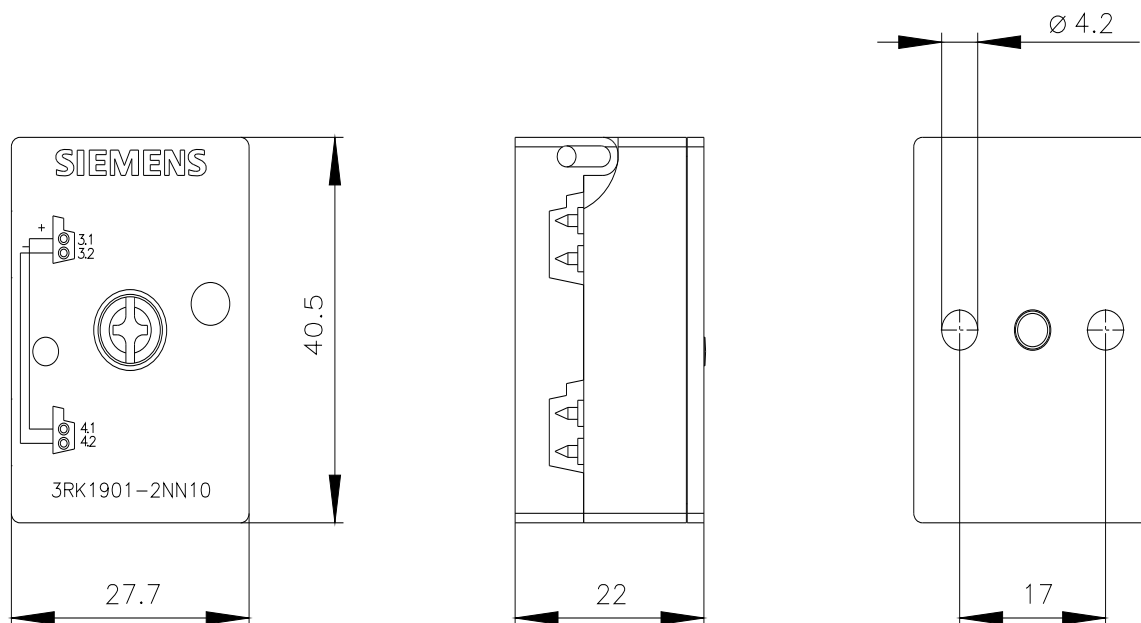

última alteração:

21/12/2023 