



AS-Interface derivação M12 U<sub>ASI</sub> e U<sub>aux</sub>, com bucha M12  
IP67/68/69K, máx. 4 A

| Dados técnicos gerais                                           |     |                                                           |
|-----------------------------------------------------------------|-----|-----------------------------------------------------------|
| Tipo do aparelho                                                |     | acessório Interface AS                                    |
| Função                                                          |     | transição condutor plano interface AS em M12              |
| Tensão de serviço de acordo com a especificação da interface AS | V   | 26,5 ... 31,6                                             |
| corrente de serviço valor nominal                               | A   | 4                                                         |
| Quantidade buchas                                               |     | 1                                                         |
| Indicação                                                       |     | o condutor não pode terminar na derivação                 |
| Conexões/ terminais                                             |     |                                                           |
| versão da conexão elétrica                                      |     | método de penetração para cabo de fita plana AS-Interface |
| Entradas                                                        |     |                                                           |
| Entradas ocupação das buchas                                    |     | 1 = ASI + 2 = AUX - 3=ASI - 4 = AUX +                     |
| Dados mecânicos                                                 |     |                                                           |
| Tipo de fixação                                                 |     | fixação de parafusos                                      |
| torque de aperto dos parafusos de fixação                       | N·m | 1,65 ... 1,65                                             |
| Contactos capacidade máx.                                       | A   | 4                                                         |
| Condições ambientais                                            |     |                                                           |
| temperatura ambiente                                            | °C  | -25 ... +75                                               |
| temperatura ambiente durante o armazenamento                    | °C  | -25 ... +85                                               |
| Tipo de protecção                                               |     | IP67/68/69K                                               |
| Certificados/Homologações                                       |     |                                                           |
| General Product Approval                                        |     | EMV                                                       |



[Confirmation](#)



| other                        | Environment                                 |
|------------------------------|---------------------------------------------|
| <a href="#">Confirmation</a> | <a href="#">Environmental Confirmations</a> |

| Outras informações                                                                                                                                                                                                                                          |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Informações sobre a embalagem<br><a href="#">Informações sobre a embalagem</a><br>Information- and Downloadcenter (catálogo, brochuras,...)<br><a href="https://www.siemens.com/ic10">https://www.siemens.com/ic10</a><br>Industry Mall (encomendar online) |

<https://mall.industry.siemens.com/mall/pt/pt/Catalog/product?mlfb=3RK1901-2NR20>

CAX Online Generator


<http://support.automation.siemens.com/WW/CAXorder/default.aspx?lang=en&mlfb=3RK1901-2NR20>

Service&Support (manuais, manuais de instruções, certificados, curva característica, FAQs,...)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/en/ps/3RK1901-2NR20>

Base de dados das imagens (fotografias do produto, desenhos de medida em 2D, modelos em 3D, esquemas eléctricos, macros EPLAN...)

[http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax\\_de.aspx?mlfb=3RK1901-2NR20&lang=en](http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_de.aspx?mlfb=3RK1901-2NR20&lang=en)

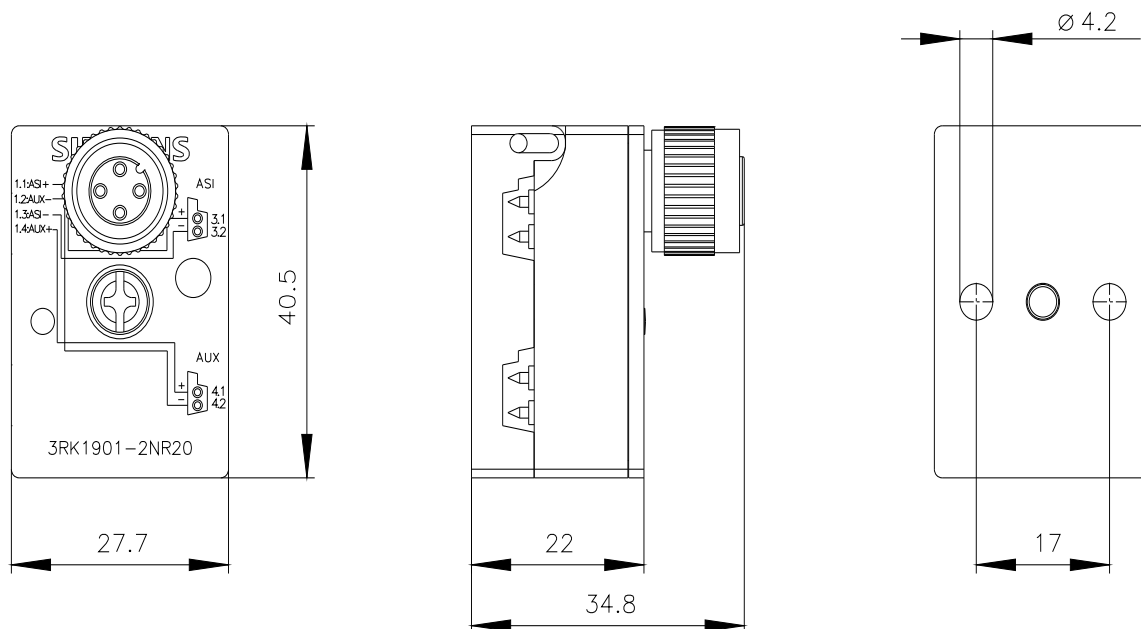

última alteração:

21/12/2023