

AS-Interface derivação M12 U_ASI e Uaux, cabo de 2 m com caixa de cabos M12 angulara IP67/68/69K, máximo 4 A



Dados técnicos gerais		
Tipo do aparelho		acessório Interface AS
Função		transição condutor plano interface AS em M12
Tensão de serviço de acordo com a especificação da interface AS	V	26,5 ... 31,6
corrente de serviço valor nominal	A	3
Indicação		o condutor não pode terminar na derivação
Conexões/ terminais		
versão da conexão elétrica		método de penetração para cabo de fita plana AS-Interface
Entradas		
Entradas ocupação das buchas		1 = ASI + 2 = AUX - 3=ASI - 4 = AUX +
Dados mecânicos		
Tipo de fixação		fixação de parafusos
torque de aperto dos parafusos de fixação	N-m	1,65 ... 1,65
Contactos capacidade máx.	A	4
Condições ambientais		
temperatura ambiente	°C	-25 ... +75
temperatura ambiente durante o armazenamento	°C	-25 ... +85
Tipo de protecção		IP67/68/69K
Certificados/Homologações		
General Product Approval		EMV



[Confirmation](#)



other	Environment
-------	-------------

[Confirmation](#)

[Environmental Con-
firmations](#)

Outras informações

Informações sobre a embalagem
[Informações sobre a embalagem](#)
 Information- and Downloadcenter (catálogo, brochuras,...)
<https://www.siemens.com/ic10>
 Industry Mall (encomendar online)
<https://mall.industry.siemens.com/mall/pt/pt/Catalog/product?mlfb=3RK1901-2NR22>


<http://support.automation.siemens.com/WW/CAXorder/default.aspx?lang=en&mlfb=3RK1901-2NR22>

Service&Support (manuais, manuais de instruções, certificados, curva característica, FAQs,...)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/en/ps/3RK1901-2NR22>

Base de dados das imagens (fotografias do produto,desenhos de medida em 2D, modelos em 3D, esquemas eléctricos, macros EPLAN...)

http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_de.aspx?mlfb=3RK1901-2NR22&lang=en

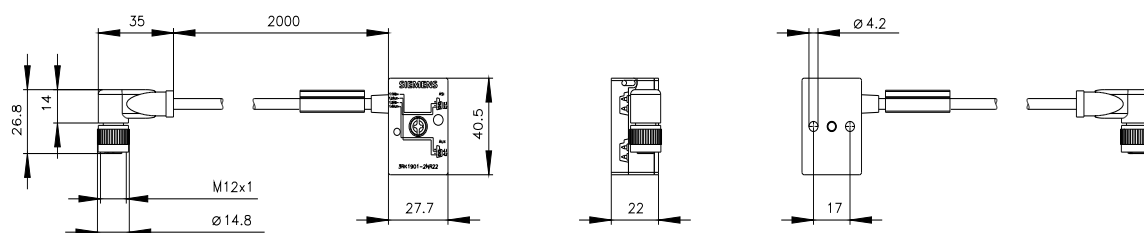

última alteração:

21/12/2023