



acionamento giratório do acoplamento da porta para condições difíceis para disjuntor tamanho da estrutura S2 manopla cinza

nome da marca do produto	SIRIUS
categoria do produto	Acionamentos
designação do produto	acionamento rotativo do acoplamento da porta para condições de aplicação dificultadas
versão do produto	standard
aptidão para aplicação	disjuntor S2

Dados técnicos gerais

comprovante de conformidade	CE / UL / CSA
tamanho do disjuntor	S2
característica do produto trancável na posição DESLIGADO	Si
Peso	1,167 kg

Actuador

equipamento do produto travamento	Si
cor do elemento de atuação	cinza

Montagem/ Fixação/ Dimensões

posição de montagem	conforme desejar
tipo de fixação	fixação de parafusos

Homologações certificados

General Product Approval	Test Certificates
--------------------------	-------------------



[Confirmation](#)



[Type Test Certificates/Test Report](#)

Marine / Shipping	other
-------------------	-------



[Miscellaneous](#)

[Confirmation](#)



Environment

[Environmental Confirmations](#)

Outras informações

Informações sobre a embalagem

[Informações sobre a embalagem](#)

Information- and Downloadcenter (catálogo, brochuras,...)

<https://www.siemens.com/ic10>

Industry Mall (encomendar online)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/pt/pt/Catalog/product?mlfb=3RV2936-3B>

CAX Online Generator


<http://support.automation.siemens.com/WW/CAXorder/default.aspx?lang=en&mlfb=3RV2936-3B>

Service&Support (manuais, manuais de instruções, certificados, curva característica, FAQs,...)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/en/ps/3RV2936-3B>

Base de dados das imagens (fotografias do produto, desenhos de medida em 2D, modelos em 3D, esquemas eléctricos, macros EPLAN...)

http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_de.aspx?mlfb=3RV2936-3B&lang=en

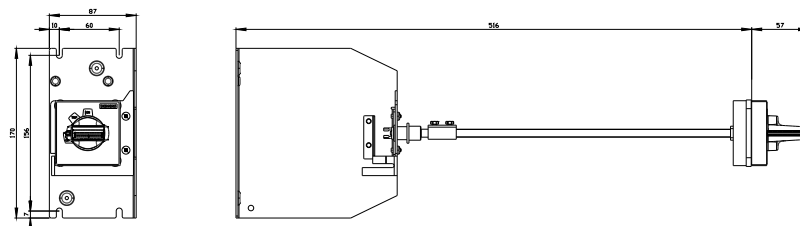

última alteração:

10/01/2024 