

3KL71313AA00 SECCIONADOR FUSIVEL 200A

Versão		
designação do produto	interruptor-seccionador com fusíveis	
versão do produto	para NH 1	
sistema de fusíveis	NH 1	
Tensão de alimentação		
tensão de serviço em CC valor nominal	220 V	
Classe de proteção		
grau de proteção IP	IP00	
Circuito principal		
corrente de serviço valor nominal	200 A	
aptidão para aplicação interruptor de segurança	Si	
Conexões		
versão da conexão elétrica para circuito principal	BARRA DE LIGAÇÃO	
Projeto mecânico		
altura	196 m	
largura	235 m	
profundidade	113 m	
tipo de fixação	estruturação e montagem	
peso líquido	5 kg	
Condições ambientais		
temperatura ambiente durante operação		
• mínimo	-20 °C	
• máximo	45 °C	
temperatura ambiente durante o armazenamento mínimo	-25 °C	
Homologações certificados		
General Product Approval	Test Certificates	Marine / Shipping



[Confirmation](#)



[Type Test Certificates/Test Report](#)



other	Dangerous goods	Environment
Confirmation	Transport Information	Environmental Confirmations

Outras informações

Informações sobre a embalagem

[Informações sobre a embalagem](#)

Information- and Downloadcenter (Catalogs, Brochures,...)

<http://www.siemens.com/lowvoltage/catalogs>

Industry Mall (Online ordering system)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/pt/pt/Catalog/product?mlfb=3KL7131-3AA00>

Service&Support (Manuals, Certificates, Characteristics, FAQs,...)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/pt/ps/3KL7131-3AA00>

Image database (product images, 2D dimension drawings, 3D models, device circuit diagrams, ...)



http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_en.aspx?mlfb=3KL7131-3AA00

CAX-Online-Generator

<http://www.siemens.com/cax>

Tender specifications

<http://www.siemens.com/specifications>

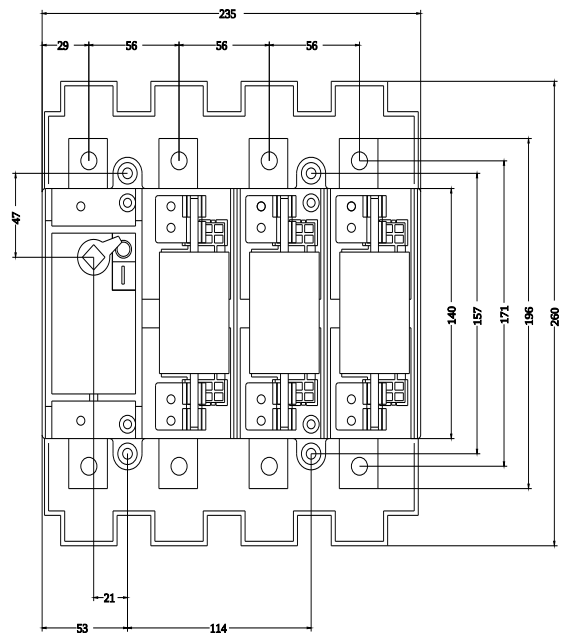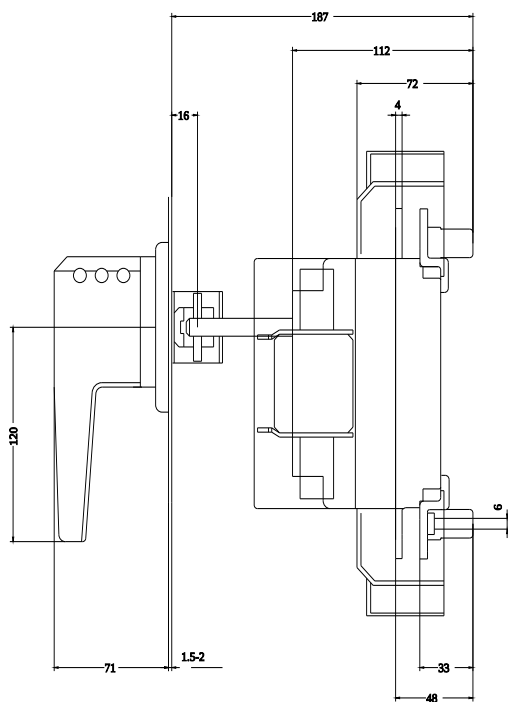

última alteração:

14/09/2021 

