



disparador de tensão à esquerda 24 V CA 50/60 Hz / 24-30 V CC acessórios para: 3VA1 e 3VA20-26

Versão		
nome da marca do produto	SETRON	
designação do produto	dispositivo de ativação auxiliar	
acessório	Dispositivo de activação auxiliar	
Dados técnicos gerais		
grau de poluição	3	
categoria de sobretensão	III	
potência aparente admitida / máximo	30 VA	
potência ativa admitida / em CC / máximo	45 W	
Tensão		
tensão de impulso suportável	4 kV	
Projeto mecânico		
altura	65,1 mm	
largura	25,7 mm	
número de posições de encaixe	3	
profundidade	31,2 mm	
peso líquido	91 g	
torque de aperto / em terminais com parafuso / mínimo	0,4 N·m	
torque de aperto / em terminais com parafuso / máximo	0,5 N·m	
Conexões de acordo com IEC		
comprimento sem isolamento	10 mm	
secção transversal do condutor conectável - mínimo - máximo	0,5 ... 1,5	
número AWG / como secção transversal do condutor conectável codificada / para contatos auxiliares - mínimo - máximo	20 16	
Conexões de acordo com UL		
comprimento sem isolamento [pol.]	0,4 in	
torque de aperto [lbf·in] / em terminais com parafuso / mínimo	3,5 lbf·in	
torque de aperto [lbf·in] / em terminais com parafuso / máximo	4,4 lbf·in	
Certificados		
General Product Approval	EMV	Test Certificates



[Miscellaneous](#)



[Type Test Certificates/Test Report](#)

Marine / Shipping

other

Environment



[Confirmation](#)

[Miscellaneous](#)

[Miscellaneous](#)



Environment

[Environmental Confirmations](#)

[Environmental Confirmations](#)

Outras informações

Informações sobre a embalagem

[Informações sobre a embalagem](#)

Information- and Downloadcenter (Catalogs, Brochures,...)

<http://www.siemens.com/lowvoltage/catalogs>

Industry Mall (Online ordering system)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/pt/pt/Catalog/product?mlfb=3VA9988-0BL30>

Service&Support (Manuals, Certificates, Characteristics, FAQs,...)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/pt/ps/3VA9988-0BL30>

Image database (product images, 2D dimension drawings, 3D models, device circuit diagrams, ...)


http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_en.aspx?mlfb=3VA9988-0BL30


CAX-Online-Generator

<http://www.siemens.com/cax>

Tender specifications

<http://www.siemens.com/specifications>

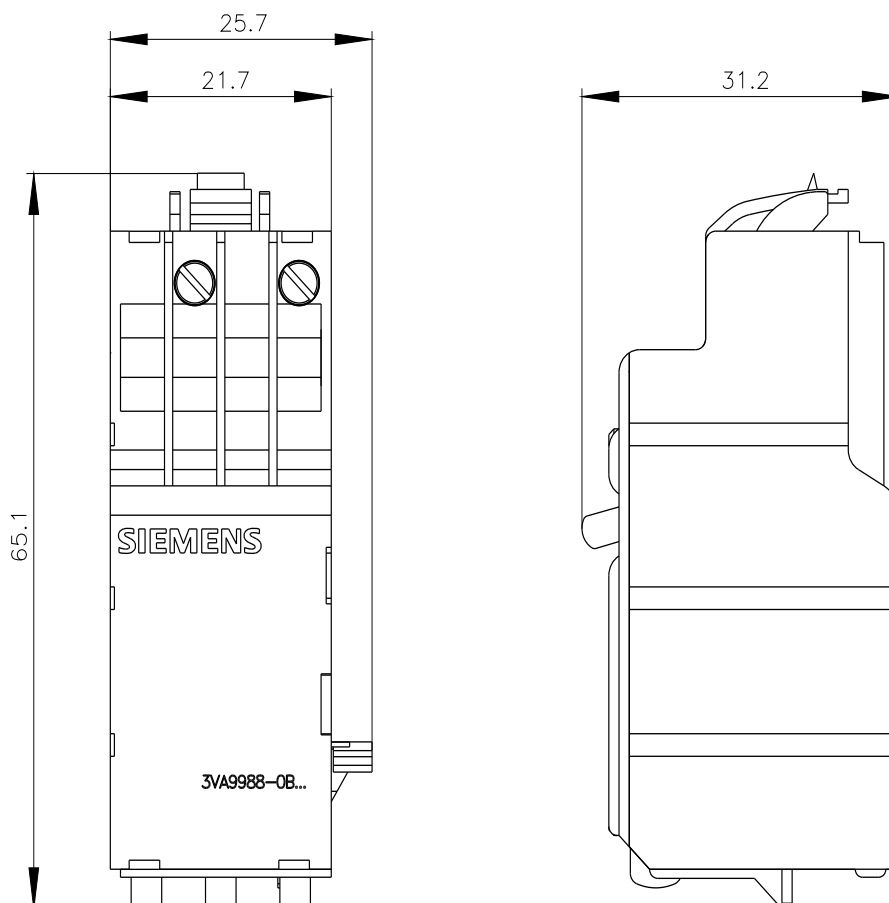

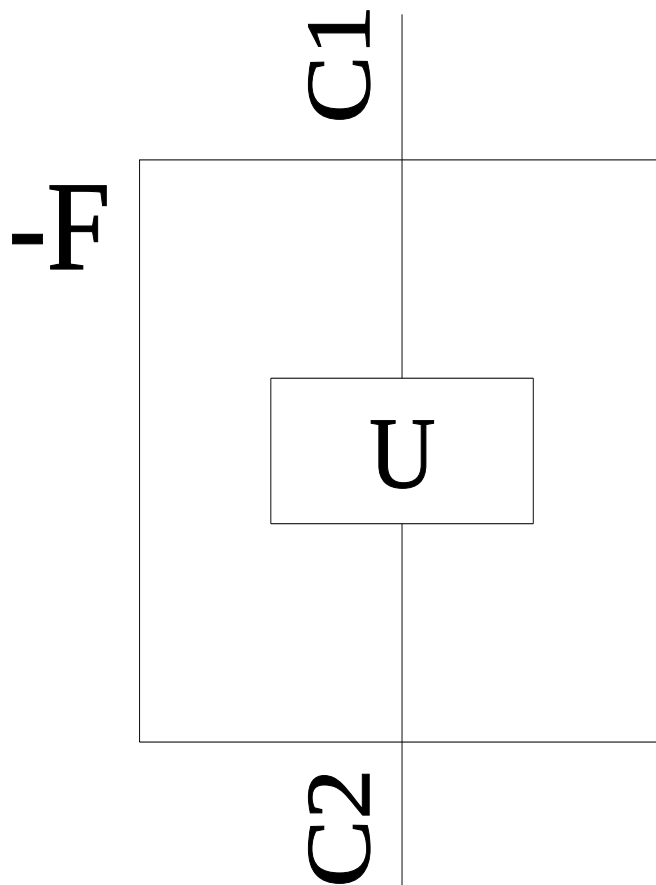

última alteração:

10/08/2024 

