

# SONELCO



## Central

Pol. El Portazgo, nave 62-B  
50011 ZARAGOZA

### PEDIDOS

T. 976 259 125  
[ventas@sonelco.com](mailto:ventas@sonelco.com)

### SOPORTE

T. 976 259 135  
Móvil: 609 719 454  
[soporte@sonelco.com](mailto:soporte@sonelco.com)

### SERVICIO TÉCNICO

T. 976 259 126  
Móvil: 609 719 455  
[sat@sonelco.com](mailto:sat@sonelco.com)  
[www.sonelco.com](http://www.sonelco.com)

# SONELCO

sistemas de comunicación y sonido

## WIFI SOUND SYSTEMS KIT PK2477

# KIT PK2477

Los WiFi Systems de Sonelco permiten escuchar la música desde la nube, a través de router, o directamente desde un dispositivo local (tablet u ordenador).

El kit PK2477 puede utilizarse en una habitación o zona, bien como sistema Independiente, o formando parte de un sistema de sonido Sonelco existente.

También pueden instalarse varios kits, en diferentes espacios, para obtener un sistema Multi-Room / Multi-Zona, evitando el cableado en

## APP

Control de todas las funciones de sonido de forma sencilla desde el móvil, tablet u otro dispositivo con wifi, a través de la APP "Sonelco WiFi" gratuita.

Descarga en



## Música sin límites

Millones de canciones y miles de emisoras de radio disponibles utilizando aplicaciones como Spotify, Tidal, iTunes, TuneIn, Windows 10... (\*):



TIDAL

TUNE IN

IN



## Sistema Multi-Room Y Multi-Zona

Permite disfrutar de una canción diferente en cada habitación, pueden agruparse varias habitaciones o escuchar la misma música en toda la casa.

## Instalación en caja universal

El PCP1277 es un producto único en el mercado, con un diseño ultra-compacto de solo 45\*45 mm, para instalación en caja universal de mecanismos, utilizando marco embellecedor Sonelco o combinado con mecanismos eléctricos.

## Entrada auxiliar:

El mando PCP1277 incluido en el kit incorpora entrada auxiliar para canal exterior por cable (TV, equipo de sonido, etc)



## Facilidad de instalación:

El módulo PCP1277 se instala en caja universal y el conexionado con los altavoces es muy sencillo, con solo 3 cables.

## MODELOS Y CARACTERÍSTICAS

<b>Modelo de Kit</b>	<b>PK2477-01</b>	<b>PK2477-02</b>	<b>PK2477-12</b>

	Componentes del kit		
<b>Mando WIFI</b>	<b>PCP1277-01</b>	<b>PCP1277-02</b>	<b>PCP1277-12</b>
<b>Estándar</b>	802.11b/g/n		
<b>Formatos de audio</b>	MP3, AAC, WAV, FLAC, APE, OGG, WMA, DTS, AC3, m4a		
<b>Canal Auxiliar</b>	Incorpora entrada auxiliar para canal exterior por cable (TV, equipo de sonido, etc)		
<b>Amplificador</b>	Estéreo		
<b>Potencia</b>	3 + 3 W / 4 Ω		
<b>Control mediante APP</b>	✓		
<b>Sistema Multiroom</b>	Posibilidad de colocar kits en diferentes habitaciones y dispone de un sistema Multiroom		
<b>Color</b>	<b>Blanco</b>	<b>Gris antracita</b>	<b>Acero</b>
<b>Instalación</b>	En caja universal		
<b>Alimentación</b>	16 V DC		
<b>Dimensiones (LxAxP)</b>	45x45x45 mm		


<b>Marco embellecedor con bastidor</b>	<b>PK2477-01</b>	<b>PK2477-02</b>	<b>PK2477-12</b>
<b>Color</b>	<b>Blanco</b>	<b>Gris antracita</b>	<b>Acero</b>
<b>Dimensiones</b>	85 x 85 mm		

<b>Fuente de alimentación</b>	<b>P3208</b>	<b>P3208</b>	<b>P3208</b>
<b>Potencia</b>	7,5 VA		
<b>Tensión de salida</b>	16 V DV		
<b>Dimensiones</b>	49 x 49 x 23 mm		

<b>Altavoz de 4"</b>	<b>P4715-01</b>	<b>P4715-01</b>	<b>P4715-01</b>
<b>Potencia (Normal/Máxima)</b>	7/15 W		
<b>Impedancia</b>	8 Ω		
<b>Color</b>	Blanco		
<b>Instalación</b>	En falso techo		
<b>Agujero instalación</b>	Ø 11		
<b>Dimensiones</b>	Ø 174 x 62 mm		

<b>Rejilla metálica</b>	<b>P4284-01</b>	<b>P4284-01</b>	<b>P4284-01</b>
<b>Características</b>	Con un alto % de perforación y un diseño envolvente, que cubre todo el altavoz		
<b>Dimensiones</b>	Ø 176 x altura de 0 a 9 mm		

## ESQUEMA INSTALACIÓN

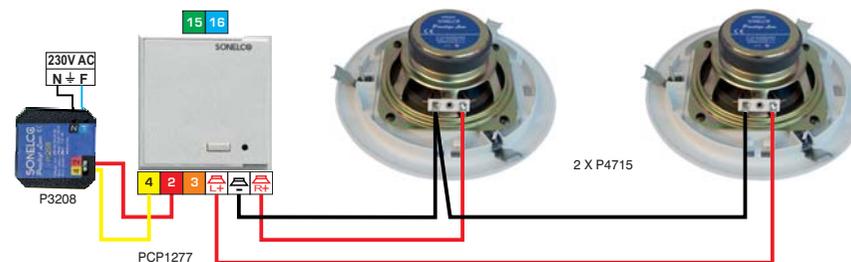

(\*) Todas las marcas indicadas (Windows 10, iTunes, Android, iOS, Spotify, Tidal, TuneIn ...) son propiedad de sus respectivos propietarios los cuales no tienen vinculación alguna con Sonelco.