

acionamento do motor 230 V CA otimizado para cabos compridos acessórios para:
3VA13/14; 3VA23/24



Versão	
nome da marca do produto	SETRON
designação do produto	acionamento motorizado MO
acessório	Accionamento do motor - MO
Dados técnicos gerais	
tempo de estabelecimento / típica	1,7 s
tempo de interrupção / típica	1,3 s
Tensão	
tipo de tensão / da tensão de serviço / para o acionamento	CA
Tensão nominal de alimentação de controle Us em CA 50 Hz	
• mínimo	230 V
• máximo	230 V
Tensão nominal de alimentação de controle Us em CA 60 Hz	
• mínimo	230 V
• máximo	230 V
potência aparente de serviço	250 VA
Projeto mecânico	
altura	92 mm
largura	138 mm
profundidade	149 mm
secção transversal do condutor conectável / unifilar	
• mínimo	1,5 mm ²
• máximo	2,5 mm ²
secção transversal do condutor conectável / de fio fino / com tratamento de terminal de condutor isolado	
• mínimo	1,5 mm ²
• máximo	2,5 mm ²
secção transversal do condutor conectável / de vários fios	
• mínimo	1,5 mm ²
• máximo	2,5 mm ²
temperatura ambiente / durante operação	
• mínimo	-25 °C
• máximo	70 °C
temperatura ambiente / durante o armazenamento	
• mínimo	-40 °C
• máximo	80 °C
torque de aperto	
• mínimo	0,36 N·m
• máximo	0,44 N·m

temperatura ambiente / durante o armazenamento			
• mínimo	-40 °C		
• máximo	80 °C		
Conexões de acordo com IEC			
comprimento sem isolamento		7 mm	
Certificados			
General Product Approval		EMV	Marine / Shipping



[Miscellaneous](#)



other	Dangerous goods	Environment
Confirmation	Miscellaneous	Miscellaneous
	Transport Information	Environmental Con- firmations
		Environmental Con- firmations

Outras informações

Informações sobre a embalagem

[Informações sobre a embalagem](#)

Information- and Downloadcenter (Catalogs, Brochures,...)

<http://www.siemens.com/lowvoltage/catalogs>

Industry Mall (Online ordering system)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/pt/pt/Catalog/product?mlfb=3VA9467-0HA22>

Service&Support (Manuals, Certificates, Characteristics, FAQs,...)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/pt/ps/3VA9467-0HA22>

Image database (product images, 2D dimension drawings, 3D models, device circuit diagrams, ...)



http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_en.aspx?mlfb=3VA9467-0HA22


CAX-Online-Generator

<http://www.siemens.com/cax>

Tender specifications

<http://www.siemens.com/specifications>

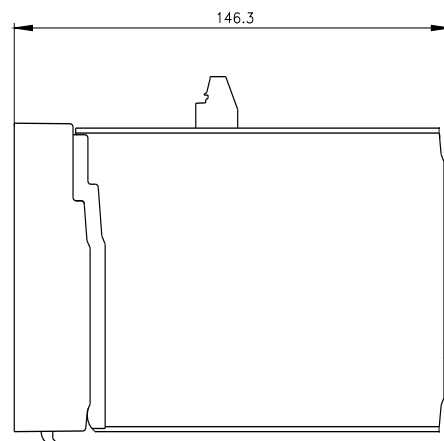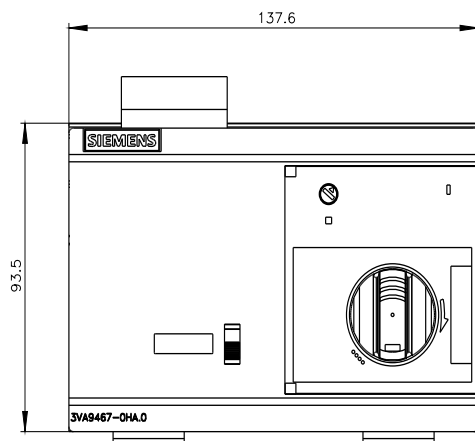

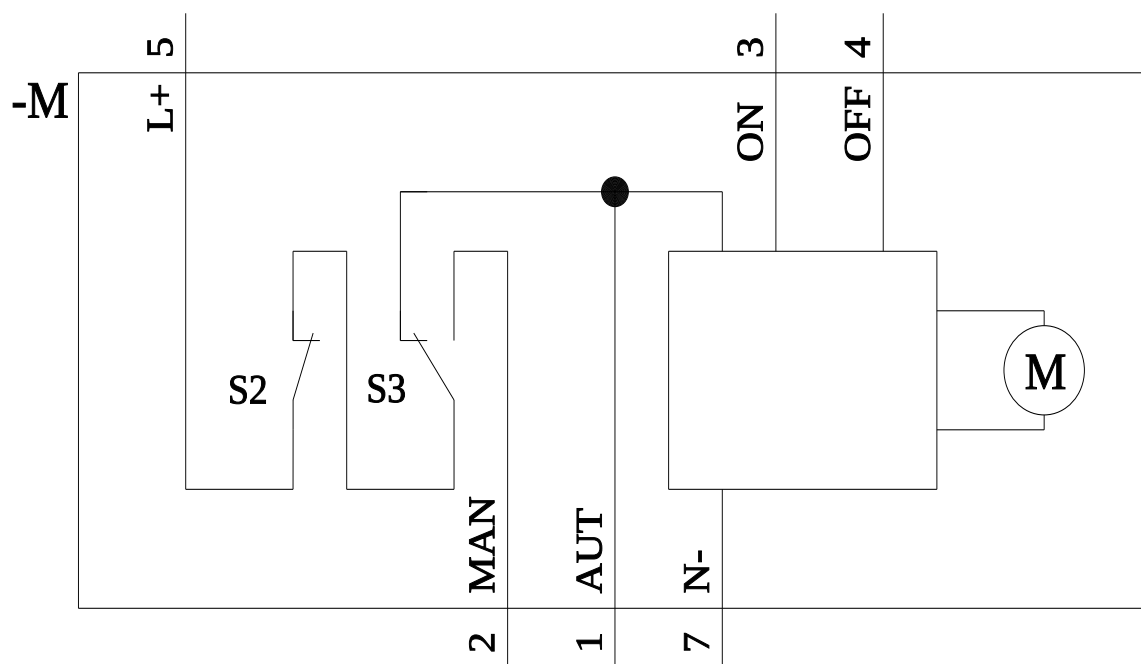

última alteração:

10/08/2024 

