


Airy top ovale 300

LB8232G


Lombardo.



Informazioni tecniche:

Installazione:	Palo 1 lampada, Palo 2 lampade, Parete, Braccetto
Finitura:	Grigio High Tech RAL 9006
Tipo di diffusore:	Vetro acidato
Tipo lampada:	Lamp
CRI:	>80
Rischio fotobiologico:	RG0
Tipo di attacco lampadina:	E27
Lamp max:	1x60
CFL:	1x23
Classe di isolamento:	□ CL.II
Grado di protezione:	IP 54
Resistenza alla rottura:	IK 06 1J xx3
Marchi di Conformità:	   


Base e visiera in tecnopolimero e diffusore in vetro acidato. Lampade dim. max: E27 152 mm Ø 48 mm



Airy top ovale 300

LB8232G

Lombardo.

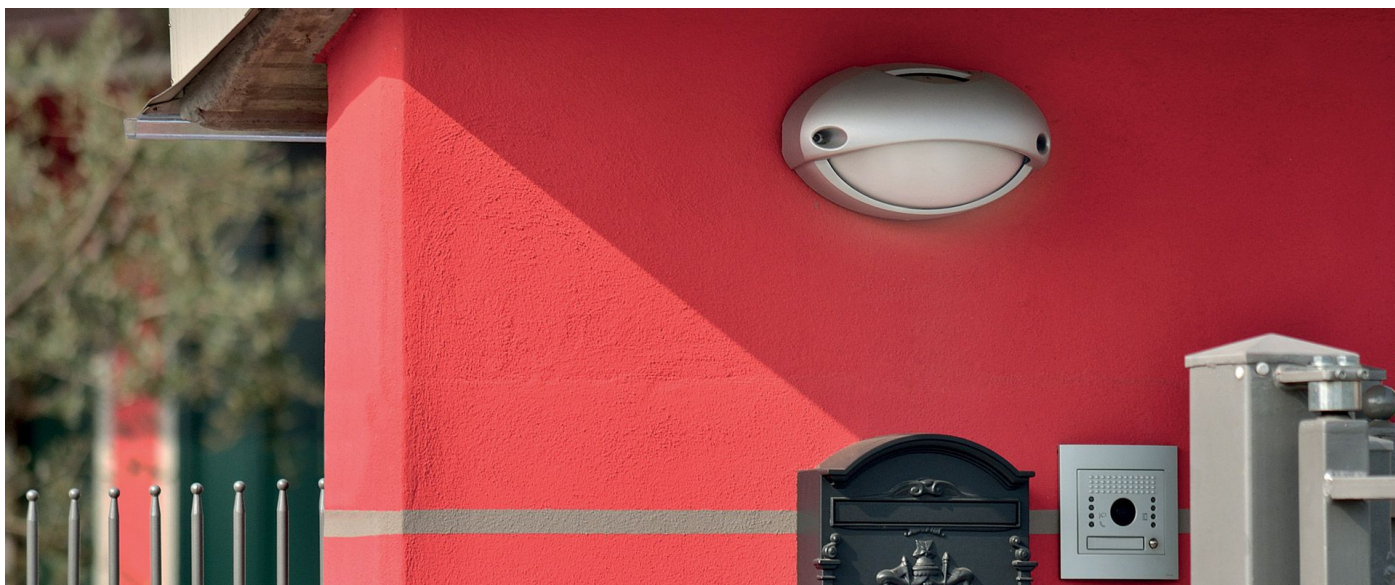

Lombardo S.r.l.

Via Pizzigoni 3, Villongo (BG) - 24060 - Italy - **T** 0039 035 939 411 - **F** 0039 035 939 496 - **E** info@lombardo.it

lombardo.it

Airy top ovale 300

LB8232G

Lombardo.

Curva fotometrica:

