


# Ficha técnica

## Perfil CM3015, rasgo 16mm, não perfurado

Ref. 1110004

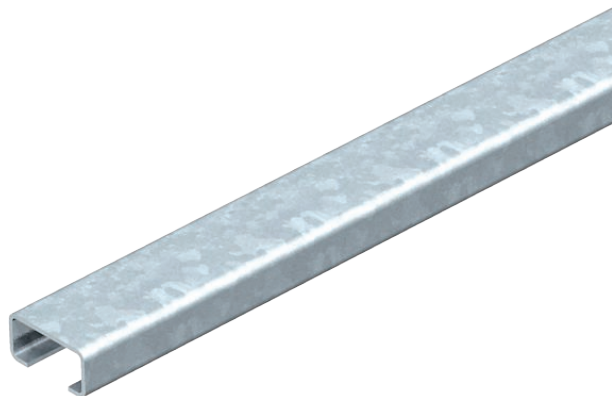

Perfil não perfurado, largura de rasgo de 16 mm 2000x30x15




**St** Aço

**FS** galvanizado pelo método Sendzimir

### Dados originais

|                             |                                   |
|-----------------------------|-----------------------------------|
| Ref.                        | 1110004                           |
| Tipo                        | CM3015UP2000FS                    |
| Designação 1                | Perfil                            |
| Designação 2                | não perfurado, rasgo 16mm         |
| Dimensão                    | 2000x30x15                        |
| Material                    | Aço                               |
| Abreviatura do material     | St                                |
| Superfície                  | galvanizado pelo método Sendzimir |
| Superfície segundo DIN      | DIN EN 10346                      |
| Abreviatura de superfície   | FS                                |
| Menor unidade de venda (VG) | 2,00 m                            |
| Peso                        | 75,50 kg/100 m                    |

### Dados técnicos

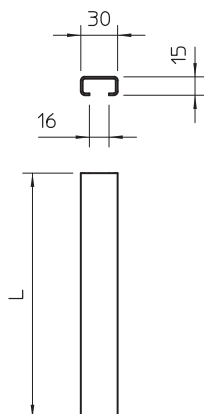

|                                     |                          |
|-------------------------------------|--------------------------|
| Comprimento                         | 2.000,00 mm              |
| Largura                             | 30,00 mm                 |
| Altura                              | 15,00 mm                 |
| Medida L                            | 2.000,00 mm              |
| Com pré-cortes                      | <input type="checkbox"/> |
| Dimensões LxA                       | 30 x 15 mm               |
| Versão                              | Perfil simples           |
| Tipo de perfuração                  | sem                      |
| Indicado para manutenção de funções | <input type="checkbox"/> |
| Espessura do material               | 1,50 mm                  |
| Com perfuração                      | <input type="checkbox"/> |
| Com engrenagem                      | <input type="checkbox"/> |
| Forma do perfil                     | Perfil C                 |
| Largura de rasgo                    | 16,00 mm                 |
| Valor estático A                    | 0,96 cm <sup>2</sup>     |

# Ficha técnica

Perfil CM3015, rasgo 16mm, não perfurado

Ref. 1110004



## Dados técnicos

|                   |                      |
|-------------------|----------------------|
| Valor estático Iy | 0,29 cm              |
| Valor estático Iz | 1,23 cm              |
| Valor estático Wy | 0,31 cm <sup>3</sup> |
| Valor estático Wz | 0,82 cm <sup>3</sup> |