


Ficha técnica

Perfil AMS3518, rasgo 16,5 mm, não perfurado

Ref. 1112023

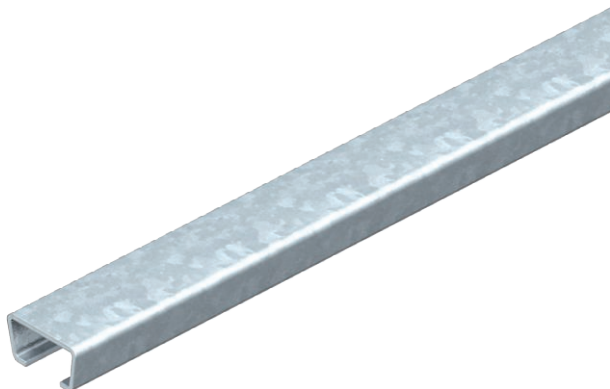

Perfis C, médias cargas, para instalação de cabos em combinação com abraçadeiras BBS com base em forma de martelo. Também indicado para construção de suportes para sistemas de caminhos de cabos.




St Aço
BK polido

Dados originais

Ref.	1112023
Tipo	AMS3518UP2000BK
Designação 1	Perfil
Designação 2	não perfurado, rasgo 16,5mm
Dimensão	2000x35x18
Material	Aço
Abreviatura do material	St
Superfície	polido
Abreviatura de superfície	BK
Menor unidade de venda (VG)	2,00 m
Peso	116,00 kg/100 m

Dados técnicos

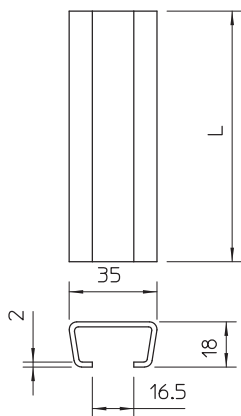

Comprimento	2.000,00 mm
Largura	35,00 mm
Altura	18,00 mm
Medida L	2.000,00 mm
Com pré-cortes	☐
Dimensões LxA	35 x 18 mm
Versão	Perfil simples
Tipo de perfuração	sem
Molho	20,00 m
Indicado para manutenção de funções	☐
Espessura do material	2,00 mm
Com perfuração	☐
Com engrenagem	☐
Forma do perfil	Perfil C
Largura de rasgo	16,50 mm
Valor estático A	1,48 cm ²

Ficha técnica

Perfil AMS3518, rasgo 16,5 mm, não perfurado

Ref. 1112023



Dados técnicos

Valor estático Iy	0,60 cm
Valor estático Iz	2,33 cm
Valor estático Wy	0,54 cm ³
Valor estático Wz	1,33 cm ³