

Ficha técnica

Condutor redondo em alumínio com revestimento em PVC

Ref. 5021332



- Utilizável como derivação de descargas
- Corresponde aos requisitos da VDE 0185-305 (IEC 62305)
- Com revestimento em PVC (livre de halogéneos)
- Adequado para colocação sobre, em e por baixo do reboco, argamassa ou betão




Alu Alumínio

Dados originais

Ref.	5021332
Tipo	RD 8-PVC
Designação 1	Cabo de terras
Designação 2	com revestimento em PVC
Dimensão	8mm
Cor	branco creme
Número RAL	9001
Material	Alumínio
Abreviatura do material	Alu
Qualidade	AlMg 3
Menor unidade de venda (VG)	100,00 m
Peso	20,00 kg/100 m

Dados técnicos

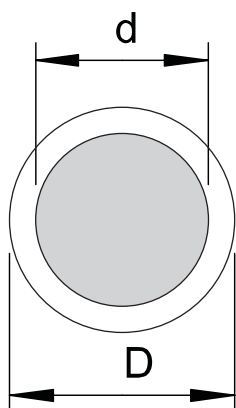

Medida D	11,00 mm
Medida d	8,00 mm
Número de fios individuais	1,00
Diâmetro	8,00 mm
Versão com isolamento fixo contra alta tensão	☐
Rolo normal	100 ca. m
Rolo normal	20,00 ca. kg
Tamanho nominal Ø	8/11 mm
Secção	50,00 mm²
Características do material	morno
Material Revestimento	PVC