

# Ficha técnica

## Fitas de suspensão

Ref. 1470264

**OBO**  
BETTERMANN



Fita de suspensão perfurada em rolo.



**St** Aço  
**FS** galvanizado pelo método Sendzimir

### Dados originais

Ref.	1470264
Tipo	5055 III/26 FS
Designação 1	Fita de suspensão
Designação 2	perfurado
Dimensão	26x1,2mm
Material	Aço
Abreviatura do material	St
Superfície	galvanizado pelo método Sendzimir
Superfície segundo DIN	DIN EN 10346
Abreviatura de superfície	FS
Menor unidade de venda (VG)	1,00 Unidade
Peso	204,50 kg/100 un.


# Ficha técnica

## Fitas de suspensão

Ref. 1470264

**OBO**  
BETTERMANN

### Dados técnicos

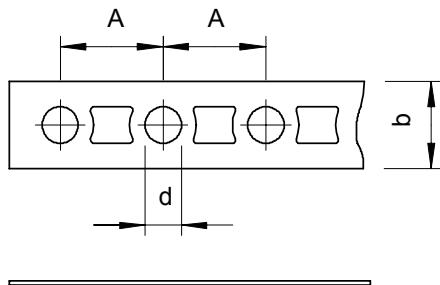

Medida A	25,00 mm
Medida b	26,00 mm
Medida d	8,50 mm
Dimensão	26 x 1,2 mm
Versão	perfurado
Tamanho	III
Diâmetro do furo	8,50 mm
por rolo	10,00 m
Perfuração	redondo/quadrado